






RMB[®]
CATENE INDUSTRIALI

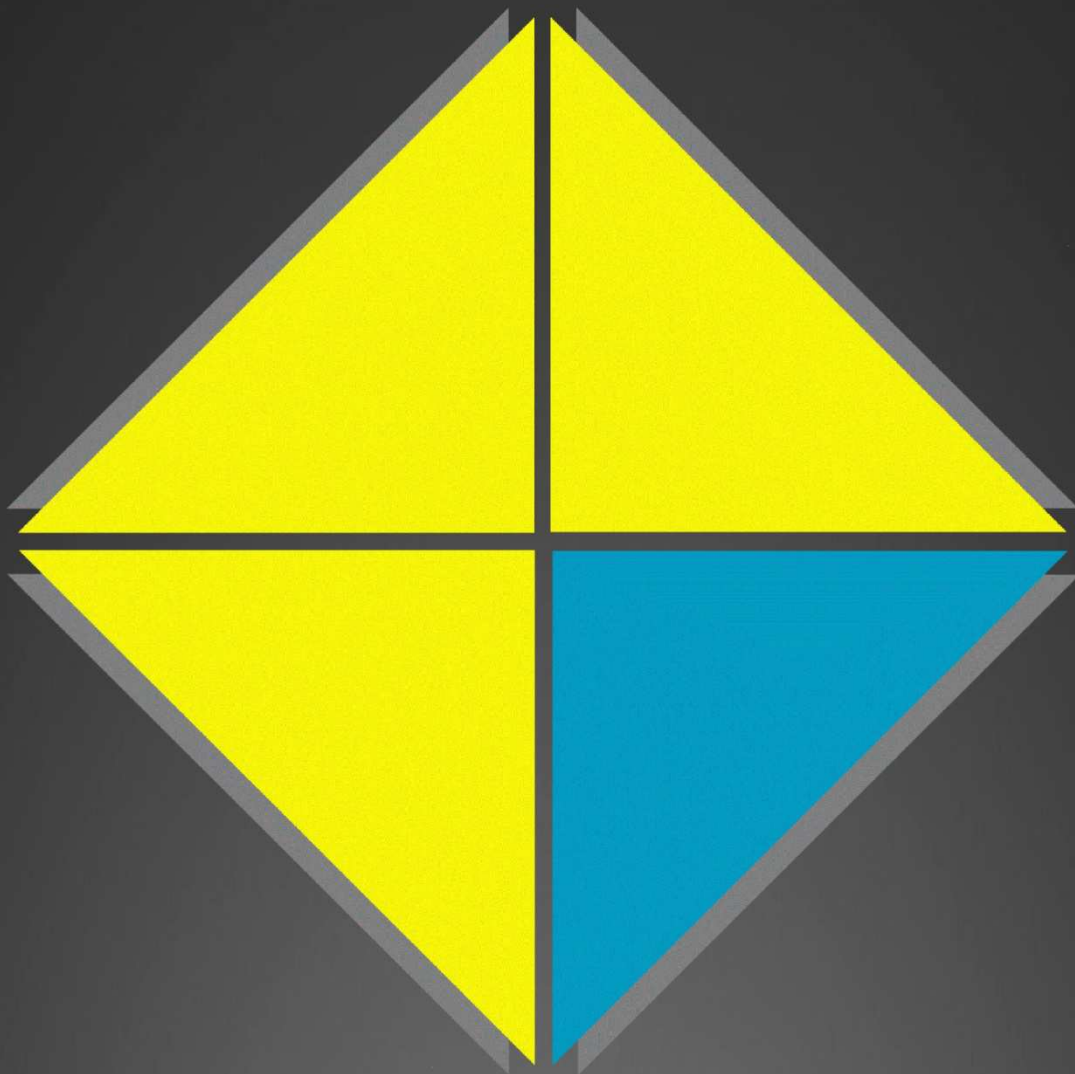

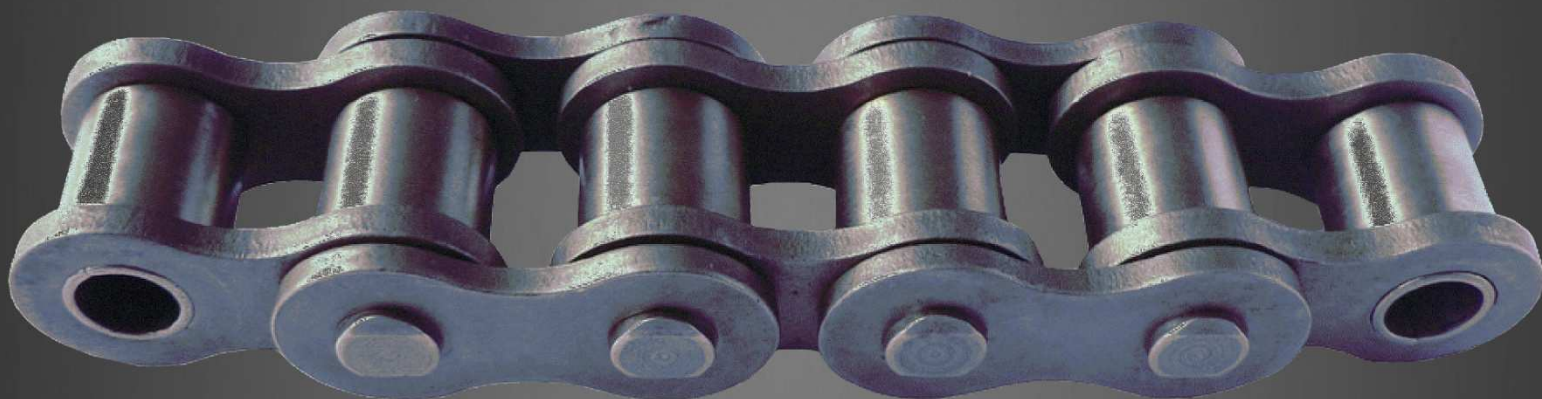

CATENA A RULLI SEMPLICE

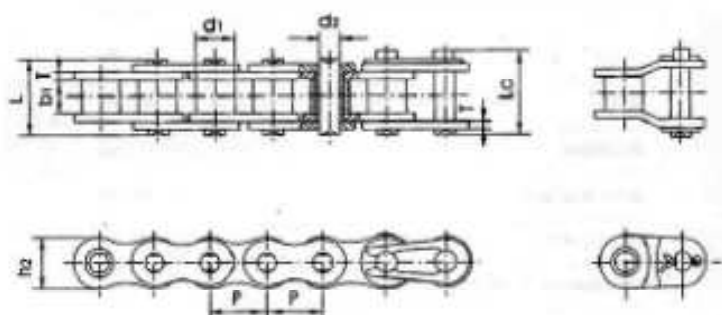

Codice RMB	DIN ISO n°	Passo	Ø Rullo	Largh. int.	Ø Perno	Largh. perno		Altezza piastra	Spess. piastra	Carico di rottura		Peso/mtr
		P	d1	b1	d2	L	Lc	h2	t/T	Q min	Q0	
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	KN	KN	
CAT100	04B-1	6.00	4.00	2.80	1.85	7.60	8.20	5.00	0.80	3.0	3.20	0.11
CAT110	05B-1	8.00	5.00	3.00	2.31	7.90	8.40	7.10	0.80	5.0	5.90	0.20
CAT145	*06B-1	9.525	6.35	5.72	3.28	13.15	14.10	8.20	1.30	9.0	10.40	0.41
CAT190	08B-1	12.70	8.51	7.75	4.45	16.7	18.20	11.8	1.60	16.0	19.40	0.69
CAT220	10B-1	15.875	10.16	9.65	5.05	19.50	20.90	14.70	1.70	22.40	27.50	0.93
CAT240	12B-1	19.05	12.07	11.68	5.72	22.50	24.20	16.00	1.85	29.0	32.2	1.15
CAT310	16B-1	25.4	15.88	17.02	8.28	36.10	37.4	21.00	4.15/3.1	60.00	72.80	2.71
CAT350	20B-1	31.75	19.05	19.56	10.19	41.30	45.00	26.40	4.5/3.5	95.0	106.70	3.70
CAT380	24B-1	38.10	25.40	25.40	14.63	53.40	57.80	33.20	6.0/4.8	160.0	178.0	7.10
CAT410	28B-1	44.45	27.94	30.99	15.90	65.10	69.5	36.9	7.5/6.0	200.0	222.0	8.50
CAT510	32B-1	50.80	29.21	30.99	17.81	66.0	71.0	42.1	7.0/6.0	250.0	277.5	10.25
CAT610	40B-1	63.50	39.37	38.10	22.89	82.2	89.2	52.96	8.5/8.0	355.0	394.0	16.35
CAT710	48B-1	76.20	48.26	45.72	29.24	99.1	107.0	63.8	12.0/10.0	560.0	621.6	25.00
* Piastra dritta												
Fino alla ISO 20B-1 disponibili anche con alette laterali, vedi pagine 22 e 23												
Tutti i dati contenuti in questo catalogo possono subire variazioni senza alcun preavviso												




CATENA A RULLI DOPPIA



Codice RMB	DIN ISO n°	Passo	Ø Rullo	Largh. int.	Ø Perno	Largh. perno		Altezza piastra	Spess. piastra	Passo trasversale	Carico di rottura		Peso/m
		P	d1	b1	d2	L	Lc	h2	t/T	Pt	Min.	Medio	q
											Q min	Q0	
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	KN	KN	kg/m
CAT110/2	05B-2	8.0	5.0	3.0	2.31	13.75	14.25	7.1	0.8	5.64	7.8	10.2	0.33
CAT145/2	*06B-2	9.525	6.35	5.72	3.28	23.4	24.4	8.2	1.3	10.24	16.9	18.7	0.77
CAT150/2	08B-2	12.7	8.51	7.75	4.45	31.2	32.2	11.80	1.6	13.92	32.0	38.7	1.34
CAT220/2	10B-2	15.875	10.16	9.85	5.08	36.1	37.5	14.7	1.7	16.59	44.5	56.2	1.84
CAT240/2	12B-2	19.05	12.07	11.65	5.72	42.0	43.6	16.0	1.85	19.46	57.8	66.1	2.31
CAT310/2	16B-2	25.4	15.88	17.02	8.28	68.0	69.3	21.0	4.15/3.1	31.86	106.0	133.0	5.42
CAT350/2	20B-2	31.75	19.05	19.56	10.19	77.8	81.5	26.4	4.5/3.5	36.45	170.0	211.2	7.20
CAT380/2	24B-2	38.1	25.4	25.4	14.63	101.7	106.2	33.2	6.0/4.8	48.36	280.0	319.2	13.40
CAT410/2	28B-2	44.45	27.94	30.99	15.9	124.6	128.9	36.9	7.5/6.0	59.56	360.0	406.8	16.60
CAT510/2	32B-2	50.8	29.21	30.99	17.81	124.6	129.4	42.1	7.0/6.0	58.55	450.0	508.5	21.00
CAT610/2	40B-2	63.5	39.37	38.1	22.89	154.5	161.5	52.96	8.5/8.0	72.29	630.0	711.9	32.00
CAT710/2	48B-2	76.2	48.26	45.72	29.24	190.4	198.2	63.8	12.0/10.0	91.21	1000.0	1130.0	50.00



CATENA A RULLI TRIPLA

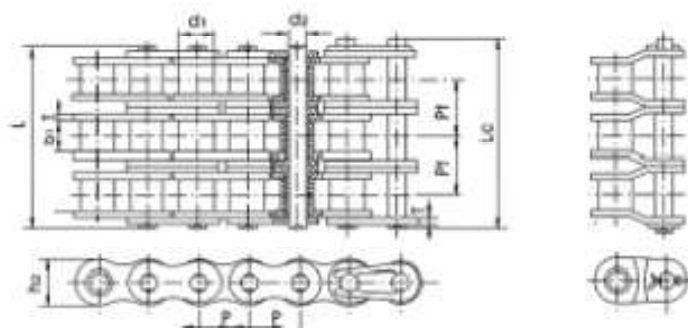


N° RIF	DIN ISO n°	Passo	Ø Rullo	Largh. Int.	Ø Perno	Largh. perno		Altezza piastra	Spess. piastra	Passo trasversale	Carico di rottura		Peso/m
		p	d1	b1	d2	L	Lc	h2	t/T	P1	Q min	Q0	
											KN	KN	
CAT110/3	05B-3	8.00	5.00	3.00	2.31	19.4	19.9	7.10	0.80	5.64	11.1	13.8	0.48
CAT145/3	*06B-3	9.525	6.35	5.72	3.28	33.5	34.6	8.20	1.30	10.24	24.9	30.1	1.16
CAT190/3	08B-3	12.70	8.51	7.75	4.45	45.1	46.1	11.80	1.60	13.92	47.5	57.8	2.03
CAT226/3	10B-3	15.875	10.16	9.65	5.08	52.7	54.1	14.70	1.70	16.59	66.7	84.5	2.77
CAT240/3	12B-3	19.05	12.07	11.68	5.72	61.5	63.1	16.00	1.85	19.46	86.7	101.6	3.46
CAT310/3	16B-3	25.40	15.88	17.02	8.28	99.8	101.2	21.00	4.15/3.10	31.88	160.0	203.7	8.13
CAT350/3	20B-3	31.75	19.05	19.56	10.19	114.2	117.9	26.40	4.50/3.50	36.45	250.0	290.0	10.82
CAT380/3	24B-3	38.10	25.40	25.40	14.63	150.1	154.6	33.20	6.00/4.80	48.36	425.0	493.0	20.10
CAT410/3	28B-3	44.45	27.94	30.99	15.90	184.2	188.7	36.90	7.50/6.00	59.56	530.0	609.5	24.92
CAT510/3	32B-3	50.80	29.21	30.99	17.81	183.1	188.0	42.10	7.00/6.00	58.55	670.0	770.5	31.56
CAT610/3	40B-3	63.50	39.37	38.10	22.89	226.8	233.8	52.96	8.50/8.00	72.29	950.0	1092.5	48.10
CAT710/3	48B-3	76.20	48.26	45.72	29.24	261.6	269.4	63.80	12.00/10.00	91.21	1500.0	1710.0	75.00
* Piastra dritta													
Tutti i dati contenuti in questo catalogo possono subire variazioni senza alcun preavviso													



SERIE AMERICANA ASA

CATENA A RULLI DOPPIA

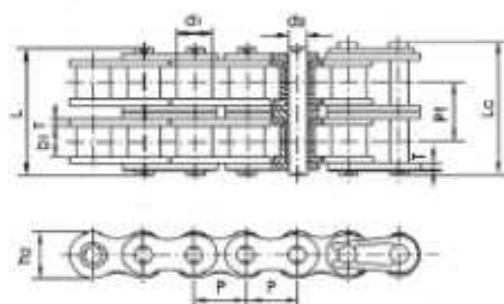


Codice RMB	ANSI N°	DIN/ISO	Passo	Ø Rullo	Largh. Int.	Ø Perno	Largh. perno		Altezza piastra	Spess. piastra	Passo trasversale	Carico di rottura		Peso/m
			P	d1	b1	d2	L	Lc	h2	T	Pt	Q min	Q0	q
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	KN	KN
CATASA25/2	25-2	04C-2	6.35	3.30	3.18	2.31	14.5	15.0	6.00	0.80	6.40	7.00	8.60	0.28
CATASA35/2	35-2	06C-2	9.525	5.08	4.77	3.58	22.2	23.3	8.70	1.30	10.13	15.80	19.70	0.63
CATASA41/2	41-2	085-2	12.70	7.77	6.25	3.58	25.7	26.9	9.91	1.30	11.95	13.34	16.90	0.81
CATASA46/2	46-2	08A-2	12.70	7.95	7.65	3.96	31.0	32.2	12.00	1.50	14.38	28.20	35.90	1.12
CATASA50/2	50-2	10A-2	15.875	10.16	9.40	5.08	38.8	40.4	15.09	2.03	18.11	44.40	58.10	2.00
CATASA60/2	60-2	12A-2	19.05	11.91	12.57	5.94	48.8	50.5	18.0	2.42	22.78	63.60	82.10	2.92
CATASA80/2	80-2	16A-2	25.40	15.88	15.75	7.92	62.0	64.3	24.00	3.25	29.29	113.40	141.80	5.15
CATASA100/2	100-2	20A-2	31.75	19.05	18.90	9.53	76.4	80.5	30.00	4.00	35.76	177.00	219.40	7.80
CATASA120/2	120-2	24A-2	38.10	22.23	25.22	11.10	95.8	99.7	35.70	4.80	45.44	254.00	314.90	11.70
CATASA140/2	140-2	28A-2	44.45	25.40	25.22	12.70	103.3	107.9	41.00	5.60	48.67	344.80	427.50	15.14
CATASA160/2	160-2	32A-2	50.80	28.58	31.55	14.27	123.3	128.1	47.80	6.40	58.55	453.60	562.40	20.14
CATASA180/2	180-2	36A-2	57.15	35.71	35.48	17.46	138.6	144.4	53.60	7.20	65.84	560.50	695.00	29.22
CATASA200/2	200-2	40A-2	63.50	39.68	37.85	19.85	151.9	158.8	60.00	8.00	71.55	707.60	877.40	32.24
Tutti i dati contenuti in questo catalogo possono subire variazioni senza alcun preavviso														

Tutti i dati contenuti in questo catalogo possono subire variazioni senza alcun preavviso



SERIE AMERICANA ASA

CATENA A RULLI TRIPLA

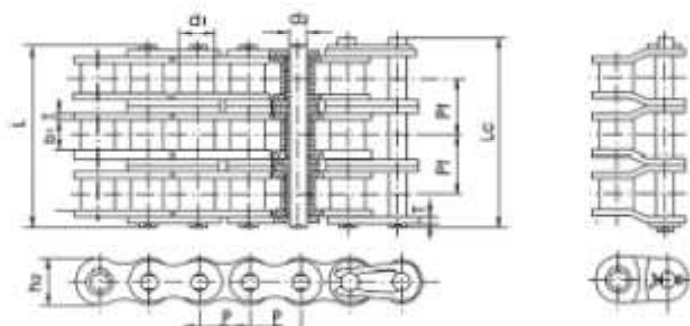

Codice RMB	ANSI N°	DIN/ISO	Passo	Ø Rullo	Largh. Int.	Ø Perno	Largh. perno		Altezza piastra	Spess. piastra	Passo trasversale	Carico di rottura		Peso/m
			P	d1	b1	d2	L	Lc	h2	T	Pt	Q min	Q0	q
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	KN	KN	kg/m
CATASA25/3	25-3	04C-3	6.35	3.30	3.18	2.31	21.0	21.5	6.00	0.80	6.40	10.5	12.6	0.44
CATASA35/3	35-3	06C-3	9.525	5.08	4.77	3.58	32.8	33.5	8.70	1.30	10.13	23.7	28.6	1.05
CATASA40/3	40-3	08A-3	12.70	7.95	7.65	3.96	45.4	46.6	12.00	1.50	14.38	42.3	50.0	1.90
CATASA50/3	50-3	10A-3	15.875	10.16	9.40	5.08	56.90	58.5	15.09	2.03	18.11	66.6	77.8	3.09
CATASA60/3	60-3	12A-3	19.05	11.91	12.57	5.94	71.6	73.3	18.0	2.42	22.78	95.4	111.1	4.54
CATASA80/3	80-3	16A-3	25.40	15.88	15.75	7.92	91.30	93.6	24.00	3.25	29.29	170.1	198.4	7.89
CATASA100/3	100-3	20A-3	31.75	19.05	18.90	9.53	112.2	116.3	30.00	4.00	35.76	265.5	309.6	11.77
CATASA120/3	120-3	24A-3	38.10	22.23	25.22	11.10	141.1	145.2	35.70	4.80	45.44	381.0	437.2	17.53
CATASA140/3	140-3	28A-3	44.45	25.40	25.22	12.70	162.20	166.8	41.00	5.60	48.87	517.2	593.3	22.20
CATASA160/3	160-3	32A-3	50.80	28.58	31.55	14.27	181.80	186.6	47.60	6.40	58.55	680.4	780.6	30.02
CATASA180/3	180-3	36A-3	57.15	35.71	35.48	17.46	204.4	210.2	53.60	7.20	65.84	840.7	983.6	38.22
CATASA200/3	200-3	40A-3	63.50	39.68	37.85	19.85	223.5	230.4	60.00	8.00	71.55	1061.4	1217.8	49.03

Tutti i dati contenuti in questo catalogo possono subire variazioni senza alcun preavviso



Codice RMB	DIN ISO n°	Passo	Ø Rullo	Largh. Int.	Ø Perno	Largh. perno		Altezza piastra	Spess. piastra	Passo trasversale	Carico di rottura		Peso/m²
		P	d1	b1	d2	L	Le	h2	t/T	Pt	Q min	Q0	q
		Mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	KN	KN	kg/m
CAT145INOX	*06B-155	9.525	6.35	5.72	3.28	13.50	16.80	8.20	1.30	-	6.65	7.32	0.44
CAT190INOX	08B-155	12.70	8.51	7.75	4.45	17.00	20.90	11.80	1.60	-	12.00	13.20	0.70
CAT220INOX	10B-155	15.875	10.16	9.65	5.08	19.60	23.70	14.70	1.70	-	15.00	16.50	0.92
CAT240INOX	12B-155	19.05	12.07	11.68	5.72	22.70	27.30	16.10	1.85	-	17.00	18.70	1.12
CAT310INOX	16B-155	25.40	15.88	17.02	8.27	36.10	41.50	21.00	4.15/3.1	-	40.00	44.00	2.59
CAT145/2IN	*06B-255	9.525	6.35	5.72	3.28	23.80	27.10	8.20	1.30	10.24	10.50	11.55	0.74
CAT190/2IN	08B-255	12.70	8.51	7.75	4.45	31.00	34.90	11.80	1.60	13.92	22.00	24.20	1.40
CAT220/2IN	10B-255	15.875	10.16	9.65	5.08	36.20	40.30	14.70	1.70	16.59	28.45	31.30	3.00
CAT240/2IN	12B-255	19.05	12.07	11.68	5.72	42.20	46.80	16.10	1.85	19.46	37.25	40.97	2.21
CAT310/2IN	16B-255	25.40	15.88	17.02	8.27	68.00	73.40	21.00	4.15/3.1	31.88	74.45	81.90	5.08

* Piastra dritta

Tutti i dati contenuti in questo catalogo possono subire variazioni senza alcun preavviso




CATENA A RULLI SEMPLICE E DOPPIA ZINCATA






CATENA A RULLI SEMPLICE E DOPPIA NICHELATA

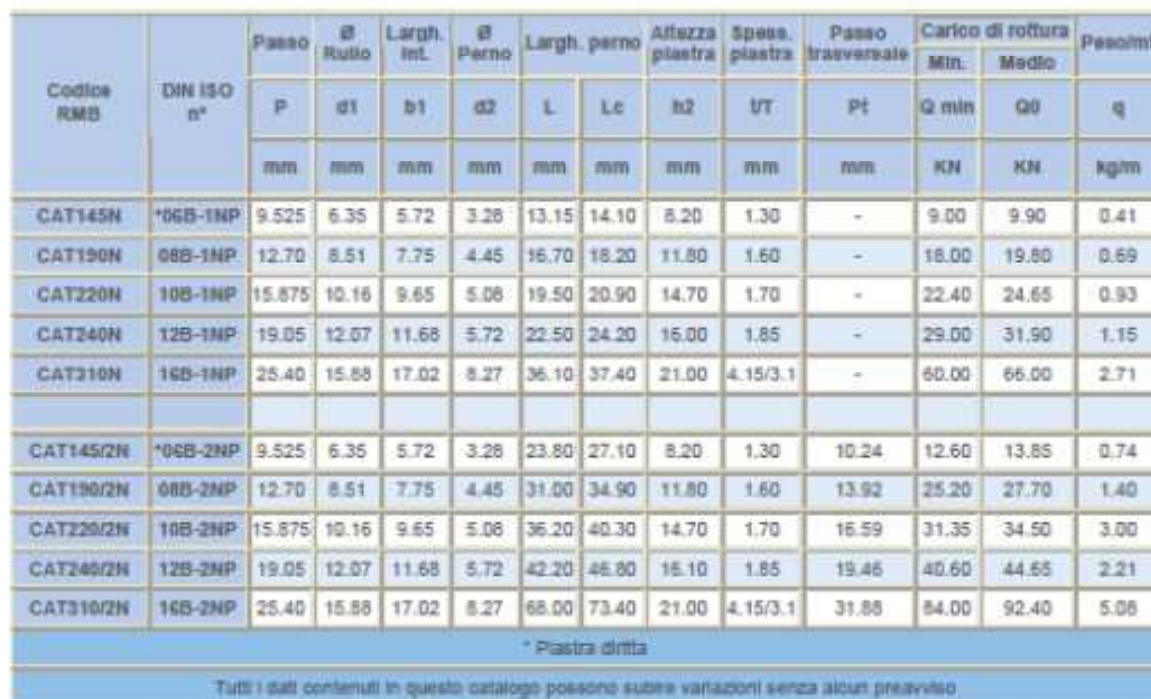



SERIE EUROPEA ISO PIASTRA DIRITTA

CATENA A RULLI SEMPLICE E DOPPIA PIASTRA DIRITTA

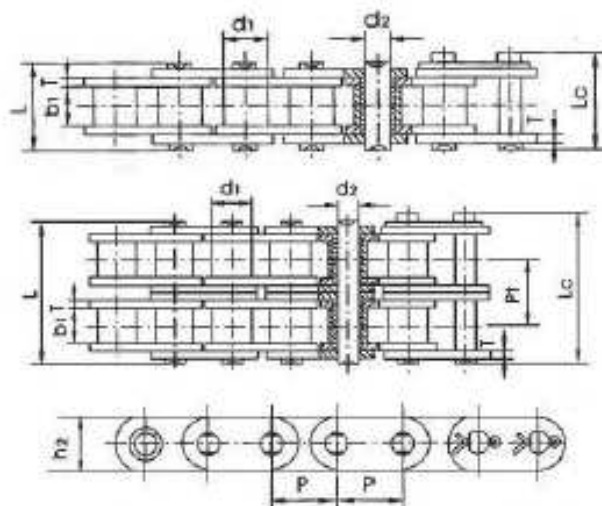

Codice RMB	DIN ISO n°	Passo	Ø Rullo	Largh. Int.	Ø Perno	Largh. perno		Altezza piastra	Spess. piastra	Passo trasversale	Carico di rottura		Peso/mt
		P	d1	b1	d2	L	Lc	h2	t/T	Pt	Q min	Q0	q
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	KN	KN	kg/m
CAT190PD	C08B-1	12.700	8.51	7.75	4.45	16.70	18.2	11.80	1.60	-	18.0	19.5	0.80
CAT220PD	C10B-1	15.875	10.16	9.65	5.08	19.50	20.90	14.70	1.70	-	22.4	27.9	1.06
CAT240PD	C12B-1	19.050	12.07	11.68	5.72	22.50	25.20	16.00	1.85	-	29.0	32.2	1.32
CAT310PD	C16B-1	25.400	15.88	17.02	8.28	36.10	39.10	21.0/24.0	4.15/3.1	-	60.0	72.8	3.08/3.49
CAT350PD	C20B-1	31.750	19.05	19.56	10.19	41.30	45.00	26.40	4.5/3.5	-	95.0	106.7	4.16
CAT380PD	C24B-1	38.100	25.40	25.40	14.63	53.40	57.80	33.20	6.0/4.8	-	160.0	178.0	7.47
CAT430PD	C28B-1	44.450	27.94	30.99	15.90	65.10	69.50	36.70	7.5/6.0	-	200.0	222.0	9.90
CAT510PD	C32B-1	50.800	29.21	30.99	17.81	66.00	71.00	42.00	7.0/6.0	-	250.0	277.5	10.45
CAT190/2PD	C08B-2	12.700	8.51	7.75	4.45	31.20	32.20	11.80	1.60	13.92	32.0	38.7	1.45
CAT220/2PD	C10B-2	15.875	10.16	9.65	5.08	36.10	37.50	14.70	1.70	16.59	44.5	57.8	2.00
CAT240/2PD	C12B-2	19.050	12.07	11.68	5.72	42.00	44.70	16.00	1.85	19.46	57.8	66.1	2.62
CAT310/2PD	C16B-2	25.400	15.88	17.02	8.28	68.00	71.00	21.0/24.0	4.15/3.1	31.88	106.0	133.0	6.10/6.92
CAT350/2PD	C20B-2	31.750	19.05	19.56	10.19	77.80	81.50	26.40	4.5/3.5	36.45	170.0	211.2	8.23
CAT380/2PD	C24B-2	38.100	25.40	25.40	14.63	101.70	106.20	33.20	6.0/4.8	48.36	280.0	319.2	14.77
CAT430/2PD	C28B-2	44.450	27.94	30.99	15.90	124.60	129.10	36.70	7.5/6.0	59.56	360.0	406.8	19.82
CAT510/2PD	C32B-2	50.800	29.21	30.99	17.81	124.60	129.60	42.00	7.0/6.0	58.55	450.0	508.5	20.94



Tutti i dati contenuti in questo catalogo possono subire variazioni senza alcun preavviso



Technical drawing of a roller chain. The top view is a side elevation showing the chain's profile with dimensions: b_1 (width of the first link), T (thickness of the chain), d_1 (pitch diameter of the first sprocket), d_2 (pitch diameter of the second sprocket), and d_3 (pitch diameter of the third sprocket). The bottom view is an end view showing the chain's cross-section with dimensions: n_2 (number of links), P (pitch), and P (pitch).

CATENA A PERNI SPORGENTI

D301

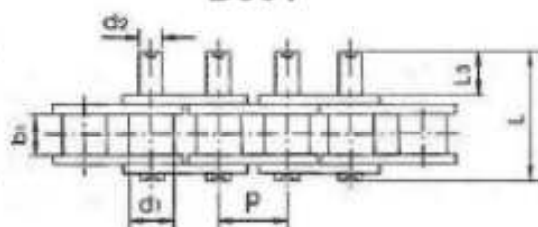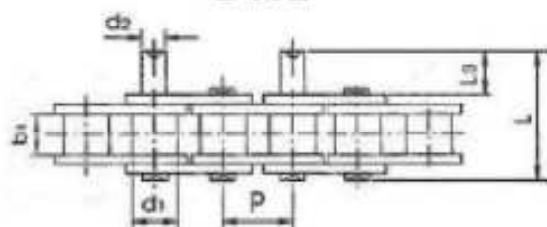


NS RIF. Perni a passo alternò	NS RIF. Perni su tutti i passi	DIN ISO n°	Passo	d_R Rullo	Largh. Int.	d_p perno	Largh. perno	Largh. Est.
			p	d1	b1	d2	L	L3
			mm	mm	mm	mm	mm	mm
CAT14SD102	CAT14SD301	106B-1	9.525	6.35	5.72	3.28	21.3	9.0
CAT19SD102	CAT19SD301	06B-1	12.70	8.51	7.75	4.45	25.1	9.5
CAT22SD102	CAT22SD301	10B-1	15.875	10.16	9.65	5.08	30.1	11.9
CAT24SD102	CAT24SD301	12B-1	19.05	12.07	11.68	5.72	35.4	14.3
CAT31SD102	CAT31SD301	10E-1	25.4	15.88	17.02	8.28	53.0	19.1

* Piastra dritta

Tutti i dati contenuti in questo catalogo possono subire variazioni senza alcun preavviso



CATENA A RULLI SEMPLICE

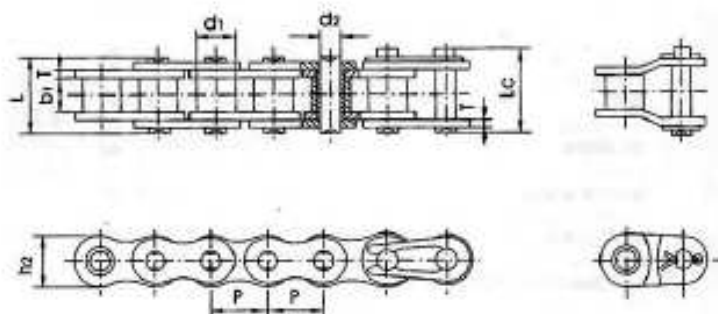


Codice RMB	Passo	Ø Rullo	Largh. Int.	Ø Perno	Largh. perno		Altezza piastra	Carico Di rottura	Peso mt
	P	d1	b1	d2	L	Lc	h2	min	q
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	KN	kg/m
CAT160	12.70	7.75	3.30	3.64	9.75	11.11	9.55	8.00	0.28
CAT167	12.70	7.75	5.01	4.08	14.35	15.45	10.00	15.69	0.49
CAT176	12.70	7.75	4.88	4.08	12.35	13.85	10.30	12.01	0.42
CAT180	12.70	8.51	5.21	4.47	14.23	16.00	11.65	17.85	0.59
CAT215	15.875	10.16	6.48	5.08	15.55	17.15	14.56	22.26	0.78


Tutti i dati contenuti in questo catalogo possono subire variazioni senza alcun preavviso



ATTACCHI A1 / K1

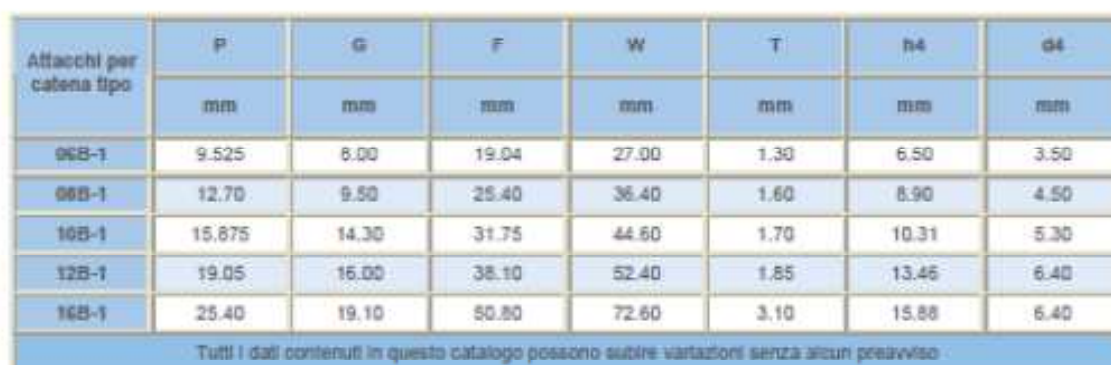

ATTACCHI A2 / K2

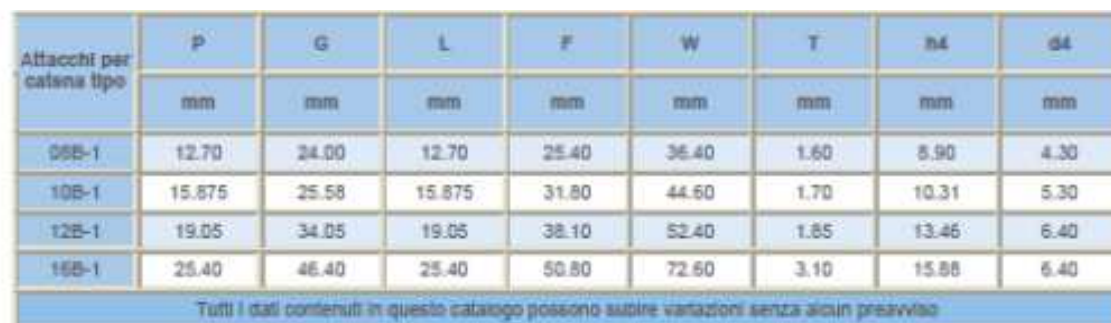





PIASTRE DI ATTACCO

ATTACCHI M35 / M1

M35

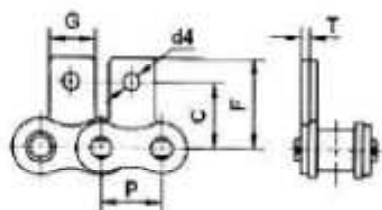

M1

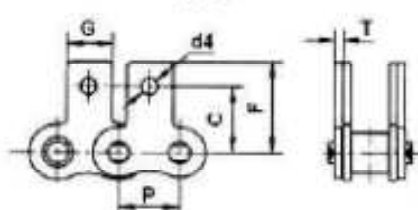


Attacchi per catena tipo	P	G	C	F	T	d4
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
06B-1	9.525	8.00	9.52	13.50	1.30	3.5
08B-1	12.700	9.50	13.05	17.95	1.60	4.30
10B-1	15.875	14.30	16.30	22.90	1.70	5.30
12B-1	19.050	16.00	21.20	28.40	1.85	6.40
16B-1	25.400	19.10	23.15	34.00	3.10	6.40


Tutti i dati contenuti in questo catalogo possono subire variazioni senza alcun preavviso

ATTACCHI M35/2 / M2

M35/2

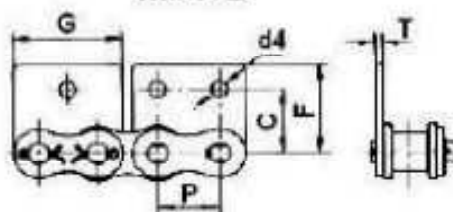

M2

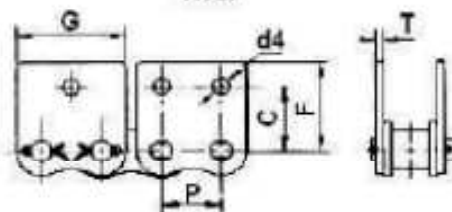


Attacchi per catena tipo	P	G	L	C	F	T	d4
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
06B-1	12.700	23.30	12.700	13.05	17.95	1.60	4.30
10B-1	15.875	29.58	15.875	16.30	22.90	1.70	5.30
12B-1	19.050	34.05	19.050	21.20	26.40	1.85	6.40
16B-1	25.400	46.40	25.400	23.15	34.00	3.10	6.40

Tutti i dati contenuti in questo catalogo possono subire variazioni senza alcun preavviso



CATENE DA TRASPORTO (non unificate)


PERNO PIENO

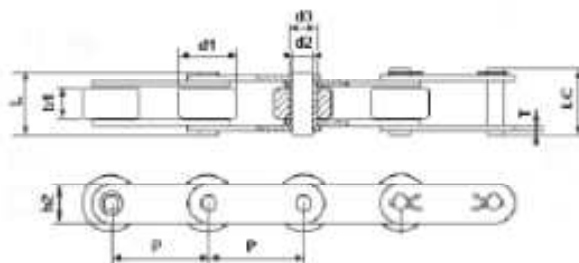

Catena	P	L	d1	d2	d3	h2	b1	T	LC	Carico rottura	Peso mt
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kn	Kg
CAT205	50.00	25.50	25.00	5.70	8.35	18.00	11.50	2.50	28.15	18.00	1.70
CAT206	50.00	28.80	25.00	5.70	11.00	20.00	11.50	3.00	30.90	22.00	1.90
CAT400	50.00	32.50	31.00	10.00	13.20	23.00	15.00	3.00	35.50	35.00	3.00
CAT500	50.00	36.50	31.00	10.00	13.20	25.00	15.00	4.00	39.00	45.00	3.90
CAT502	100.00	36.50	31.00	10.00	13.20	25.00	15.00	4.00	39.00	45.00	2.70

Tutti i dati contenuti in questo catalogo possono subire variazioni senza alcun preavviso

PERNO FORATO

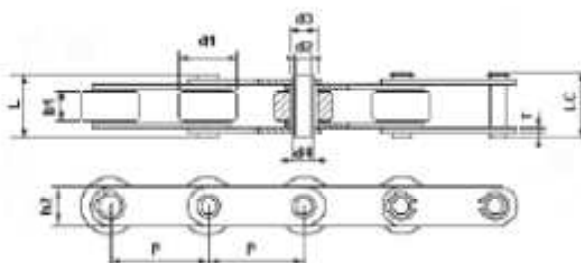


Catena	P	L	d1	d2	d3	d4	h2	b1	T	LC	Carico rottura	Peso mt
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kn	Kg
CAT250	50.00	26.00	25.00	6.20	9.00	11.00	20.00	11.50	2.50	27.50	30.00	1.80
400C	50.00	31.00	31.00	10.20	14.00	17.00	25.00	15.00	3.00	33.00	35.00	3.00
500C	50.00	35.00	31.00	10.20	14.00	17.00	25.00	15.00	4.00	37.00	40.00	3.60

Tutti i dati contenuti in questo catalogo possono subire variazioni senza alcun preavviso



Catena	P	d1	d1	h2	T	B	L	Lp	d3	d2	f	Carico rottura
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kn
CAT205A101	50.00	25.00	11.50	24.00	2.50	22.00	36.00	46.00	6.50	—	—	18.00
CAT400A101	50.00	31.00	15.00	35.00	3.00	31.00	48.00	60.00	10.50	8.50	25	36.00
CAT500A101	50.00	31.00	15.00	35.00	4.00	32.00	48.00	45.00	10.50	8.50	25	45.00
CAT205K101	50.00	25.00	11.50	24.00	2.50	22.00	36.00	46.00	6.50	—	—	18.00
CAT400K101	50.00	31.00	15.00	35.00	3.00	31.00	48.00	60.00	10.50	8.50	25	36.00
CAT500K101	50.00	31.00	15.00	35.00	4.00	32.00	48.00	45.00	10.50	8.50	25	45.00

Tutti i dati contenuti in questo catalogo possono subire variazioni senza alcun preavviso




Catena	P	d1	b1	h2	T	B	L	Lp	d3	d2	r	Carico rottura
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kn
CAT205A102	50.00	25.00	11.50	24.00	2.50	22.00	36.00	46.00	6.50	—	—	18.00
CAT400A102	50.00	31.00	15.00	35.00	3.00	31.00	48.00	60.00	10.50	8.50	25	35.00
CAT500A102	50.00	31.00	15.00	35.00	4.00	32.00	48.00	45.00	10.50	8.50	25	45.00
CAT205K102	50.00	25.00	11.50	24.00	2.50	22.00	36.00	46.00	6.50	—	—	18.00
CAT400K102	50.00	31.00	15.00	35.00	3.00	31.00	48.00	60.00	10.50	8.50	25	35.00
CAT500K102	50.00	31.00	15.00	35.00	4.00	32.00	48.00	45.00	10.50	8.50	25	45.00

Tutti i dati contenuti in questo catalogo possono subire variazioni senza alcun preavviso



FLEYER

CATENA FLEYER LL

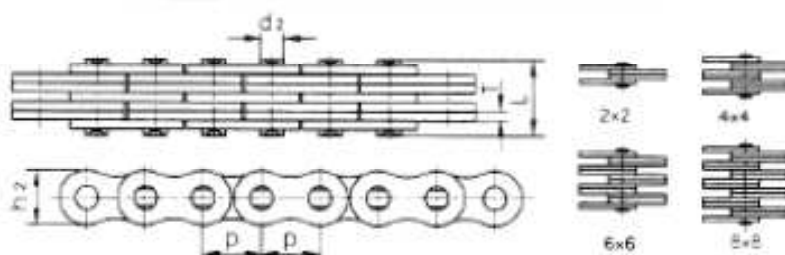


Codice RMB	ANSI n°	Passo	Comb.	Altezza piastra	Spess. piastra	Ø perno	Largh. perno	Carico di rottura		Peso/m
		p		h2	T	d2	L	Min.	Medio	q
		Mm		Mm	Mm	mm	mm	KN	KN	kg/m
CATUF922	-	9.525	2X2	6.70	1.00	3.28	6.20	10.70	12.80	0.23
CATUF944	-		4X4				10.40	21.00	25.20	0.51
CATUF966	-		6X6				14.90	33.10	39.70	0.66
CATUF1222	LL0822	12.700	2X2	10.60	1.30	4.45	7.60	17.80	20.40	0.35
CATUF1244	LL0844		4X4				15.60	36.40	40.70	0.84
CATUF1266	LL0866		6X6				18.20	44.50	50.90	1.00
CATUF1288	LL0888		8X8				23.50	62.20	71.20	1.33
CATUF1522	LL1022	15.875	2X2	13.70	1.60	5.08	9.20	22.30	25.50	0.54
CATUF1544	LL1044		4X4				15.80	44.50	51.00	1.06
CATUF1566	LL1066		6X6				22.10	66.70	76.30	1.57
CATUF1588	LL1088		8X8				26.50	89.00	101.90	2.10
CATLL1222	LL1222	19.05	2X2	15.00	1.85	5.72	10.40	28.90	33.20	0.73
CATLL1244	LL1244		4X4				17.90	57.80	66.40	1.44
CATLL1266	LL1266		6X6				25.40	86.70	99.70	2.15
CATLL1288	LL1288		8X8				32.90	115.60	132.90	2.84
CATUF2522	LL1622	25.400	2X2	21.00	3.10	8.28	17.20	58.00	66.70	1.52
CATUF2544	LL1644		4X4				29.60	116.00	140.00	2.90
CATUF2566	LL1666		6X6				42.40	174.00	206.80	4.30
CATUF2588	LL1688		8X8				55.40	232.00	278.00	5.71

Tutti i dati contenuti in questo catalogo possono subire variazioni senza alcun preavviso



FLEYER

CATENA FLEYER AL

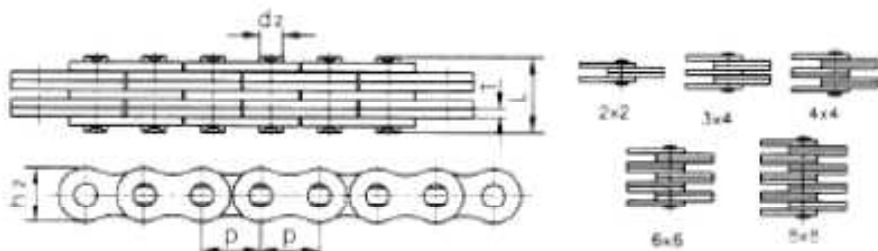


Codice RMB	ANSI n°	Passo	Comb.	Altezza piastra	Spess. piastra	Ø perno	Largh. perno	Carico di rottura		Peso/m
		P		h2	T	d2	L	Q min	Qo	q
		mm		mm	mm	mm	mm	KN	KN	kg/m
CATAL322	AL322	9.525	2X2	7.7	1.30	3.58	6.90	9.00	10.20	0.23
CATAL344	AL344		4X4				11.60	16.00	20.00	0.46
CATAL422	AL422	12.700	2X2	10.40	1.50	3.96	8.10	14.10	16.90	0.39
CATAL444	AL444		4X4				14.20	26.20	35.20	0.74
CATAL466	AL466		6X6	13.00	2.03	5.08	20.30	42.30	52.70	1.13
CATAL522	AL522		2X2				10.80	22.00	27.50	0.64
CATAL534	AL534	15.875	3X4	13.00	2.03	5.08	17.00	33.00	46.00	1.10
CATAL544	AL544		4X4				19.10	44.00	55.00	1.25
CATAL566	AL566		6X6				26.90	66.00	82.50	1.79
CATAL622	AL622	19.050	2X2	15.60	2.42	5.94	12.40	37.00	44.40	0.86
CATAL644	AL644		4X4				22.40	66.70	78.80	1.76
CATAL666	AL666		6X6				32.40	100.10	118.60	2.60
CATAL688	AL688		8X8				42.20	133.40	156.60	3.49
CATAL822	AL822	25.400	2X2	20.50	3.25	7.92	16.00	56.70	68.60	1.54
CATAL844	AL844		4X4				29.40	113.40	135.60	3.00
CATAL866	AL866		6X6				44.20	170.00	202.30	4.46
CATAL1022	AL1022	31.750	2X2	25.90	4.00	9.53	20.80	88.50	107.10	2.37
CATAL1044	AL1044		4X4				37.10	177.00	203.60	4.68
CATAL1066	AL1066		6X6				53.20	265.00	315.30	7.20
CATAL1088	AL1088		8X8				69.40	354.00	421.20	9.94
CATAL1222	AL1222	38.100	2X2	30.50	4.80	11.10	24.30	127.00	151.10	3.65
CATAL1244	AL1244		4X4				43.80	254.00	299.70	7.06
CATAL1266	AL1266		6X6				63.20	381.00	426.30	10.50
CATAL1288	AL1288		8X8				82.60	508.00	568.40	14.03
CATAL1444	AL1444	44.450	4X4	36.40	5.60	12.64	51.30	372.70	413.60	10.34
CATAL1466	AL1466		6X6				74.56	559.00	620.40	15.16
CATAL1644	AL1644		4X4	41.2	6.40	14.27	58.00	471.00	522.80	12.98
CATAL1666	AL1666	50.800	6X6				83.60	706.00	783.60	19.76
CATAL1688	AL1688		8X8				109.50	942.0	1045.50	25.47

Tutti i dati contenuti in questo catalogo possono subire variazioni senza alcun preavviso



FLEYER

CATENA FLEYER BL

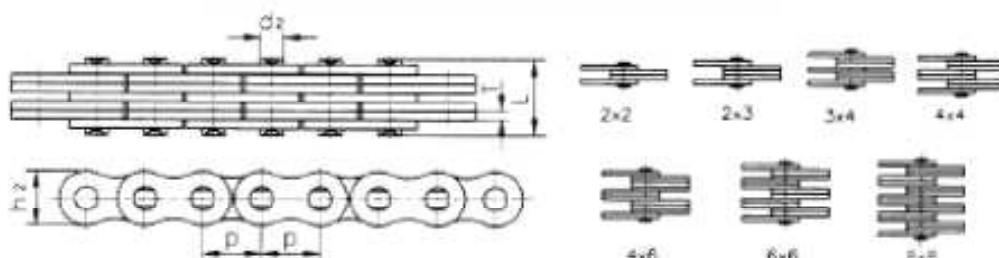

Codice RMB	ANSI n°	Passo	Comb.	Altezza piastra	Spess. piastra	Ø perno	Largh. perno	Carico di rottura		Peso/mf
		P		h2	T	Ø2	L	Min.	Medio	
		mm		mm	mm	mm	mm	KN	Go	
CATBL422	BL422	12.7	2x2	12.07	2.03	5.08	11.15	22.2	27.6	0.64
CATBL423	BL423		2x3				13.16	22.2	27.6	0.8
CATBL434	BL434		3x4				17.4	33.4	41.6	1.12
CATBL444	BL444		4x4				19.51	44.5	56.0	1.28
CATBL446	BL446		4x6				23.75	44.5	56.2	1.6
CATBL466	BL466		6x6				27.99	66.7	81.7	1.92
CATBL488	BL488		8x8				36.45	89.0	109.5	2.56
CATBL522	BL522	15.875	2x2	15.09	2.44	5.96	12.9	33.4	42.8	0.88
CATBL523	BL523		2x3				15.37	33.4	42.9	1.1
CATBL534	BL534		3x4				20.32	48.9	63.7	1.5
CATBL544	BL544		4x4				22.78	66.7	84.5	1.8
CATBL546	BL546		4x6				27.74	66.7	84.6	2.2
CATBL566	BL566		6x6				32.69	100.1	125.1	2.65
CATBL588	BL588		8x8				42.57	133.4	169.8	3.5
CATBL622	BL622	19.05	2x2	18.11	3.30	7.94	17.37	48.9	63.6	1.45
CATBL623	BL623		2x3				20.73	48.9	63.7	1.8
CATBL634	BL634		3x4				27.43	75.6	102.6	2.5
CATBL644	BL644		4x4				30.78	97.9	122.6	2.9
CATBL646	BL646		4x6				37.49	97.9	122.5	3.6
CATBL666	BL666		6x6				44.2	145.8	190.8	4.3
CATBL688	BL688		8x8				57.61	195.7	238.9	5.8

Tutti i dati contenuti in questo catalogo possono subire variazioni senza alcun preavviso



FLEYER

CATENA FLEYER BL

Codice RMB	ANSI n°	Passo	Comb.	Altezza piastra	Spess. piastra	Ø perno	Largh. perno	Carico di rottura		Pesomt Min.
		P		t2	T	d2	L	Min.	Medio	
		mm		mm	mm	mm	mm	KN	KN	KN
CATBL822	BL822	25.4	2x2	24.13	4.09	9.54	21.34	84.5	105.2	2.2
CATBL823	BL823		2x3				25.48	84.5	105.5	2.7
CATBL834	BL834		3x4				33.76	129.0	143.6	3.6
CATBL844	BL844		4x4				37.90	169.0	214.7	4.3
CATBL846	BL846		4x6				46.18	169.0	214.6	5.4
CATBL866	BL866		6x6				54.46	253.6	324.7	6.5
CATBL888	BL888		8x8				71.02	338.1	432.7	8.6
CATBL1022	BL1022	31.75	2x2	30.18	4.9	11.11	25.37	115.6	146.9	3.4
CATBL1023	BL1023		2x3				30.33	115.6	146.9	4.3
CATBL1034	BL1034		3x4				40.23	182.4	231.6	6.0
CATBL1044	BL1044		4x4				45.19	231.3	291.5	6.9
CATBL1046	BL1046		4x6				55.09	231.3	291.6	8.6
CATBL1066	BL1066		6x6				65.00	347.0	430.3	10.3
CATBL1088	BL1088		8x8				84.81	462.6	555.2	13.8
CATBL1222	BL1222	36.1	2x2	36.2	5.77	12.71	29.62	151.2	192.1	4.6
CATBL1223	BL1223		2x3				35.43	151.2	192.0	5.8
CATBL1234	BL1234		3x4				47.07	244.6	306.3	8.1
CATBL1244	BL1244		4x4				52.88	302.5	381.1	9.3
CATBL1246	BL1246		4x6				64.52	302.5	381.1	11.6
CATBL1266	BL1266		6x6				76.15	453.7	543.7	13.9
CATBL1288	BL1288		8x8				99.42	605.0	726.0	18.6
CATBL1422	BL1422	44.45	2x2	42.24	6.55	14.29	33.55	191.3	225.7	6.1
CATBL1423	BL1423		2x3				40.16	191.3	225.9	7.6
CATBL1434	BL1434		3x4				53.37	315.8	372.6	10.6
CATBL1444	BL1444		4x4				59.97	382.6	451.3	12.2
CATBL1446	BL1446		4x6				73.18	382.6	451.2	15.2
CATBL1466	BL1466		6x6				86.39	578.3	682.4	18.2
CATBL1488	BL1488		8x8				112.8	765.1	902.9	24.3
CATBL1622	BL1622	50.8	2x2	48.26	7.52	17.46	39.01	289.1	341.1	8.0
CATBL1623	BL1623		2x3				46.58	289.1	341.3	10.0
CATBL1634	BL1634		3x4				61.72	440.4	519.6	14.0
CATBL1644	BL1644		4x4				69.29	578.3	680.5	16.0
CATBL1646	BL1646		4x6				84.43	578.3	680.4	20.0
CATBL1666	BL1666		6x6				99.57	857.4	100.9	24.0
CATBL1688	BL1688		8x8				129.84	1156.5	1364.6	32.0
CATBL2022	BL2022	63.5	2x2	60.33	9.91	23.81	51.74	433.7	511.9	15.8
CATBL2023	BL2023		2x3				61.70	433.7	511.7	19.8
CATBL2034	BL2034		3x4				81.61	649.4	766.3	27.7
CATBL2044	BL2044		4x4				91.57	867.4	1023.5	31.6
CATBL2046	BL2046		4x6				111.48	867.4	1023.7	39.5
CATBL2066	BL2066		6x6				131.39	1301.1	1535.2	47.4
CATBL2088	BL2088		8x8				171.22	1734.8	2046.6	63.2


Tutti i dati contenuti in questo catalogo possono subire variazioni senza alcun preavviso



RMB[®]

CATENE INDUSTRIALI

Distributore autorizzato

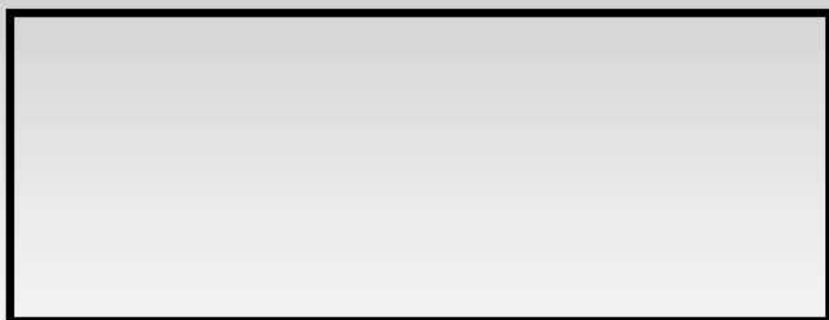

www.rmb-chain.com