



# PROMOZIONE 2018 - 2019

**N.2**

Distribuita da:

[www.ltf.it](http://www.ltf.it)

**Promozione valida fino al 31 LUGLIO 2019**

Salvo esaurimento scorte

# Forse non sapevate che.....

La LTF ha preparato per voi  
un'altra promozione!!!!!!!

N.1



**STRUMENTI di MISURA**

**MACCHINE UTENSILI ed ACCESSORI**

# INDICE PROMOZIONE

N.2

07÷28		<b>AEROGRAFI E SISTEMI DI VERNICIATURA UTENSILI PNEUMATICI RACCORDERIA</b>
29÷36		<b>ELETTROUTENSILI</b>
37÷44		<b>UTENSILI PNEUMATICI ED ACCESSORI</b>
45÷50		<b>MACCHINE PER LA PULIZIA INDUSTRIALE</b>
51÷68		<b>STRUMENTI DI MISURA ATTREZZATURE PER FERRAMENTA ED EDILIZIA</b>
69÷78	  	<b>MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO</b>
79÷90		<b>UTENSILI E CHIAVI A MANO PROFESSIONALI</b>
91÷94	 UNICOMFORT	<b>TAPPETTINI ANTI-FATICA</b>



**LTF SpA** SEDE PRINCIPALE | HEADQUARTERS | Antegnate - BG - Italy



Divisione STORM  
Stabilimento di produzione  
in Croazia,  
Comunità Europea

STORM Department  
Production Plant  
in Croatia,  
European Community

Divisione CUTER  
Stabilimento di produzione  
in Croazia,  
Comunità Europea

CUTER Department  
Production Plant  
in Croatia,  
European Community





CENTRO DI TARATURA ACCREDIA



LAT N° 067

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Le attività riportate nel presente documento non sono coperte dall'accREDITAMENTO se non espressamente indicato.

Le Officine meccaniche LTF SpA operano da anni nel settore della fabbricazione, verifica e messa a punto di strumentazione, apparecchiature e macchine per le lavorazioni meccaniche di precisione. Ha il suo insediamento principale su un'area di 55.000 m² con più di 20.000 m² coperti. Dopo aver iniziato l'attività nel 1965 con la produzione e commercializzazione di utensileria e apparecchiature magnetiche speciali, l'azienda ha incrementato di pari passo la propria azione commerciale e tecnico-produttiva, ottenendo la certificazione ISO 9001/2008, ed inserendosi con ruolo sempre più importante, in attività di alto contenuto tecnologico, nel campo della Metrologia di misura e di controllo, senza abbandonare i propri settori produttivi più tradizionali.

Assume così progressivamente nel tempo, le attività:

- **BORLETTI** - Strumenti di misura e controllo
- **MICROTECNICA** - Proiettori di profili
- **GALILEO** - Durometria

ed assieme a quella relativa al Centro di Taratura ACCREDIA LAT n° 067, realizzato nel 1993 e costituito da 2 sale Metrologiche accreditate per Tarature ACCREDIA, le raggruppa nella Divisione METROLOGIA, con tecnici di esperienza nel settore, che supportano costantemente una qualificata ed ampia rete di vendita nazionale ed internazionale protesa ad offrire alla clientela un servizio completo ed aggiornato. Rappresenta in esclusiva per l'Italia importanti case tedesche di utensili ed elettro-utensili, collabora con qualificati partners internazionali nello sviluppo e ricerca di nuovi prodotti e tecnologie.

DIVISIONI AZIENDALI:

	APPARECCHIATURE MAGNETICHE STRUMENTI MECCANICI MACCHINE UTENSILI	
<b>BORLETTI</b>	STRUMENTI DI MISURA E CONTROLLO DI PRECISIONE	
<b>GALILEO</b> durometria	MISURATORI DI DUREZZA E DI MICRODUREZZA	
<b>MICROTECNICA</b> Proiettori di profili	PROIETTORI DI PROFILI SISTEMI OTTICI DI MISURA	
<b>ASTURO</b>	AEROGRAFI E SISTEMI DI VERNICIATURA UTENSILI PNEUMATICI - RACCORDERIA	
<b>IM</b> <b>IM EXPORT</b>	<b>INDUSTRIE MECCANICHE</b> TRAPANI SENSITIVI E MASCHIATRICI DI ALTA PRECISIONE	
<b>1 la prora</b>	AFFILATRICI UNIVERSALI E RETTIFICATRICI IDRAULICHE	
<b>BREDA</b>	TRAPANI RADIALI	
<b>Tommasi &amp; Bonetti</b>	SMERIGLIATRICI PULITRICI LEVIGATRICI	
<b>CUTER</b>	MORSE DI PRECISIONE Made in Italy	
<b>STORM</b>	STRUMENTI DI MISURA E CONTROLLO	
<b>LTF</b>	ATTREZZATURE ANTINFORTUNISTICHE	
<b>WEMEX</b> <b>U</b> <b>UTENSILI</b> Germany	UTENSILI DA TAGLIO STRUMENTI ELETTROUTENSILI	
<b>PRT</b> TOOLS	MANDRINERIA PER MACCHINE TRADIZIONALI E CNC PER LA LAVORAZIONE DEI METALLI E DEL LEGNO	
<b>IORI</b> <b>JES</b>	STRUMENTI DI MISURA ATTREZZATURE PER FERRAMENTA ED EDILIZIA	
<b>KRAVM</b>	UTENSILI E CHIAVI A MANO PROFESSIONALI	
<b>ICP</b>	PRODOTTI CHIMICI INDUSTRIALI	
<b>RAPPRESENTANZE ESCLUSIVE PER L'ITALIA</b>		
<b>WERKO</b> Germany	PUNTE ELICOIDALI UTENSILI DA TAGLIO	
<b>BSC</b> BOHRCRAFT Germany	PUNTE ELICOIDALI UTENSILI DA TAGLIO	
<b>MURTRA</b>	SISTEMI DI ANCORAGGIO E SOLLEVAMENTO	
<b>OPTIMUM</b> MASCHINEN - GERMANY	MACCHINE UTENSILI ED ATTREZZATURE	
<b>metalkraft</b> Metallbearbeitungsmaschinen Germany	MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DELLA LAMIERA	
<b>holzkraft</b> Holzbearbeitungsmaschinen Germany	MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO	
<b>holzstar</b> Holzbearbeitungsmaschinen Germany	MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO	
<b>unicraft</b> Werkstatttechnik	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO	
<b>cleancraft</b> Reinigungstechnik	MACCHINE PER LA PULIZIA INDUSTRIALE	
<b>aircraft</b> Drucklufttechnik	UTENSILI PNEUMATICI ED ACCESSORI	
<b>FERM</b> Festlen since 1959	ELETTROUTENSILI	
<b>CAT</b> Catena a portata di mano	GENERATORI DI ENERGIA PORTATILI	
<b>CAT</b>	CAT-LIGHT LAMPAD E TORCE	

DISTRIBUTORI CON MAGAZZINO



STRUMENTI DI MISURA



# LE NOSTRE CERTIFICAZIONI

Soltanto un sistema di gestione certificato risulta competitivo nel mercato mondiale dove il consumatore è sempre più attento ed esigente. La LTF da anni dimostra la sua eccellenza e la sua lungimiranza investendo in un percorso distintivo di certificazione per rispondere al meglio alle esigenze della clientela.



LAT N° 067

Accreditata come  
laboratorio di Taratura N° 067  
**ACCREDIA** dal 1993  
(vedere tabella su [www.accredia.it](http://www.accredia.it))  
conforme ai requisiti della norma  
UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005,  
requisiti generali per  
la competenza dei laboratori  
di prova e di taratura.



## CERTIFICAZIONE UCIMU

LTF è socio dal 2001 e si fregia del marchio UCIMU per i requisiti di qualità ed affidabilità delle seguenti linee di produzione:

### LTF

apparecchiature magnetiche

### BORLETTI

strumenti di misura e controllo

### MICROTECNICA

proiettori di profili

### GALILEO

durometria

### LA PRORA

affilatrici universali

### IM

#### industrie meccaniche

trapani sensitivi e maschiatrici di alta precisione

### BREDA

trapani radiali

### ASTURO ORIGINALI MAVES

aerografi e sistemi di verniciatura

### TOMMASI & BONETTI

smerigliatrici - pulitrici - levigatrici

### CUTER

morse di precisione

### STORM

strumenti di misura e controllo



**Aerografi  
e sistemi di verniciatura  
utensili pneumatici  
raccorderia**



**Promozione valida fino al  
31 LUGLIO 2019**  
Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.  
Prezzi netti al pubblico Iva esclusa.

## AEROGRAFI PROFESSIONALI PER LA FINITURA IN CARROZZERIA

### KIT AEROGRAFO MANUALE SUPERIORE HVLP BASSA PRESSIONE ECO/S

#### APPLICAZIONI

- Adatto in carrozzeria per realizzare le ultime mani di finitura stendendo la vernice trasparente
- Nel settore mobili per l'applicazione di vernici epossidiche o poliuretatiche, base acqua nelle fasi di laccatura

#### CARATTERISTICHE

- Tecnologia HVLP massima efficienza di trasferimento vernice
- Fornito con regolatore aria per aerografo modello CONT00
- Pressione operativa: 1.5 Bar
- Serbatoio graduato in nylon 600 cc
- Ago e ugello in acciaio inox
- Peso ridotto
- Attacco ingresso aria ¼ G
- Fornito con accessori all'interno di valigetta in plastica molto pratica

ART.	00277XXK	
COD.	descrizione	OFFERTA €
11	kit aerografo con ugello Ø 1,1 mm	261,60
13	kit aerografo con ugello Ø 1,3 mm	261,60
15	kit aerografo con ugello Ø 1,5 mm	261,60
17	kit aerografo con ugello Ø 1,7 mm	261,60
19	kit aerografo con ugello Ø 1,9 mm	261,60
22	kit aerografo con ugello Ø 2,2 mm	261,60
RI277XX	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 16	



### KIT AEROGRAFO MANUALE SUPERIORE HTE BASSA PRESSIONE K1/S

#### APPLICAZIONI

- Adatto in carrozzeria per stendere il colore
- Nel settore mobili per l'applicazione di vernici epossidiche o poliuretatiche, base acqua

#### CARATTERISTICHE

- Tecnologia HTE alta efficienza di trasferimento vernice
- Fornito con regolatore aria per aerografo modello CONT00
- Pressione operativa: 2.5 Bar
- Serbatoio graduato in nylon 600 cc
- Ago e ugello in acciaio inox
- Peso ridotto
- Attacco ingresso aria ¼ G
- Fornito con accessori all'interno di valigetta in plastica molto pratica

ART.	00250XXK	
COD.	descrizione	OFFERTA €
08	kit aerografo con ugello Ø 0,8 mm	240,00
10	kit aerografo con ugello Ø 1,0 mm	240,00
12	kit aerografo con ugello Ø 1,2 mm	240,00
13	kit aerografo con ugello Ø 1,3 mm	240,00
14	kit aerografo con ugello Ø 1,4 mm	240,00
17	kit aerografo con ugello Ø 1,7 mm	240,00
19	kit aerografo con ugello Ø 1,9 mm	240,00
22	kit aerografo con ugello Ø 2,2 mm	240,00
25	kit aerografo con ugello Ø 2,5 mm	240,00
00251XX	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 16	





## KIT AEROGRAFO MANUALE SUPERIORE A BASSA PRESSIONE H 827 - H 2000

### APPLICAZIONI 0090514K

- Ideale nelle fasi di finitura e ritocco nei settori: verniciatura plastica, carrozzeria, legno.
- Ritocchi e decorazioni in genere

### APPLICAZIONI 0090517K

- Ideale per applicare fondo, primer nei settori: verniciatura plastica, carrozzeria, legno.
- Ritocchi e decorazioni in genere

### MATERIALI UTILIZZABILI

- Vernici e smalti liquidi, vernici a base acqua, tinte pastello.

0090514K	
descrizione	OFFERTA €
Aerografo H827 - Ugello 1,4 mm	79,80
Serie di ricambi H827 - Ugello 1,7 mm	
Aerografo H2000 - Ugello 0,8 mm	
Pistola soffiaggio con canna lunga 100 mm	
Regolatore pressione aria in ingresso con manometro analogico	
Accessori pulizia	
Chiavi di servizio	
0090517K	
descrizione	OFFERTA €
Aerografo H827 - Ugello 1,7 mm	79,80
Serie di ricambi H827 - Ugello 2,0 mm	
Aerografo H2000 - Ugello 1,0	
Pistola soffiaggio con canna lunga 100 mm	
Regolatore pressione aria in ingresso con manometro analogico	
Accessori pulizia	
Chiavi di servizio	



## AEROGRAFO SUPERIORE ECOE/S HVLP

### APPLICAZIONI

- Verniciatura nel settore della plastica, nel settore carrozzeria e nel settore legno

### MATERIALI UTILIZZABILI

- Vernici e smalti liquidi
- Vernici a base acqua
- Tinte pastello

### CARATTERISTICHE

- Tecnologia HVLP massima efficienza di trasferimento vernice
- Corpo in alluminio forgiato e anodizzato
- Attacco ingresso aria con giunto girevole per facilità d'uso
- Ventaglio molto preciso ed omogeneo
- Ottime finiture superficiali
- Ago ed ugello in acciaio inox

### DATI TECNICI

PESO:	550 gr.
CONSUMO ARIA:	200 lt./min
PRESSIONE ESERCIZIO:	2 bar
PRESSIONE MASSIMA:	4 bar
CAPACITÀ SERBATOIO:	600 cc
ENTRATA ARIA:	1/4" M



ART.	00278	
COD.	descrizione	OFFERTA €
13	aerografo con ugello Ø 1,3 mm	62,60
17	aerografo con ugello Ø 1,7 mm	62,60
20	aerografo con ugello Ø 2,0 mm	62,60
R1278XX	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 16	

## REGOLATORE PRESSIONE ARIA IN ENTRATA CONTOO

### APPLICAZIONI

- Abbinabile a tutti i tipi di aerografi per il controllo della pressione aria in ingresso
- Utilizzabile nel campo industriale per ridurre la pressione aria in ingresso a tutti gli utensili pneumatici con piccolo adattamento

### CARATTERISTICHE

- Corpo in alluminio anodizzato
- Manometro con cassa in ferro e quadrante in vetro
- Facile pulizia con i solventi ( Non si annebbia la lettura )
- Peso ridotto
- Attacco aerografo – linea aria 1/4" G

ART.	OFFERTA €
CONTOO	40,80



## REGOLATORE PRESSIONE ARIA IN ENTRATA SENZA MANOMETRO CONT/SMR00

ART.	descrizione	OFFERTA €
CONT/SMR00	a rotazione, attacco 1/4" M/F	2,80



## MINI FILTRO RACCOGLI CONDENSA MFRCA

### DESCRIZIONE

- Mini filtro separatore di condensa con valvola di scarico, da applicare all'entrata aria di aerografi con consumo di aria ridotto, di mini aerografi o di piccoli utensili pneumatici

### DATI TECNICI

PRESSIONE ESERCIZIO:	0,7-8 bar
PRESSIONE MASSIMA:	8,5 bar
ENTRATA E USCITA ARIA:	1/4" M
ELEMENTO FILTRANTE:	40 µm

ART.	OFFERTA €
3440290	3,80



## AEROGRAFO MANUALE SUPERIORE A BASSA PRESSIONE E70

### APPLICAZIONI

- Adatto per carrozzieri, artigiani e industria del legno per l'applicazione di vernici e rivestimenti in genere

### CARATTERISTICHE

- Alimentazione a gravità
- Serbatoio in alluminio da 500 cc

ART.	00137	OFFERTA €
COD.	descrizione	
10	aerografo con ugello Ø 1,0 mm	15,80
12	aerografo con ugello Ø 1,2 mm	15,80
14	aerografo con ugello Ø 1,4 mm	15,80
15	aerografo con ugello Ø 1,5 mm	15,80
16	aerografo con ugello Ø 1,6 mm	15,80
18	aerografo con ugello Ø 1,8 mm	15,80
20	aerografo con ugello Ø 2,0 mm	15,80
22	aerografo con ugello Ø 2,2 mm	15,80
25	aerografo con ugello Ø 2,5 mm	15,80
30	aerografo con ugello Ø 3,0 mm	15,80
40	aerografo con ugello Ø 4,0 mm	15,80
00121XX	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 16	



## AEROGRAFO MANUALE INFERIORE A BASSA PRESSIONE G70

ART.	00120	
COD.	descrizione	OFFERTA €
10	aerografo con ugello Ø 1,0 mm	17,40
12	aerografo con ugello Ø 1,2 mm	17,40
14	aerografo con ugello Ø 1,4 mm	17,40
15	aerografo con ugello Ø 1,5 mm	17,40
16	aerografo con ugello Ø 1,6 mm	17,40
18	aerografo con ugello Ø 1,8 mm	17,40
20	aerografo con ugello Ø 2,0 mm	17,40
22	aerografo con ugello Ø 2,2 mm	17,40
25	aerografo con ugello Ø 2,5 mm	17,40
30	aerografo con ugello Ø 3,0 mm	17,40
40	aerografo con ugello Ø 4,0 mm	17,40
00121XX	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 16	

### APPLICAZIONI

- Adatto per carrozzieri, artigiani e industria del legno per l'applicazione di vernici e rivestimenti in genere

### CARATTERISTICHE

- Serbatoio da 1.000 cc baionetta
- Praticità d'uso



## AEROGRAFO SUPERIORE ED INFERIORE A BASSA PRESSIONE GE70

### APPLICAZIONI

- Adatto per carrozzieri, artigiani ed industria del legno per l'applicazione di vernici e rivestimenti in genere

### CARATTERISTICHE

- Monta serbatoio superiore in alluminio da 600 cc oppure un serbatoio inferiore da 1.000 cc con attacco a baionetta
- Utilizzabile anche con pompa a doppia membrana K24 o serbatoi sottopressione attacco 1/4" M (con l'apporto di piccole modifiche)

ART.	GE700	
COD.	descrizione	OFFERTA €
12	aerografo con ugello Ø 1,2 mm	22,80
18	aerografo con ugello Ø 1,8 mm	22,80
22	aerografo con ugello Ø 2,2 mm	22,80
GE700XXSR	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 16	



## AEROGRAFO MANUALE SUPERIORE A BASSA PRESSIONE AB-17G

### APPLICAZIONI

- Verniciatura di materiale ferroso in genere, legno, plastiche
- Adatto in carrozzeria per stendere il fondo e realizzare buone finiture

### CARATTERISTICHE

- Serbatoio a caduta nylon 600 cc
- Corpo in alluminio
- Ago e ugello in acciaio inox
- Regolazione fine di pressione aria

ART.	00906	
COD.	descrizione	OFFERTA €
14	aerografo con ugello Ø 1,4 mm	25,40
17	aerografo con ugello Ø 1,7 mm	25,40
20	aerografo con ugello Ø 2,0 mm	25,40
00906XXSR	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 15	



## AEROGRAFO MANUALE INFERIORE A BASSA PRESSIONE S710

### APPLICAZIONI

- Verniciatura di materiale ferroso in genere, legno, plastiche

### CARATTERISTICHE

- Serbatoio autoclave 700 cc in alluminio
- Corpo in alluminio
- Ago e ugello in acciaio inox
- Regolazione fine di pressione aria

ART.	00900	
COD.	descrizione	OFFERTA €
10	aerografo con ugello Ø 1,0 mm	18,80
13	aerografo con ugello Ø 1,3 mm	18,80
15	aerografo con ugello Ø 1,5 mm	18,80
18	aerografo con ugello Ø 1,8 mm	18,80
00900XXSR	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 15	



## AEROGRAFO MANUALE INFERIORE A BASSA PRESSIONE BRI/A

### APPLICAZIONI

- Verniciatura di materiale ferroso in genere, legno, plastiche
- Adatto in carrozzeria per stendere il fondo e realizzare buone finiture

ART.	00144	
COD.	descrizione	OFFERTA €
10	aerografo con ugello Ø 1,0 mm	69,80
12	aerografo con ugello Ø 1,2 mm	69,80
14	aerografo con ugello Ø 1,4 mm	69,80
17	aerografo con ugello Ø 1,7 mm	69,80
19	aerografo con ugello Ø 1,9 mm	69,80
22	aerografo con ugello Ø 2,2 mm	69,80
25	aerografo con ugello Ø 2,5 mm	69,80
00149XX	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 15	

### CARATTERISTICHE

- Prodotto estremamente pratico e versatile, abbinabile a pompe e serbatoi sottopressione con semplici modifiche
- Serbatoio autoclave 1.000 cc in alluminio
- Corpo in alluminio nichelato
- Ago e ugello in acciaio inox
- Gamma di ugelli molto ampia
- Filtro riutilizzabile



## AEROGRAFO MANUALE INFERIORE A BASSA PRESSIONE W71S

### APPLICAZIONI

- Verniciatura di materiale ferroso in genere, legno, plastiche

### CARATTERISTICHE

- Serbatoio a baionetta da 600 cc in alluminio
- Corpo in alluminio
- Ago e ugello in acciaio inox
- Regolazione fine di pressione aria

ART.	00902	
COD.	descrizione	OFFERTA €
10	aerografo con ugello Ø 1,0 mm	17,40
13	aerografo con ugello Ø 1,3 mm	17,40
15	aerografo con ugello Ø 1,5 mm	17,40
18	aerografo con ugello Ø 1,8 mm	17,40
00902XXSR	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 15	



## MINI-AEROGRAFO MANUALE SUPERIORE A BASSA PRESSIONE H-2000

### APPLICAZIONI

- Ideale per ritocchi e grafica

### CARATTERISTICHE

- Serbatoio in nylon
- Ago e ugello in acciaio inox
- Regolazione fine di pressione aria
- Disponibili serbatoi di ricambio



ART.	00903	
COD.	descrizione	OFFERTA €
08	aerografo con ugello Ø 0,8 mm	16,00
10	aerografo con ugello Ø 1,0 mm	16,00
00903XXSR	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 15	

## AEROGRAFO MANUALE SUPERIORE A BASSA PRESSIONE H-827P

### APPLICAZIONI

- Verniciatura di materiale ferroso in genere, legno, plastiche

### CARATTERISTICHE

- Serbatoio superiore 600 cc nylon
- Alimentazione per gravità e in pressione
- Adatto per prodotti di buona viscosità
- Volantino regolazione portata d'aria in entrata
- Entrata in ottone nichelato
- Ago, ugello in acciaio inox
- Corpo in alluminio anodizzato



ART.	00905P	
COD.	descrizione	OFFERTA €
14	aerografo con ugello Ø 1,4 mm	24,40
17	aerografo con ugello Ø 1,7 mm	24,40
20	aerografo con ugello Ø 2,0 mm	24,40
25	aerografo con ugello Ø 2,5 mm	24,40
00905XXSR	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 15	

## AEROGRAFI MANUALI SUPERIORI A BASSA PRESSIONE H-827/H-827A

### APPLICAZIONI

- Verniciatura di materiale ferroso in genere, legno, plastiche
- Adatto in carrozzeria per stendere il fondo e realizzare buone finiture

### CARATTERISTICHE

- Serbatoio superiore 600 cc nylon per Art. 00905
- Serbatoio superiore 500 cc alluminio per Art. 00905A
- Corpo in alluminio leggero e compatto
- Ago e ugello in acciaio inox
- Regolazione fine di pressione aria



ART.		00905	00905A
		H-827	H-827A
COD.	descrizione	OFFERTA €	OFFERTA €
14	aerografo con ugello Ø 1,4 mm	21,80	25,00
17	aerografo con ugello Ø 1,7 mm	21,80	25,00
20	aerografo con ugello Ø 2,0 mm	21,80	25,00
25	aerografo con ugello Ø 2,5 mm	21,80	25,00
00905XXSR	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 15		

## MINI AEROGRAFO MANUALE A BASSA PRESSIONE C/V

### APPLICAZIONI

- Ritocchi e grafica

### CARATTERISTICHE

- Alimentazione per gravità
- Leggero e maneggevole
- Atomizzazione a rosa e ventaglio
- Serbatoio 125 cc in alluminio



ART.	00177	
COD.	descrizione	OFFERTA €
05	aerografo con ugello Ø 0,5 mm	13,40
07	aerografo con ugello Ø 0,7 mm	13,40
08	aerografo con ugello Ø 0,8 mm	13,40
10	aerografo con ugello Ø 1,0 mm	13,40
12	aerografo con ugello Ø 1,2 mm	13,40
00179XX	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 15	

## MINI AEROGRAFO MANUALE A BASSA PRESSIONE K3

### APPLICAZIONI

- Decorazioni grafiche
- Modellismo
- Lavori di estrema precisione
- Settore degli occhiali, dei giocattoli e calzaturiero

### CARATTERISTICHE

- Alimentazione per gravità
- Ago e ugello in acciaio inox
- Atomizzazione a rosa regolabile
- Attacco del serbatoio laterale per l'utilizzo in tutte le posizioni



ART.	00153	
COD.	descrizione	OFFERTA €
55	aerografo con ugello Ø 0,5 mm	11,00
57	aerografo con ugello Ø 0,7 mm	11,00
62	aerografo con ugello Ø 1,2 mm	11,00
00158XX	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 15	

## AEROGRAFO MANUALE INFERIORE A BASSA PRESSIONE STANDARD/I

### APPLICAZIONI

- Adatto nel settore del "fai da te" e ferramenta in genere per utilizzo non continuativo

### CARATTERISTICHE

- Molto solido e robusto
- Serbatoio in alluminio da 1.000 cc

ART.	00113	
COD.	descrizione	OFFERTA €
12	aerografo con ugello Ø 1,2 mm	17,00
14	aerografo con ugello Ø 1,4 mm	17,00
17	aerografo con ugello Ø 1,7 mm	17,00
18	aerografo con ugello Ø 1,8 mm	17,00
20	aerografo con ugello Ø 2,0 mm	17,00
25	aerografo con ugello Ø 2,5 mm	17,00
30	aerografo con ugello Ø 3,0 mm	17,00



## SERIE RICAMBI PER AEROGRAFI

### S710

#### CARATTERISTICHE

Adatta per pistola  
Art. 00900 mod. S710



ART.	00900XXSR	
COD.	descrizione	OFFERTA €
10SR	serie ago cappello ugello Ø 1,0 mm	6,40
13SR	serie ago cappello ugello Ø 1,3 mm	6,40
15SR	serie ago cappello ugello Ø 1,5 mm	6,40
18SR	serie ago cappello ugello Ø 1,8 mm	6,40

### W71S

#### CARATTERISTICHE

Adatta per pistola  
Art. 00902 mod. W71S



ART.	00902XXSR	
COD.	descrizione	OFFERTA €
10SR	serie ago cappello ugello Ø 1,0 mm	5,80
13SR	serie ago cappello ugello Ø 1,3 mm	5,80
15SR	serie ago cappello ugello Ø 1,5 mm	5,80
18SR	serie ago cappello ugello Ø 1,8 mm	5,80

### H-2000

#### CARATTERISTICHE

Adatta per pistola  
Art. 00903 mod. H-2000



ART.	00903XXSR	
COD.	descrizione	OFFERTA €
08SR	serie ago cappello ugello Ø 0,8 mm	5,40
10SR	serie ago cappello ugello Ø 1,0 mm	5,40

### H-827

#### CARATTERISTICHE

Adatta per pistole  
Art. 00905 mod. H-827  
00905A mod. H-827A  
00905P mod. H-827P



ART.	00905XXSR	
COD.	descrizione	OFFERTA €
14SR	serie ago cappello ugello Ø 1,4 mm	7,20
17SR	serie ago cappello ugello Ø 1,7 mm	7,20
20SR	serie ago cappello ugello Ø 2,0 mm	7,20
25SR	serie ago cappello ugello Ø 2,5 mm	7,20

### AB-17G

#### CARATTERISTICHE

Adatta per pistola  
Art. 00906 mod. AB-17G



ART.	00906XXSR	
COD.	descrizione	OFFERTA €
14SR	serie ago cappello ugello Ø 1,4 mm	7,60
17SR	serie ago cappello ugello Ø 1,7 mm	7,60
20SR	serie ago cappello ugello Ø 2,0 mm	7,60

### K3

#### CARATTERISTICHE

Adatta per pistola  
Art. 00153 mod. K3



ART.	00158	
COD.	descrizione	OFFERTA €
05	serie ago cappello ugello Ø 0,5 mm	3,80
07	serie ago cappello ugello Ø 0,7 mm	3,80
12	serie ago cappello ugello Ø 1,2 mm	3,80

### BRI/A

#### CARATTERISTICHE

Adatta per pistola  
Art. 00144 mod. BRI/A



ART.	00149	
COD.	descrizione	OFFERTA €
10	serie ago cappello ugello Ø 1,0 mm	36,00
12	serie ago cappello ugello Ø 1,2 mm	36,00
14	serie ago cappello ugello Ø 1,4 mm	36,00
17	serie ago cappello ugello Ø 1,7 mm	36,00
19	serie ago cappello ugello Ø 1,9 mm	36,00
22	serie ago cappello ugello Ø 2,2 mm	36,00
25	serie ago cappello ugello Ø 2,5 mm	36,00

### C/V

#### CARATTERISTICHE

Adatta per pistola  
Art. 00177 mod. C/V




ART.	00179	
COD.	descrizione	OFFERTA €
05	serie ago cappello ugello Ø 0,5 mm	4,60
07	serie ago cappello ugello Ø 0,7 mm	4,60
08	serie ago cappello ugello Ø 0,8 mm	4,60
10	serie ago cappello ugello Ø 1,0 mm	4,60
12	serie ago cappello ugello Ø 1,2 mm	4,60

## SERIE RICAMBI PER AEROGRAFI

### ECO/S HVLP

#### CARATTERISTICHE

Adatta per pistola  
Art. 00278 mod. ECO/S HVLP



ART.	RI278	
COD.	descrizione	OFFERTA €
13	serie ago cappello ugello Ø 1,3 mm	21,00
17	serie ago cappello ugello Ø 1,7 mm	21,00
20	serie ago cappello ugello Ø 2,0 mm	21,00

### GE70

#### CARATTERISTICHE

Adatta per pistola  
Art. GE700 mod. GE70




ART.	GE700XXSR	
COD.	descrizione	OFFERTA €
12SR	serie ago cappello ugello Ø 1,2 mm	5,00
18SR	serie ago cappello ugello Ø 1,8 mm	5,00
22SR	serie ago cappello ugello Ø 2,2 mm	5,00

### G70 - E70

#### CARATTERISTICHE

Adatta per pistole  
Art. 00120 mod. G70  
00137 mod. E70

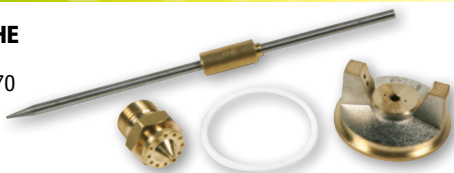

ART.	00121	
COD.	descrizione	OFFERTA €
10	serie ago cappello ugello Ø 1,0 mm	5,00
12	serie ago cappello ugello Ø 1,2 mm	5,00
14	serie ago cappello ugello Ø 1,4 mm	5,00
15	serie ago cappello ugello Ø 1,5 mm	5,00
16	serie ago cappello ugello Ø 1,6 mm	5,00
18	serie ago cappello ugello Ø 1,8 mm	5,00
20	serie ago cappello ugello Ø 2,0 mm	5,00
22	serie ago cappello ugello Ø 2,2 mm	5,00
25	serie ago cappello ugello Ø 2,5 mm	5,00
30	serie ago cappello ugello Ø 3,0 mm	5,00
40	serie ago cappello ugello Ø 4,0 mm	5,00

### ECO/S

#### CARATTERISTICHE

Adatta per pistola  
Art. 00277 mod. ECO/S



ART.	RI277	
COD.	descrizione	OFFERTA €
11	serie ago cappello ugello Ø 1,1 mm	51,60
13	serie ago cappello ugello Ø 1,3 mm	51,60
15	serie ago cappello ugello Ø 1,5 mm	51,60
17	serie ago cappello ugello Ø 1,7 mm	51,60
19	serie ago cappello ugello Ø 1,9 mm	51,60
22	serie ago cappello ugello Ø 2,2 mm	51,60

### K1/S

#### CARATTERISTICHE

Adatta per pistola  
Art. 00250 mod. K1/S



ART.	00251	
COD.	descrizione	OFFERTA €
08	serie ago cappello ugello Ø 0,8 mm	50,60
10	serie ago cappello ugello Ø 1,0 mm	50,60
12	serie ago cappello ugello Ø 1,2 mm	50,60
13	serie ago cappello ugello Ø 1,3 mm	50,60
14	serie ago cappello ugello Ø 1,4 mm	50,60
17	serie ago cappello ugello Ø 1,7 mm	50,60
19	serie ago cappello ugello Ø 1,9 mm	50,60
22	serie ago cappello ugello Ø 2,2 mm	50,60
25	serie ago cappello ugello Ø 2,5 mm	50,60

### G70/SSP

#### CARATTERISTICHE

Adatta per pistola  
Art. 00125 mod. G70/SSP  
Utilizzabile con kit serbatoio 3350000RK



ART.	00121XXI (INOX)	
COD.	descrizione	OFFERTA €
12	serie ago cappello ugello Ø 1,2 mm	10,80
14	serie ago cappello ugello Ø 1,4 mm	10,80
15	serie ago cappello ugello Ø 1,5 mm	10,80
18	serie ago cappello ugello Ø 1,8 mm	10,80
20	serie ago cappello ugello Ø 2,0 mm	10,80
25	serie ago cappello ugello Ø 2,5 mm	10,80
30	serie ago cappello ugello Ø 3,0 mm	10,80



## POMPA MISTO ARIA PNEUMATICA A PISTONE

### K30MIX - CON KIT DI VERNICIATURA

#### APPLICAZIONI


- Nel settore della falegnameria e delle grandi industrie del settore legate alla lavorazione del legno
- Sistema misto aria ideale per la finitura di porte, finestre, pannelli per cucine

#### MATERIALI UTILIZZABILI

- Vernici
- Smalti sintetici
- Vernici poliuretaniche
- Nitro a base d'acqua
- Vernici UV

#### DATI TECNICI

<b>Volume:</b>	55 cc
<b>Portata:</b>	6 lt./min
<b>Consumo aria:</b>	840 lt./min
<b>Ugello:</b>	7÷26 µ/inch
<b>Pressione max prodotto:</b>	240 bar
<b>Pressione max:</b>	8 bar
<b>Pressione esercizio:</b>	3 ÷ 8 bar
<b>Dimensioni macchina:</b>	590x490x990 mm
<b>Peso:</b>	26 kg



<b>ART.</b>	<b>01430</b>	
<b>COD.</b>	descrizione	<b>OFFERTA €</b>
<b>00MIPK</b>	K30 MIX con kit di verniciatura	<b>2.304,00</b>
<b>COMPOSIZIONE KIT</b>		
K30 MIX misto aria carrellata con pannello di comando		
Sistema di aspirazione dispersioni F3/4" 90° inox		
Raccordo con manometro 1/4" FM inox		
Pistola K1 MIX AIR ASSISTED		
Ugello MIX varie misure		
Porta filtro lamellare FM1/4" (senza filtro)		
Tubo binato HAT Ø 3/16" lunghezza 7,5 m raccordo 1/4" F		
Kit n. 10 pz filtro in nylon 100 ME		

# POMPA AIRLESS ELETTRICA A PISTONE

## K1400 - CON KIT DI VERNICIATURA

### APPLICAZIONI

- Ideale per lavori "fai da te" di medio piccole entità, non gravosi

### MATERIALI UTILIZZABILI

- Idropitture e smalti con viscosità massima 100 DIN-S

### CARATTERISTICHE

- Corpo in plastica, particolari interni in acciaio inox, volantino regolazione pressione e valvola di scarico di facile utilizzo, ridotta manutenzione, leggera da trasportare

### DATI TECNICI

Erogazione libera:	1,4 lt./min
Motore:	230 V 50Hz
Potenza:	650 W
Misura max ugello:	19 µ/inch
Pressione max macchina:	206 bar
Dimensioni macchina:	300x420x450 mm
Peso:	5 kg
Lunghezza max tubo alta pressione:	15 mt



<b>ART.</b>	<b>07714</b>	<b>OFFERTA €</b>
<b>COD.</b>	descrizione	
<b>00K</b>	K1400 con kit di verniciatura	
<b>COMPOSIZIONE KIT</b>		
K1400 con sistema di aspirazione e ricircolo		
Tubo alta pressione lunghezza 7,5 mt, Ø 1/4"		
Pistola alta pressione 250 bar		
Auto-pulitore con ugello SP17.50.50		

**526,00**

## POMPA AIRLESS ELETTRICA A MEMBRANA

### K1000 - CON KIT DI VERNICIATURA

#### APPLICAZIONI

■ **Nel settore edilizia,  
incapsulamento amianto**

- Per lavori su grandi superfici
- Per interni ed esterni
- Per la spruzzatura di dispersioni e per ampie metrature
- Possibilità di usare due pistole diametro massimo 0,031" in funzione della viscosità della vernice (consultare direzione tecnica asturo), prevalenza 80 m, aspirazione diretta dal recipiente da 20 a 200 lt.

#### MATERIALI UTILIZZABILI

- Vernici mono e bicomponenti
- Vernici a base d'acqua
- Dispersioni e idrosolubili
- Primers
- Fondi
- Riempitivi
- Latex
- Lavabili al quarzo
- Antiruggine
- Smalti
- Impregnanti
- Zincanti ed impermeabilizzanti

#### DATI TECNICI

Erogazione libera:	9 lt./min
Motore:	230 V 50Hz
Potenza:	2,2 kW
Ugello:	7÷31 µ/inch
Pressione max prodotto:	220 bar
Dimensioni macchina:	850x600x720 mm
Peso:	59 kg



<b>ART.</b>	<b>071000</b>	<b>OFFERTA €</b>
<b>COD.</b>	descrizione	
<b>2K</b>	K1000 con kit di verniciatura	
<b>COMPOSIZIONE KIT</b>		
K1000 Airless elettrico carrellato		<b>2.113,00</b>
Sistema di aspirazione dispersioni F36x2		
Raccordo con manometro 1/4" FM inox		
Pistola K90 raccordo 1/4" M, filtro inox 100ME		
Prolunga maxi 100 cm per K90		
Autopulitore MKII Speedy con ugello SP (varie misure)		
Tubo HAT treccia metallica Ø 1/4" lunghezza 10 m raccordo 1/4" F		

# POMPA AIRLESS PNEUMATICA A PISTONE

## K30 - CON KIT DI VERNICIATURA

### APPLICAZIONI

- Per la verniciatura di grandi superfici, cantieri navali, grandi e medie carpenterie, carrozzerie industriali, costruzioni meccaniche e verniciatura di materiale ferroso, legno, plastiche
- Ideale nel settore anticorrosione per spruzzare prodotti protettivi a spessore

### MATERIALI UTILIZZABILI

- Vernici ad alto solido
- Vernici normali
- Fondi
- Colle e vernici a base d'acqua senza etanolo
- Resine epossidiche per la protezione contro la corrosione

### DATI TECNICI

<b>Volume:</b>	55 cc
<b>Portata:</b>	6,5 lt./min
<b>Consumo aria:</b>	840 lt./min
<b>Ugello:</b>	7÷26 µ/inch
<b>Pressione max prodotto:</b>	240 bar
<b>Pressione max:</b>	8 bar
<b>Pressioni esercizio:</b>	3÷8 bar
<b>Dimensioni macchina:</b>	590x490x990 mm
<b>Peso:</b>	30 kg



<b>ART.</b>	<b>01430</b>	<b>OFFERTA €</b>
<b>COD.</b>	descrizione	
<b>OOIK</b>	K30 inox con unità FRL carrellata con kit di verniciatura	
<b>COMPOSIZIONE KIT</b>		
K30 Airless pneumatica a pistone		
Sistema di aspirazione vernici 3/4" F90° inox		
Raccordo con manometro 1/4" FM inox		
Pistola K90 raccordo 1/4" M, filtro inox 100ME		
Autopulitore MKII Speedy con ugello SP (varie misure)		
Tubo HAT treccia metallica Ø 1/4" lunghezza 10 m raccordo 1/4" F		
		<b>2.068,00</b>

## PISTOLA AIRLESS

### K90 LC

#### APPLICAZIONI

- 250 bar
- filtro vernice inox 50 ME
- con raccordo 1/4" G
- Manicotto 7/8" G
- per mod. K30 - K300 - K500 - K1000 - K20000
- Compatibile con tutte le pompe ad alta pressione presenti sul mercato



<b>ART.</b>	<b>01091</b>	
<b>COD.</b>	descrizione	<b>OFFERTA €</b>
<b>00</b>	pistola K90 LC raccordo 1/4" G	<b>49,60</b>

## RISCALDATORE VERNICI

### ARVS55

#### APPLICAZIONI

- Controlli termostatici elettronici fino a 100°C
- Passaggi prodotto in acciaio inox (3/8" M)
- Corpo in alluminio
- Abbinabile a pompa pneumatica a pistone K30 o similari
- Ideale per abbassare la viscosità

#### MATERIALI UTILIZZABILI

- Vernici ad alto solido, normali vernici, fondi, colle e vernici a base d'acqua con assenza di etanolo

#### DATI TECNICI

<b>Temperatura max:</b>	100° C
<b>Pressione max:</b>	250 bar
<b>Potenza:</b>	2.250 W
<b>Alimentazione:</b>	230V 50Hz
<b>Peso:</b>	15,2 kg

<b>ART.</b>	<b>OFFERTA €</b>
<b>0142855</b>	<b>1.130,00</b>



## KIT

### PRO1

#### COMPOSTO DA:

- Spirale di nylon raccordata
- Pistola lavaggio mod. "N3"
- Pistola gonfiaggio mod. "GP/E"
- Pistola soffiaggio mod. "S/E"
- Pistola di verniciatura professionale con serbatoio inferiore da 1.000 cc



<b>ART.</b>	<b>34501</b>
<b>COD.</b>	<b>OFFERTA €</b>
<b>01</b>	<b>40,20</b>

### PRO2

#### COMPOSTO DA:

- Spirale di nylon raccordata
- Pistola lavaggio mod. "N3"
- Pistola gonfiaggio mod. "GP/E"
- Pistola soffiaggio mod. "S/E"
- Pistola di verniciatura professionale con serbatoio superiore da 500 cc in alluminio



<b>ART.</b>	<b>34502</b>
<b>COD.</b>	<b>OFFERTA €</b>
<b>02</b>	<b>37,20</b>

## SERBATOI SOTTOPRESSIONE

### 3350000R

#### CARATTERISTICHE

Serbatoio sottopressione da 10 lt. con ruote  
Attacco 1 aerografo  
Raccordo uscita prodotto 3/8" G  
Pressione massima di utilizzo 4 Bar  
Valvola di sicurezza  
Secchio Interno in alluminio anodizzato  
Ideale per applicare vernici e colle a base solvente liquide  
Uscita aria alla pistola 1/4" G  
Peso kg 13



ART.	<b>3350000R</b>
OFFERTA €	<b>288,00</b>

### 3370500R

#### CARATTERISTICHE

Serbatoio sottopressione 20 lt. con ruote ed agitatore manuale  
Attacco 1 aerografo  
Raccordo uscita prodotto 3/8" G  
Pressione massima di utilizzo 4 Bar  
Valvola di sicurezza  
Secchio Interno in alluminio trattato  
Ideale per applicare vernici e colle a base solvente liquide  
Uscita aria alla pistola 1/4" G  
Peso kg 26,5



ART.	<b>3370500R</b>
OFFERTA €	<b>529,00</b>

### 3372000R

#### CARATTERISTICHE

Serbatoio sottopressione 20 lt. con ruote ed agitatore pneumatico  
Attacco 1 aerografo  
Raccordo uscita prodotto 3/8" G  
Pressione massima di utilizzo 4 Bar  
Valvola di sicurezza  
Secchio Interno in alluminio trattato  
Ideale per applicare vernici e colle a base solvente liquide  
Uscita aria alla pistola 1/4" G  
Uscita prodotto alla pistola 3/8" G  
Peso kg 28



ART.	<b>3372000R</b>
OFFERTA €	<b>704,00</b>

### 3350000RK - KIT SERBATOIO

#### CARATTERISTICHE:

Adatto per artigiani nei settori legno, mobili, produzione divani  
Ideale per applicare vernici e colle a base solvente liquide  
Praticità d'uso, possibilità di ruotare la pistola in qualsiasi posizione  
Kit completo pronto all'uso  
Pressione massima di utilizzo 4 bar  
Regolazione del ventaglio di polverizzazione  
Regolazione quantità vernice



ART.	<b>3350000RK</b>	<b>OFFERTA €</b>
<b>COMPOSIZIONE KIT</b>		
Serbatoio sottopressione capienza 10 lt		
Pistola sottopressione modello G70/SSP		
Tubo binato bassa pressione lunghezza 4 mt		<b>384,00</b>
Gamma di ugelli disponibili dal 1,2 al 3,0 mm		
00121xxl pag. 12		

## SERBATOI SOTTOPRESSIONE

### FP-8

#### CARATTERISTICHE

Serbatoio sottopressione in acciaio inox da 8 lt.  
Regolazione pressione prodotto  
Collegamento per un aerografo




ART.	<b>33300</b>
COD.	<b>OFFERTA €</b>
00	<b>237,00</b>

### PT-8

#### CARATTERISTICHE

Serbatoio sottopressione da 8 lt., regolazione pressione prodotto e collegamento per un aerografo. Completo di tubo aria-prodotto, lunghezza 4 m, aerografo raccordo 1/4" F. Pressione di lavoro: 1 ÷ 3,5 bar Pressione valvola di allarme: 3,5 ÷ 4,5 bar Pressione valvola di lavoro: ≤5,5 bar Pistola sottopressione in dotazione con foro ugello 2 mm

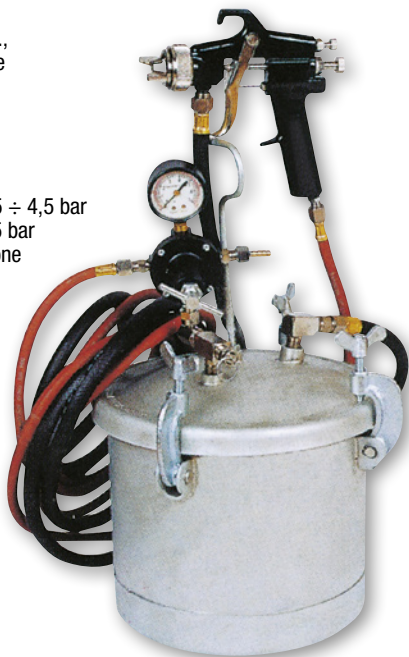

ART.	<b>33340</b>
COD.	<b>OFFERTA €</b>
08	<b>111,80</b>

### PT-2

#### CARATTERISTICHE

Serbatoio sottopressione da 2 lt., adatto per qualsiasi pistola sottopressione. Possibilità di allestire il serbatoio con regolatore pressione aria e vernice alla pistola



ART.	<b>33330</b>
COD.	<b>OFFERTA €</b>
02	<b>37,80</b>

## SERBATOI DI RICAMBIO

#### CARATTERISTICHE

Serbatoi inferiori in alluminio da 1.000 cc con chiusura ad autoclave



ART.	COD.	descrizione	OFFERTA €
SE140	39	autoclave 1.000 cc attacco F 3/8"	<b>7,60</b>
SE141	00	autoclave 1.000 cc attacco F 1/4"	<b>7,60</b>

#### CARATTERISTICHE

Serbatoio superiore in nylon 500 cc



ART.	COD.	descrizione	OFFERTA €
SE170	00	nylon 500 cc M14x1,25 M	<b>2,60</b>

## PISTOLE SABBIASTRICI

### PS-3

#### CARATTERISTICHE

- Tubo pescante per aspirazione
- Per sabbatura di medie superfici

ART.	<b>31470</b>
COD.	<b>OFFERTA €</b>
00	<b>16,00</b>



### PS-4

#### CARATTERISTICHE

- Serbatoio da 1 kg
- Per la sabbatura di piccole superfici



ART.	<b>32720</b>
COD.	<b>OFFERTA €</b>
00	<b>16,20</b>

### PS-2 KIT SABBIASTURA

#### COMPOSTO DA:

- Pistola sabbatrice professionale con ugello ceramico
- Pescante
- Tubo di aspirazione

ART.	<b>31475</b>
COD.	<b>OFFERTA €</b>
00	<b>12,20</b>



## SABBIASTRICE

### SSK1

#### APPLICAZIONI

- Cabina di sabbatura adatta a diversi tipi di materiali (es. quarzo, sfere in vetro, sfere in plastica, etc)
- Perfetta per pulire o rimuovere la ruggine o la vernice dai metalli di ogni genere (parti di motori, carter, corone, cerniere etc)

#### DOTAZIONE

- Pistola con 4 ugelli in ceramica (4/5/6/7 mm)
- Lampada 12V con cavo e interruttore 230V
- 5 pellicole protezione finestra
- 1 coppia di guanti

#### DATI TECNICI

<b>Volume cabina:</b>	90 lt.
<b>Consumo aria:</b>	200 ÷ 350 lt./min
<b>Pressione d'esercizio:</b>	2,8 ÷ 8 bar
<b>Pressione max:</b>	8,6 bar
<b>Tubo alimentazione aria:</b>	3,8"
<b>Dimensione nucleo abrasivo:</b>	0,42 ÷ 0,125 mm
<b>Dimensioni interne:</b>	580x480x300 mm
<b>Dimensioni esterne:</b>	590x485x490 mm
<b>Peso max supportato dalla griglia interna:</b>	10 kg
<b>Peso max degli agenti di sabbatura:</b>	12 kg

ART.	<b>6204000</b>
OFFERTA €	<b>153,00</b>





## INGRASSATORE

### ELETTRICO

#### APPLICAZIONI

- Ingrassaggio di organi meccanici

#### CARATTERISTICHE

- Tubo ad alta pressione
- Testina d'ingrassaggio
- Cartuccia
- Capacità serbatoio grasso 0,41 kg
- Alimentazione 12 V - 1,3 Ah
- Peso 5,5 kg
- Erogazione max 400 bar



ART.	<b>31900</b>
COD.	<b>OFFERTA €</b>
00	<b>92,80</b>

## KIT AEROPENNA

### A-138

#### CARATTERISTICHE

- N. 2 serbatoi inferiori da 22 cc
- N. 1 adattatore
- N. 1 tubo flessibile da 1,5 m
- Contagocce



ART.	<b>20107</b>
COD.	<b>OFFERTA €</b>
00	<b>8,40</b>

## MINI COMPRESSORE DA TRASPORTO

### 2010900

#### CARATTERISTICHE

Piccola unità con motore elettrico capace di alimentare aeropenne adatte ad ogni tipo di decorazione con tinte liquide dedicate al settore carrozzeria e hobbistica. Dotato di regolatore aria con manometro, permette una regolazione minuziosa dell'aria all'aeropenna. Peso e dimensioni ridotte, combinate all'impugnatura per il trasporto, ne fanno uno strumento adatto per lavorare in qualsiasi situazione

#### DATI TECNICI

<b>Voltaggio:</b>	220 - 240 V
<b>Frequenza:</b>	50 Hz
<b>Assorbimento:</b>	1 Amp
<b>Portata:</b>	23 lt/min
<b>Dimensioni:</b>	280x140x220 mm
<b>Attacco tubo prodotto:</b>	1/8" G
<b>Pressione d'esercizio:</b>	1 bar (con ugelli 0.2-0.35 mm)
<b>Peso:</b>	3,6 kg



ART.	<b>20109</b>
COD.	<b>OFFERTA €</b>
00	<b>70,80</b>

## PISTOLE SOFFIAGGIO

### ART. 30165 DG-10S

#### CARATTERISTICHE

- Tipo professionale
- Regolazione dell'aria progressiva
- Elevata portata
- Molto silenziosa

### ART. 30166 DG-10S CON UGELLO SILENZIATO

#### CARATTERISTICHE

- Tipo professionale
- Regolazione dell'aria progressiva
- Elevata portata
- Ugello silenziato inferiore ad 80 dBa sull'abbattimento del livello di rumorosità; conforme alle disposizioni legislative vigenti



ART.		30165	30166
COD.	descrizione	OFFERTA €	OFFERTA €
00	lunghezza beccuccio 110 mm	3,00	5,80
01	lunghezza beccuccio 170 mm	3,00	5,80
02	lunghezza beccuccio 235 mm	3,20	6,00

### DG-30

#### APPLICAZIONI

- La robustezza della sua struttura la rende particolarmente adatta per impieghi gravosi in ambiente industriale

#### CARATTERISTICHE

- Tipo professionale
- Corpo in alluminio
- Ugello silenziato inferiore ad 80 dBa sull'abbattimento del livello di rumorosità; conforme alle disposizioni legislative vigenti

ART.	30168
COD.	OFFERTA €
30	6,40



## PISTOLA LAVAGGIO

### N/3

#### CARATTERISTICHE

- Serbatoio in ferro verniciato
- Tubo uscita liquido nichelato
- Beccuccio regolabile

ART.	30700
COD.	OFFERTA €
00	9,20



## PISTOLA INSONORIZZANTE

### PG1

#### APPLICAZIONI

- Particolarmente adatta per l'applicazione ecologica ed economica delle bombole di schiuma poliuretaniche dotate di ghiera filettata standard da commercio
- Adatta per montaggi, riempimenti, isolamenti di telai di porte, finestre, sottotetti, tegole, controsoffitti, cavità di vario tipo

#### CARATTERISTICHE

- Pistola professionale per erogazione di schiuma poliuretaniche pressurizzata in bombola



ART.	31450
COD.	OFFERTA €
00	12,60

## PISTOLE GONFIAGGIO

### TG-4

#### CARATTERISTICHE

- Corpo in alluminio
- Scala tripla
- Manometro Ø 63 mm
- Confezionata in blister



ART.	31260
COD.	OFFERTA €
04	9,40

### G-52

#### APPLICAZIONI

- Per il gonfiaggio pneumatici

#### CARATTERISTICHE

- Scala tripla
- Manometro Ø 63 mm
- Testina di gonfiaggio in ottone



ART.	31250
COD.	OFFERTA €
52	8,60

## SPIRALI NYLON

### CON INNESTI RAPIDI

Adatte per kit rubinetti e innesti rapidi Art. 40200



ART.	36200	
COD.	descrizione	OFFERTA €
05	lunghezza 5 m Ø 5 x 8 mm	5,80
10	lunghezza 10 m Ø 5 x 8 mm	6,60

## KIT

### RUBINETTI (F) E INNESTI RAPIDI (M/F) 1/4"



ART.	40200	
COD.	descrizione	OFFERTA €
08	filetto M 1/4"	3,40
10	filetto M 3/8"	3,40
12	filetto M 1/2"	3,80

## GRUPPO A 2 UNITÀ

### AFRL80

**COMPOSTO DA:**

- Filtro regolatore con tazza metallica
- Lubrificatore con tazza di plastica
- Morsetto rapido con staffa
- Connessione F 1/4"



ART.	34400
COD.	OFFERTA €
80	23,20

### FAC4010

**COMPOSTO DA:**

- Filtro regolatore con tazza metallica
- Lubrificatore con tazza metallica
- Morsetto rapido con staffa
- Connessione F 1/4"



ART.	34406
COD.	OFFERTA €
41	26,00

## LUBRIFICATORE

### AL80

**CARATTERISTICHE**

- Regolazione a vite (tazza di plastica)
- Connessione F 1/4"



ART.	34402
COD.	OFFERTA €
80	8,40

## FILTRO REGOLATORE

### DI PRESSIONE AFR80

**CARATTERISTICHE**

- Membrana con scarico incorporato in tazza di plastica
- Filtrazioni standard 40 µm
- Valvola di scarico della condensa manuale
- Pressione massima 17 bar
- Campo di regolazione da 0,3 a 10 bar
- Connessione F 1/4"



ART.	34401
COD.	OFFERTA €
80	15,20

## GRUPPO A 3 UNITÀ

### BC2000

**COMPOSTO DA:**

- Regolatore di pressione
- Filtro con tazza di plastica
- Lubrificatore con tazza metallica
- Staffa di fissaggio
- Connessione F 1/4"



ART.	34403
COD.	OFFERTA €
20	30,80



# Elettrotensili





Promozione valida fino al  
**31 LUGLIO 2019**  
Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata  
all'evasione di eventuali ordini residui.  
Prezzi netti al pubblico Iva esclusa.

## TRAPANO AVVITATORE

**LI-ION**  
**3,6V 1,3Ah**

- Batteria Li-Ion
- Velocità a vuoto 0-180 rpm
- Coppia max 7 Nm
- Peso 1,4 kg
- Costruito secondo direttive CE



ART. **CDM1108S**

OFFERTA € **33,00**

## TRAPANI PORTATILI

**LI-ION**  
**10,8V 1,5Ah**

- 2 batterie Li-Ion
- 2 velocità a vuoto 0-350 / 0-1300 rpm
- Coppia max 20 Nm
- Peso 1,68 kg
- Costruito secondo direttive CE



ART. **CDM1119**

OFFERTA € **72,80**

**LI-ION**  
**18V 1,5Ah**

- 2 batterie Li-Ion
- 2 velocità a vuoto 0-400 / 0-1400 rpm
- Peso 3,40 kg
- Costruito secondo direttive CE



ART. **CDM1114S**

OFFERTA € **148,20**

**LI-ION**  
**18V 1,5Ah**

- 2 batterie Li-Ion
- 2 velocità a vuoto 0-350 / 0-1300 rpm
- Coppia max 32 Nm
- Peso 1,10 kg
- Costruito secondo direttive CE



ART. **CDM1120**

OFFERTA € **94,00**

## TRAPANO A PERCUSSIONE

**PROFESSIONALE 1050W**

- 2 velocità a vuoto  
0-1000 / 0-2800 rpm
- 2 frequenze d'impatto  
0-16000 / 0-44800 rpm
- Capacità max di foratura:  
legno 30 mm, acciaio 13 mm,  
calcestruzzo 20 mm
- Peso 3,2 kg
- Costruito secondo direttive CE



ART. **PDM1045P**

OFFERTA € **84,60**

## MARTELLLO COMBINATO

**SDS-plus**  
**1500W**

- 4 funzioni: trapano, martello,  
scalpello con arresto di rotazione e  
scalpello a rotazione libera
- Velocità a vuoto 0-950 rpm
- Capacità max di foratura:  
legno 42 mm, acciaio 13 mm,  
calcestruzzo 32 mm
- Energia d'impatto 6J
- Peso 5,2 kg
- Costruito secondo direttive CE



ART. **HDM1037**

OFFERTA € **107,80**

## LEVIGATRICE

**ORBITALE**  
**220W**

- Velocità a vuoto 13000 rpm
- Oscillazioni al minuto 26000
- Peso 2,25 kg
- Costruito secondo direttive CE



ART. **PSM1013**

OFFERTA € **35,80**

## LEVIGATRICI

### ORBITALE 180W

- Velocità a vuoto 12000 rpm
- Oscillazioni al minuto 24000
- Peso 1,50 kg
- Costruito secondo direttive CE



ART. **PSM1024**

OFFERTA € **34,80**

### ROTORBITALE 430W

- Velocità a vuoto 5000-13000 rpm
- Ø disco levigante 125 mm
- Peso 2,62 kg
- Costruito secondo direttive CE



ART. **ESM1010**

OFFERTA € **39,60**

### A DELTA 280W

- Velocità a vuoto 6000-10000 rpm
- Superficie abrasiva 90x90x90 mm
- Peso 1,72 kg
- Costruito secondo direttive CE



ART. **DSM1009**

OFFERTA € **28,20**

### A NASTRO 950W

- Velocità nastro 220-350 rpm
- Superficie abrasiva 76x135 mm
- Peso 4,80 kg
- Costruito secondo direttive CE



ART. **BSM1021**

OFFERTA € **86,40**

## SMERIGLIATRICI

### ANGOLARE 500W

- Velocità a vuoto 11000 rpm
- Ø disco 115 mm
- Peso 1,70 kg
- Costruito secondo direttive CE



ART. **AGM1086**

OFFERTA € **30,60**

### ANGOLARE PROFESSIONALE 850W

- Velocità a vuoto 11000 rpm
- Ø disco 125 mm
- Peso 2,73 kg
- Costruito secondo direttive CE



ART. **AGM1068P**

OFFERTA € **58,00**

### ANGOLARE 900W

- Velocità a vuoto 11000 rpm
- Ø disco 125 mm
- Peso 2,40 kg
- Costruito secondo direttive CE



ART. **AGM1061S**

OFFERTA € **45,40**

### ANGOLARE PROFESSIONALE 2400W

- Velocità a vuoto 6500 rpm
- Ø disco 230 mm
- Peso 7,50 kg
- Costruito secondo direttive CE



ART. **AGM1077P**

OFFERTA € **153,60**

## SMERIGLIATRICI

### ANGOLARE PROFESSIONALE 750W

- Velocità a vuoto 11000 rpm
- Ø disco 115 mm
- Peso 2,60 kg
- Costruito secondo direttive CE



ART. **AGM1067P**  
OFFERTA € **54,20**

### ANGOLARE 750W

- Velocità a vuoto 11000 rpm
- Ø disco 115 mm
- Peso 2,30 kg
- Costruito secondo direttive CE



ART. **AGM1060S**  
OFFERTA € **42,40**

### ANGOLARE 2500W

- Velocità a vuoto 6500 rpm
- Ø disco 230 mm
- Peso 5,80 kg
- Costruito secondo direttive CE



ART. **AGM1088**  
OFFERTA € **73,20**

### ANGOLARE 850W

- Velocità a vuoto 11000 rpm
- Ø disco 125 mm
- Peso 1,95 kg
- Costruito secondo direttive CE



ART. **AGM1087**  
OFFERTA € **35,20**

## SMERIGLIATRICI

### MINI CON FLESSIBILE 160W

- Velocità a vuoto 15000-35000 rpm
- Peso 2,20 kg
- 40 accessori
- Costruito secondo direttive CE



ART. **CTM1010**  
OFFERTA € **34,20**

### MINI 160W

- Velocità a vuoto 15000-35000 rpm
- Peso 1,40 kg
- 40 accessori
- Costruito secondo direttive CE



ART. **CTM1012**  
OFFERTA € **27,00**

## PULITRICE

### ANGOLARE PROFESSIONALE 1400W

- Velocità a vuoto 1000-3300 rpm
- Ø disco 180 mm
- Peso 3,30 kg
- Costruito secondo direttive CE



ART. **AGM1084P**  
OFFERTA € **79,00**

## ELETTROUTENSILE MULTIUSO

### TAGLIA/LEVIGA/RASCHIA/RETTIFICA 250W

- Impulsi a vuoto 11000-18000 rpm
- Peso 2,70 kg
- Costruito secondo direttive CE



ART. **OTM1004**  
OFFERTA € **78,40**





## SEGHE

### CIRCOLARE DI PRECISIONE CON PUNTATORE LASER 400W

- Velocità a vuoto 4200 rpm
- Ø lama 54,8 mm
- Profondità di taglio: 0-12 mm
- Peso 3,00 kg
- Costruito secondo direttive CE



ART. **CSM1038**

OFFERTA € **93,00**

### CON MOVIMENTO PENDOLARE IN 4 POSIZIONI 710W

- Velocità a vuoto 800-3000 rpm
- Taglio max: acciaio 10 mm, legno 110 mm
- Peso 2,90 kg
- Costruito secondo direttive CE



ART. **JSM1014**

OFFERTA € **47,80**

### A GATTUCCIO 710W

- Velocità a vuoto 2800 rpm
- Profondità di taglio max:  
plastica e legno 115 mm, acciaio 5 mm
- Peso 2,40 kg
- Costruito secondo direttive CE



ART. **RSM1019**

OFFERTA € **56,60**

### CIRCOLARE 1200W

- Velocità a vuoto 5500 rpm
- Ø lama 185 mm
- Profondità di taglio:  
45° max 43 mm - 90° max 65 mm
- Peso 3,50 kg
- Costruito secondo direttive CE



ART. **CSM1039**

OFFERTA € **70,80**

## PIALLETTO

### 650W

- Velocità a vuoto 16500 rpm
- Larghezza max 82 mm
- Profondità taglio max 2 mm
- Peso 3,50 kg
- Costruito secondo direttive CE



ART. **PPM1010**

OFFERTA € **48,60**

## FRESATRICE

### 1300W

- Velocità a vuoto 9000-30000 rpm
- Profondità fresatura max 60 mm
- Peso 5,75 kg
- Costruito secondo direttive CE



ART. **PRM1015**

OFFERTA € **85,00**

## ASSEMBLATRICE

### 900W

- Velocità a vuoto 11000 rpm
- Ø lama 100 mm
- Peso 4,25 kg
- Costruito secondo direttive CE



ART. **BJM1009**

OFFERTA € **68,40**

## SCANALATORE DA PARETE

### CON PUNTATORE LASER 1700W

- Velocità a vuoto 4000 rpm
- Ø dischi 125 mm
- Profondità taglio max 28 mm
- Peso 7,34 kg
- Costruito secondo direttive CE




ART. **WSM1009**

OFFERTA € **116,40**

## MISCELATORE

### PER VERNICI 1400W

- Ø frusta 120 mm
- Velocità a vuoto posizione I: 180-380 rpm
- Velocità a vuoto posizione II: 300-650 rpm
- Attacco M14
- Peso 7,60 kg
- Costruito secondo direttive CE

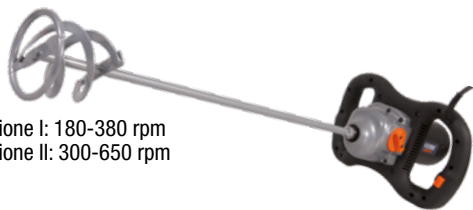

ART.	<b>PMM1006</b>
OFFERTA €	<b>94,00</b>

## PISTOLE

### INCOLLATRICE - 16W

- Ø bastoncini colla 11,2 mm
- Peso 1,00 kg
- Costruito secondo direttive CE



ART.	<b>GGM1002</b>
OFFERTA €	<b>12,60</b>

### AD ARIA CALDA - 2000W

- Flusso aria posizione I 300l/min
- Flusso aria posizione II 500l/min
- Temperatura aria posizione I 450 °C
- Temperatura aria posizione II 600 °C
- Peso 1,60 kg
- Costruito secondo direttive CE



ART.	<b>HAM1015</b>
OFFERTA €	<b>31,00</b>

## AGGRAFFATRICE ELETTRICA

- 20 colpi al minuto
- Adatta per punti (8-16 mm) e chiodi (15-16 mm)
- Peso 1,20 kg
- Costruito secondo direttive CE



ART.	<b>ETM1004</b>
OFFERTA €	<b>23,80</b>

## SALDATORE A GAS

- Temperatura saldatura 375°C
- 35 minuti di carica
- Peso 0,67 kg
- Costruito secondo direttive CE



ART.	<b>SGM1006</b>
OFFERTA €	<b>38,60</b>

## TRAPANO DA BANCO

### 350W

- Velocità a vuoto 580/2650 rpm
- Capacità mandrino 13 mm
- Attacco cono mandrino B16
- Peso 18,50 kg
- Costruito secondo direttive CE



ART.	<b>TDM1025</b>
OFFERTA €	<b>118,00</b>

## MOLATRICI

### DA BANCO - 250W

- Velocità a vuoto 2950 rpm
- Dimensioni mole 150x20/150x40 mm
- Peso 9,00 kg
- Costruito secondo direttive CE



ART.	<b>BGM1020</b>
OFFERTA €	<b>54,60</b>

### DA BANCO SECCO/UMIDO - 250W

- Velocità a vuoto 2950 rpm
- Dimensioni mola 150x20 mm
- Dimensioni mola (bagnato) 200x40 mm
- Peso 9,50 kg
- Costruito secondo direttive CE



ART.	<b>BGM1021</b>
OFFERTA €	<b>68,40</b>

## TRONCATRICE RADIALE

### CON PUNTATORE LASER - 1500 W

- Velocità a vuoto 5000 rpm
- Ø lama 210 mm
- Peso 18 kg
- Costruito secondo direttive CE



ART. **MSM1035**  
OFFERTA € **167,60**

## SEGA CIRCOLARE DA BANCO

### 1800 W

- Velocità a vuoto 4700 rpm
- Taglio a 45°: max 63 mm
- Taglio a 90°: max 74 mm
- Dimensione tavola 930x625 mm
- Peso 22,50 kg
- Costruito secondo direttive CE



ART. **TSM1033**  
OFFERTA € **226,40**

## TRAFORO

### 90W

- Velocità a vuoto 1440 rpm
- Taglio 45°: max 10 mm
- Taglio 90°: max 40 mm
- Peso 14,50 kg
- Costruito secondo direttive CE



ART. **SSM1005**  
OFFERTA € **106,40**

## SALDATRICE AD ARCO

### COMPRESIVA DI MASCHERA - 230V

- Corrente di saldatura 40-100 A
- Tensione a vuoto 48 V
- Dimensioni elettrodo 1,6-2,5 mm
- Peso 14,60 kg
- Costruito secondo direttive CE



ART. **WEM1042**  
OFFERTA € **78,60**

## CARICABATTERIE

### 6-12V

- Corrente di carica 5A
- Switch per 6/12 V
- Batteria min 20 Ah, max 75 Ah
- Peso 3,75 kg
- Costruito secondo direttive CE



ART. **BCM1021**  
OFFERTA € **30,60**

## COMPRESSORE

### PORTATILE 1100W

- Velocità 3550 rpm
- Aria aspirata 180 l/min
- Pressione max 8 bar
- Classe IP 20
- Peso 6,40 kg
- Costruito secondo direttive CE



ART. **CRM1049**  
OFFERTA € **114,00**

## COMPRESSORI

### 750W - 1,1HP

- Velocità 2850 rpm
- Aria aspirata 118 l/min
- Pressione max 8 bar
- Peso 17,80 kg
- Costruito secondo direttive CE



ART. **CRM1044**  
OFFERTA € **117,60**

### 1100W - 1,5HP

- Velocità 2850 rpm
- Aria aspirata 155 l/min
- Pressione max 8 bar
- Peso 22,90 kg
- Costruito secondo direttive CE



ART. **CRM1045**  
OFFERTA € **137,40**

## AVVOLGITORE

### TUBO ARIA COMPRESSA

- Pressione max 8 bar
- Peso 3,25 kg
- Costruito secondo direttive CE



ART. **ATA1033**  
OFFERTA € **55,00**

## AVVITATORE PNEUMATICO

- Pressione di esercizio 6,3 bar
- Velocità 7000 rpm
- Coppia massima 310 Nm
- Attacco quadro 1/2"
- Peso 4,20 kg
- Costruito secondo direttive CE



ART. **ATM1043**  
OFFERTA € **48,20**

## CHIODATRICE PNEUMATICA

- Pressione di esercizio 7 bar
- Dimensioni max chiodi 1,25x1,05x50 mm
- Capacità del caricatore 100 pz
- Peso 2,42 kg
- Costruito secondo direttive CE



ART. **ATM1044**  
OFFERTA € **49,40**

## CARRELLI

### PORTATA 225 KG

- Dimensioni pala di carico 350x180 mm
- Altezza 1195 mm
- Peso 8,80 kg



ART. **TTM1028**  
OFFERTA € **38,20**

### A PIATTAFORMA PORTATA 150 kg

- Dimensioni tavola 734x480 mm
- Peso 9,50 kg



ART. **TTM1027**  
OFFERTA € **38,20**



# Utensili pneumatici ed accessori

## AVVITATORI

### PROFESSIONALE AD IMPULSI

<b>Modello</b>	<b>1/2" PRO</b>
<b>ART.</b>	<b>240 1420</b>
DATI TECNICI	
<b>Attacco</b>	1/2" quadro
<b>Filetto</b>	1/4"
<b>Consumo aria</b>	408 l/min
<b>Max pressione di utilizzo</b>	6,3 bar
<b>Coppia di lavoro</b>	245 / 650 / 800 mm
<b>Max coppia svitatura</b>	1.080 Nm
<b>Peso</b>	2,2 kg
<b>OFFERTA €</b>	<b>188,20</b>



Materiale Composito

### INDUSTRIALE AD IMPULSI 3/4"

<b>Modello</b>	<b>IS 3/4" Komposit</b>
<b>ART.</b>	<b>240 1260</b>
DATI TECNICI	
<b>Attacco</b>	3/4" quadro
<b>Filetto</b>	3/8"
<b>Consumo aria</b>	510 l/min
<b>Max pressione di utilizzo</b>	6,3 bar
<b>Max coppia svitatura</b>	1.220 Nm
<b>Peso</b>	3,2 kg
<b>OFFERTA €</b>	<b>181,40</b>



Materiale Composito

## SET AVVITATORE

### AD IMPULSI 1/2"

<b>Modello</b>	<b>ISS 1/2" Komposit</b>
<b>ART.</b>	<b>240 1220</b>
DATI TECNICI	
<b>Attacco</b>	1/2" quadro
<b>Filetto</b>	1/4"
<b>Consumo aria</b>	420 l/min
<b>Max pressione di utilizzo</b>	6,3 bar
<b>Coppia di lavoro</b>	180/560/600 Nm
<b>Max coppia svitatura</b>	600 Nm
<b>Peso</b>	2,1 kg
<b>OFFERTA €</b>	<b>119,00</b>



Materiale Composito

## SET AVVITATORE

### AD IMPULSI 1/2"

<b>Modello</b>	<b>1/2" Set</b>
<b>ART.</b>	<b>240 1100</b>
DATI TECNICI	
<b>Attacco</b>	1/2" quadro
<b>Filetto</b>	1/4"
<b>Consumo aria</b>	360 l/min
<b>Max pressione di utilizzo</b>	6 bar
<b>Coppia di lavoro</b>	320 Nm
<b>Peso</b>	2,2 kg
<b>OFFERTA €</b>	<b>64,20</b>



## TRAPANI INDUSTRIALI

Modello	BM R+L PRO	BM 10 Komposit PRO
<b>ART.</b>	<b>240 4100</b>	<b>240 4150</b>
DATI TECNICI		
<b>Filetto</b>	1/4"	1/4"
<b>Consumo aria</b>	360 l/min	460 l/min
<b>Max pressione di utilizzo</b>	6 bar	6,3 bar
<b>Velocità</b>	1.800 rpm	1.800 rpm
<b>Peso</b>	1,1 kg	0,9 kg
<b>OFFERTA €</b>	<b>39,80</b>	<b>70,60</b>



## SET AVVITATORE A CRICCHETTO 1/2"

<b>Modello</b>	<b>LR S 1/2"</b>
<b>ART.</b>	<b>240 1550</b>
DATI TECNICI	
<b>Attacco</b>	1/2" quadro
<b>Filetto</b>	1/4"
<b>Consumo aria</b>	390 l/min
<b>Max pressione di utilizzo</b>	6,3 bar
<b>Velocità</b>	160 rpm
<b>Max coppia svitatura</b>	60 Nm
<b>Peso</b>	1,2 kg
<b>OFFERTA €</b>	<b>53,80</b>



## LEVIGATRICE ROTORBITALE

Modello	ESS 150 Komposit PRO
ART.	240 3450
DATI TECNICI	
Filetto	1/4"
Consumo aria	350 l/min
Max pressione di utilizzo	6,3 bar
Velocità	10.000 rpm
Ø platorello	150 mm
Orbita	5 mm
Ø interno	80 mm
Peso	0,9 kg
<b>OFFERTA €</b>	<b>192,40</b>



## SMERIGLIATRICI

### ANGOLARE

Modello	WS 125 PRO
ART.	240 3470
DATI TECNICI	
Filetto	1/4"
Consumo aria	490 l/min
Max pressione di utilizzo	6,3 bar
Velocità	10.000 rpm
Ø disco	125 mm
Peso	1,7 kg
<b>OFFERTA €</b>	<b>133,40</b>



### AD ANGOLO E DIRITTE

Modello	WST PRO	ST XL PRO
ART.	240 3210	240 3250
DATI TECNICI		
Tipo	90°	albero prolungato
Attacco	3 - 6 mm	6 mm
Filetto	1/4"	1/4"
Consumo aria	330 l/min	350 l/min
Max pressione di utilizzo	6,3 bar	6,3 bar
Velocità	18.000 rpm	22.000 rpm
Lunghezza totale	-	280 mm
Peso	0,5 kg	0,8 kg
<b>OFFERTA €</b>	<b>75,40</b>	<b>83,80</b>



ST XL PRO



WST PRO



## SET SMERIGLIATRICI

### DIRITTA

<b>Modello</b>	<b>STS PRO</b>
<b>ART.</b>	<b>240 3200</b>
DATI TECNICI	
<b>Attacco</b>	3 - 6 mm
<b>Filetto</b>	1/4"
<b>Consumo aria</b>	330 l/min
<b>Max pressione di utilizzo</b>	6,3 bar
<b>Velocità</b>	22.000 rpm
<b>Peso</b>	0,6 kg
<b>OFFERTA €</b>	<b>63,00</b>



### DIRITTA

<b>Modello</b>	<b>STS</b>
<b>ART.</b>	<b>240 3190</b>
DATI TECNICI	
<b>Filetto</b>	1/4"
<b>Consumo aria</b>	340 l/min
<b>Max pressione di utilizzo</b>	6,3 bar
<b>Velocità</b>	22.000 rpm
<b>Peso</b>	0,6 kg
<b>OFFERTA €</b>	<b>32,20</b>



### ALTA VELOCITÀ

<b>Modello</b>	<b>PSS PRO</b>
<b>ART.</b>	<b>240 3120</b>
DATI TECNICI	
<b>Filetto</b>	1/4"
<b>Consumo aria</b>	170 l/min
<b>Max pressione di utilizzo</b>	6,3 bar
<b>Velocità</b>	54.000 rpm
<b>Peso</b>	0,2 kg
<b>OFFERTA €</b>	<b>33,40</b>



## LEVIGATRICE A NASTRO

<b>Modello</b>	<b>BS 20 PRO</b>
<b>ART.</b>	<b>240 3750</b>
DATI TECNICI	
<b>Filetto</b>	1/4"
<b>Consumo aria</b>	400 l/min
<b>Max pressione di utilizzo</b>	6,3 bar
<b>Velocità</b>	17.000 rpm
<b>Dimensioni nastro abrasivo</b>	20x520 mm
<b>Peso</b>	0,84 kg
<b>OFFERTA €</b>	<b>213,00</b>



## LUCIDATRICE

<b>Modello</b>	<b>PS 7</b>
<b>ART.</b>	<b>240 3290</b>
DATI TECNICI	
<b>Filetto</b>	1/4"
<b>Consumo aria</b>	400 l/min
<b>Max pressione di utilizzo</b>	6,3 bar
<b>Velocità</b>	2.800 rpm
<b>Attacco</b>	14x2 M
<b>Ø piatto</b>	178 mm
<b>Peso</b>	2,2 kg
<b>OFFERTA €</b>	<b>170,20</b>



## SEGHETTO-LIMA UNIVERSALE

<b>Modello</b>	<b>USF PRO</b>
<b>ART.</b>	<b>240 4630</b>
DATI TECNICI	
<b>Filetto</b>	1/4"
<b>Consumo aria</b>	200 l/min
<b>Max pressione di utilizzo</b>	6,3 bar
<b>Velocità</b>	5.000 rpm
<b>Corsa</b>	10 mm
<b>Max spessore lamiera</b>	1,6 mm
<b>Peso</b>	0,75 kg
<b>OFFERTA €</b>	<b>64,20</b>



## SCROSTATORE DIRITTO AD AGHI

<b>Modello</b>	<b>NE PRO</b>
<b>ART.</b>	<b>240 2620</b>
DATI TECNICI	
<b>Filetto</b>	1/4"
<b>Consumo aria</b>	170 l/min
<b>Max pressione di utilizzo</b>	6,3 bar
<b>Velocità</b>	3.800 rpm
<b>Vibrazione</b>	16 m/s <sup>2</sup>
<b>Ø aghi</b>	3 mm
<b>Lunghezza aghi</b>	125 mm
<b>Peso</b>	1,2 kg
<b>OFFERTA €</b>	<b>102,60</b>



Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

Prezzi netti al pubblico Iva esclusa.

**Promozione valida fino al  
31 LUGLIO 2019**  
Salvo esaurimento scorte.

**aircraft**  
Drucklufttechnik



## PENNA PER INCISIONE

<b>Modello</b>	<b>GS PRO</b>
<b>ART.</b>	<b>240 3110</b>
DATI TECNICI	
<b>Filetto</b>	1/4"
<b>Consumo aria</b>	60 l/min
<b>Max pressione di utilizzo</b>	6,3 bar
<b>Velocità</b>	13.000 rpm
<b>Oscillazioni</b>	1,2 mm
<b>Peso</b>	0,19 kg
<b>OFFERTA €</b>	<b>111,20</b>



## MARTELLI SCALPELLATORI

### SET SCALPELLO UNIVERSALE

<b>Modello</b>	<b>MHU</b>
<b>ART.</b>	<b>240 2200</b>
DATI TECNICI	
<b>Filetto</b>	1/4"
<b>Consumo aria</b>	280 l/min
<b>Max pressione di utilizzo</b>	6,3 bar
<b>Numero di colpi</b>	3.000 rpm
<b>Attacco</b>	10 mm
<b>Peso</b>	1,6 kg
<b>OFFERTA €</b>	<b>67,60</b>



### SET SCALPELLO PROFESSIONALE

<b>Modello</b>	<b>MHB PRO</b>
<b>ART.</b>	<b>240 2300</b>
DATI TECNICI	
<b>Filetto</b>	1/4"
<b>Consumo aria</b>	240 l/min
<b>Max pressione di utilizzo</b>	6,3 bar
<b>Numero di colpi</b>	2.200 rpm
<b>Attacco</b>	10 mm
<b>Peso</b>	2 kg
<b>OFFERTA €</b>	<b>98,40</b>



Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

## GRAFFATRICE

<b>Modello</b>	<b>KG 16 PRO</b>
<b>ART.</b>	<b>240 5401</b>
DATI TECNICI	
<b>Consumo aria per colpo</b>	0,5 l/min
<b>Max pressione di utilizzo</b>	6 bar
<b>Dimensione punti</b>	6-16 mm (tipo 80)
<b>Peso</b>	0,9 kg
<b>OFFERTA €</b>	<b>55,60</b>



## GRAFFATRICE - CHIODATRICE

<b>Modello</b>	<b>NKG 40/50 PRO</b>
<b>ART.</b>	<b>240 5501</b>
DATI TECNICI	
<b>Consumo aria per colpo</b>	0,6 l
<b>Max pressione di utilizzo</b>	6 bar
<b>Dimensione punti</b>	16 - 40 mm (tipo 90)
<b>Dimensione chiodi</b>	20-50 mm (tipo F)
<b>Peso</b>	1,6 kg
<b>OFFERTA €</b>	<b>93,20</b>



## ACCESSORI ARIA COMPRESSA

### AVVOLGITUBO

<b>Modello</b>	<b>SAR 8/15 E</b>
<b>ART.</b>	<b>210 5806</b>
DATI TECNICI	
<b>Lunghezza tubo</b>	15 m
<b>Peso</b>	7 kg
<b>OFFERTA €</b>	<b>90,60</b>



### AVVOLGITUBO PROFESSIONALE

<b>Modello</b>	<b>SAR 8/15 PRO</b>
<b>ART.</b>	<b>210 5813</b>
DATI TECNICI	
<b>Lunghezza tubo</b>	15 m
<b>Ø interno</b>	8 mm
<b>Ø esterno</b>	12 mm
<b>Peso</b>	6 kg
<b>OFFERTA €</b>	<b>158,20</b>





# Macchine per la pulizia industriale

## IDROPULITRICI AD ACQUA FREDDA

### ART. 7101391

#### DOTAZIONE DI SERIE:

- Pistola a spruzzo manuale
- Lancia
- Pulitrice per superfici
- Tubo flessibile ad alta pressione
- Ugello schiuma con serbatoio da 0.5 l
- Ugello ad alta pressione regolabile
- Ugello rotante monogetto



7101391

### ART. 7101441

#### DOTAZIONE DI SERIE:

- Pistola a spruzzo manuale
- Lancia con ugello rotante monogetto
- Lancia con ugello multifunzione
- Pulitrice per superfici
- Avvolgitubo con tubo flessibile ad alta pressione
- Ugello schiuma



7101441

### ART. 7101481

#### DOTAZIONE DI SERIE:

- Pistola a spruzzo manuale
- Lancia con ugello rotante monogetto
- Lancia con ugello multifunzione
- Avvolgitubo bloccabile integrato con manovella
- Tubo flessibile ad alta pressione da 8 m



7101481



Modello	HDR-K 39-12	HDR-K 44-13	HDR-K 48-15
ART.	7101391	7101441	7101481
DATI TECNICI			
Pressione di lavoro	80 bar	100 bar	125 bar
Pressione max	120 bar	135 bar	150 bar
Portata max	390 l/h	440 l/h	480 l/h
Temperatura max alimentazione	50 °C		
Lunghezza cavo elettrico	5 m		
Potenza assorbita motore P1	1,5 kW	1,8 kW	2,5 kW
Motore	3.400 rpm		
Alimentazione	220-240V ~50-60 Hz		230V ~50 Hz
Lunghezza tubo flessibile alta pressione	5 m	6 m	8 m
Rinforzo per pressione tubo flessibile	IN TESSUTO		
Dimensioni	280x240x650 mm	420x340x870 mm	420x360x930 mm
Peso	5,9 kg	12,9 kg	22,5 kg
<b>OFFERTA €</b>	<b>104,80</b>	<b>196,00</b>	<b>321,10</b>

## ASPIRATORI SECCO/BAGNATO

### ART. 7001135

Bidoni aspiratutto umido/secco per liquidi, trucioli e parti molto piccole di altri materiali solidi.

**DOTAZIONE DI SERIE:**

- Tubo flessibile 4 m
- Impugnatura con controllo aspirazione
- Tubo rigido a incastro
- Bocchetta pavimenti con spazzola retraibile
- Bocchetta tappezzerie
- Bocchetta rotonda con spazzola
- Bocchetta piatta
- Filtro nanotech



7001135

### ART. 7001270

Presca integrata per l'allaccio degli elettrotensili, avviando l'elettrotensile collegato si accende contemporaneamente il bidone.

**DOTAZIONE DI SERIE:**

- Tubo flessibile 4 m
- Impugnatura con controllo aspirazione
- Tubo rigido a incastro
- Bocchetta pavimenti secco
- Bocchetta pavimenti umido
- Bocchetta rotonda con spazzola
- Bocchetta piatta
- Riduttore
- Filtro nanotech



7001270



Modello	wetCAT 133 IE	wetCAT 262 IET
ART.	7001135	7001270
<b>DATI TECNICI</b>		
<b>Tipo aspirazione</b>	umido/secco	
<b>Potenza motore 230V ~50 Hz</b>	1 kW	2 kW
<b>Portata aria</b>	3.333 l/min	6.666 l/min
<b>Volume contenitore</b>	33 l	62 l
<b>Ø tubo flessibile</b>	38 mm	38 mm
<b>Lunghezza tubo flessibile</b>	4 m	4 m
<b>Motori</b>	n° 1	n° 2
<b>Raffreddamento motore</b>	Bypass	
<b>Livello pressione acustica</b>	72 dB(A)	74,5 dB(A)
<b>Lunghezza cavo</b>	8,5 m	
<b>Materiale serbatoio</b>	INOX	
<b>Uscita max presa</b>	2,6 kW	1,15 kW
<b>Depressione</b>	247 mbar	
<b>Superficie filtrante</b>	1.490 cm <sup>2</sup>	3.627 cm <sup>2</sup>
<b>Dimensioni</b>	430x430x830 mm	570x700x1.140 mm
<b>Peso</b>	15 kg	21,9 kg
<b>OFFERTA €</b>	<b>235,00</b>	<b>467,00</b>

## ASPIRATORI A SECCO

**Adatto per aspirare sostanze tossiche nocive**, per aspirare tali sostanze sono necessari aspirapolveri che assicurino la rimozione delle particelle che un comune aspirapolvere rilascerebbe nell'ambiente e che se inalate sarebbero dannose per la salute.

I 2 motori sono dotati di avvolgimenti in rame, salvamotore e di un filtro antirumore; adatti a lavori di pulizia molto impegnativi e per una lunga durata.

Filtro a cartuccia con superficie filtrante per garantire una potenza di aspirazione costante.

### DOTAZIONE DI SERIE:

- Tubo flessibile 4 m
- Impugnatura con controllo aspirazione
- Tubo rigido a incastro
- Bocchetta pavimenti a secco
- Bocchetta rotonda con spazzola
- Filtro nanotech



Classe di aspirazione H adatta per separare polveri aventi tutti i valori limite per l'esposizione professionale, incluse polveri cancerogene e patogene, ad es. muffa, piombo o arsenico.

Modello	dry CAT 262 ICT-HC
ART.	7002255
<b>DATI TECNICI</b>	
<b>Tipo aspirazione</b>	a secco
<b>Potenza motore 230V ~50 Hz</b>	2 kW
<b>Portata aria</b>	7.166 l/min
<b>Volume contenitore</b>	62 l
<b>Ø tubo flessibile</b>	38 mm
<b>Lunghezza tubo flessibile</b>	4 m
<b>Motori</b>	n° 2
<b>Raffreddamento motore</b>	Bypass
<b>Livello pressione acustica</b>	80 dB(A)
<b>Lunghezza cavo</b>	8,5 m
<b>Materiale serbatoio</b>	INOX
<b>Dimensioni</b>	520x520x960 mm
<b>Peso</b>	23 kg
<b>OFFERTA €</b>	<b>560,60</b>



ANTISTATICO





## ASPIRAPOLVERI SPECIALI

### ART. 7003110

Aspirapolvere portatile

**DOTAZIONE DI SERIE:**

- Tubo flessibile 1 m
- Impugnatura con controllo aspirazione
- Bocchetta rotonda con spazzola
- Bocchetta per fughe
- Tracolla
- Filtro a cartuccia



7003110

### ART. 7003130

Aspirapolvere con doppio sistema filtrante per ceneri di camini/forni e griglie

**DOTAZIONE DI SERIE:**

- Tubo flessibile 1 m completo di attacchi
- Tubo di raccordo
- Bocchetta per fughe
- Filtro a cartuccia
- Griglie metalliche di protezione



7003130

### ART. 7003380

Aspirapolvere per uso industriale per lubrificanti, refrigeranti, olii e trucioli di metallo.

Modello adatto per aspirare liquidi, trucioli e parti molto piccole di altri materiali solidi, ad es. lubrificanti per refrigerazione, liquidi molto oleosi e trucioli di metallo grezzo.

**DOTAZIONE DI SERIE:**

- Tubo rigido in acciaio cromato ad incastro
- Bocchetta di metallo con inserti intercambiabili
- Bocchetta piatta in acciaio cromato
- Tubo flessibile speciale 4 m, resistente agli olii



7003380

Modello	flexCAT 16 H	flexCAT 120 VCA	flexCAT 378 E0T-PRO
ART.	7003110	7003130	7003380
<b>DATI TECNICI</b>			
<b>Tipo aspirazione</b>	secco		umido/secco
<b>Potenza motore 230V ~50 Hz</b>	1,2 kW		3,3 kW
<b>Portata aria</b>	1.800 l/min	1.500 l/min	10.750 l/min
<b>Volume contenitore</b>	6 l	20 l	78 l
<b>Ø tubo flessibile</b>	35 mm	38 mm	38 mm
<b>Lunghezza tubo flessibile</b>	1 m	1 m	4 m
<b>Motori</b>	n° 1	n° 1	n° 3
<b>Raffreddamento motore</b>	flusso continuo	Bypass	Bypass
<b>Livello pressione acustica</b>	72,6 dB(A)	76 dB(A)	76 dB(A)
<b>Lunghezza cavo</b>	4,5 m	3,5 m	8,5 m
<b>Materiale serbatoio</b>	PLASTICO	METALLO	INOX
<b>Depressione</b>	194 mbar	150 mbar	245 mbar
<b>Superficie filtrante</b>	-	150 cm <sup>2</sup>	-
<b>Dimensioni</b>	290x240x430 mm	310x310x420 mm	635x580x1.030 mm
<b>Peso</b>	4 kg	4,4 kg	34 kg
<b>OFFERTA €</b>	<b>86,00</b>	<b>44,40</b>	<b>1.071,00</b>



**Promozione valida fino al  
31 LUGLIO 2019**  
Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.  
Prezzi netti al pubblico Iva esclusa.

## SPAZZATRICE MANUALE

L'innovativo sistema a rulli tandem, grazie alle due spazzole laterali, convoglia i rifiuti, raccolti anche da angoli e bordi, nel serbatoio superiore. Raccoglie detriti di ogni grandezza, dalla carta alle lattine di bevande. Resistente telaio in plastica rinforzata con fibre di vetro. Rulli e spazzole laterali in poliammide, resistenti all'usura.

Leggera e maneggevole. Stoccaggio in poco spazio grazie all'impugnatura ripiegabile.

### DOTAZIONE DI SERIE:


- 2 spazzole laterali
- 2 rulli di trasporto



Sistemabile in verticale



Regolazione in altezza facile e senza utensili delle spazzole a rulli




Grande larghezza operativa grazie a 2 spazzole laterali regolabili in altezza



Grande serbatoio di raccolta, facile da svuotare

<b>Modello</b>	<b>HKM 800</b>
<b>ART.</b>	<b>7304008</b>
<b>DATI TECNICI</b>	
<b>Tipo di azionamento</b>	Manuale
<b>Ampiezza di lavoro senza scopa laterale</b>	470 mm
<b>Ampiezza di lavoro con due scope</b>	800 mm
<b>Capacità di spazzatura</b>	2800 m <sup>2</sup> /h
<b>Serbatoio di raccolta</b>	40 l
<b>Dimensioni</b>	800x660x330 mm
<b>Peso</b>	14 kg
<b>OFFERTA €</b>	<b>345,40</b>

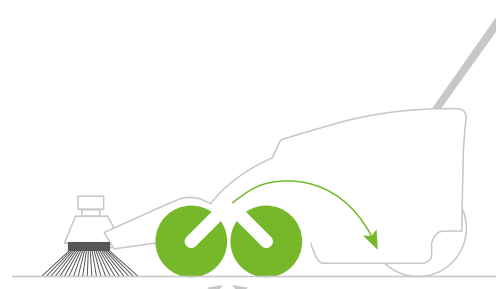

SISTEMA A RULLI TANDEM

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.



**Strumenti di misura  
Attrezzature per ferramenta  
ed edilizia**

## FLESSOMETRI

PREZZI COMPRESIVI DI VERIFICA PRIMA CEE

MADE IN TAIWAN


### MAGNETICO GOMMATO ANTISCIVOLO TIPO NPM



Nastro protetto in Nylon.  
Casse ABS.  
Tasto di rallentamento.  
Tasto di bloccaggio nastro.  
Clip per fissaggio alla cintura.

ART. QR			
COD.	Dimensioni		OFFERTA €
	Larghezza mm	Lunghezza m	
5025 NPM	25	5	5,02
1025 NPM	25	10	7,76

### GOMMATO ANTISCIVOLO TIPO NP

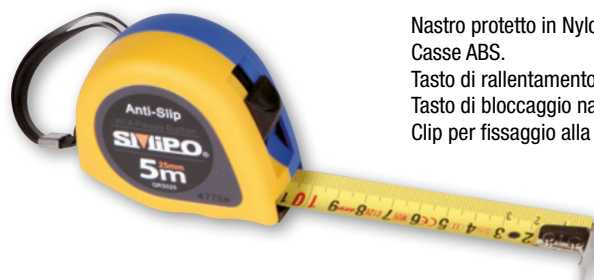

Nastro protetto in Nylon.  
Casse ABS.  
Tasto di rallentamento.  
Tasto di bloccaggio nastro.  
Clip per fissaggio alla cintura.

ART. QR			
COD.	Dimensioni		OFFERTA €
	Larghezza mm	Lunghezza m	
2013 NP	13	2	1,98
3013 NP	13	3	2,24
3016 NP	16	3	2,40
3019 NP	19	3	2,96
5019 NP	19	5	3,24
5025 NP	25	5	4,00
8025 NP	25	8	5,44
1025 NP	25	10	6,98

### GOMMATO ANTISCIVOLO

Nastro normale.  
Casse ABS.  
Tasto di rallentamento.  
Tasto di bloccaggio nastro.  
Clip per fissaggio alla cintura.



ART. QR			
COD.	Dimensioni		OFFERTA €
	Larghezza mm	Lunghezza m	
2013	13	2	1,84
3013	13	3	2,08
3016	16	3	2,30
3019	19	3	2,62
5025	25	5	3,98
8025	25	8	5,28
1025	25	10	6,76

### GOMMATO VELLUTATO TIPO NP



Nastro protetto in Nylon.  
Casse ABS.  
Tasto di rallentamento.  
Tasto di bloccaggio nastro.  
Clip per fissaggio alla cintura.

ART. QV			
COD.	Dimensioni		OFFERTA €
	Larghezza mm	Lunghezza m	
3019 NP	19	3	3,22
5019 NP	19	5	3,36
5025 NP	25	5	4,16
8025 NP	25	8	6,42
1025 NP	25	10	7,58

## FLESSOMETRI

PREZZI COMPRESIVI DI VERIFICA PRIMA CEE

### PROFESSIONALE

Riporti in gomma. Disegno ergonomico.  
Nastro protetto in nylon.  
Brevetto 1: calciolo con gomma antiscivolo.  
Brevetto 2: autobloccaggio.  
Brevetto 3: clip-antifilamento - Realizzata in ABS.



#### ART. G-NP/GM

COD.	Dimensioni		OFFERTA €
	Larghezza mm	Lunghezza m	
3019	19	3	3,82
6025	25	6	5,64
1025	25	10	8,76

### GOMMATI

Forma ergonomica.  
Nastro opaco con decimali rossi.  
Cassa in ABS antiurto. Bloccaggio nastro automatico.  
Due pulsanti di ritorno. Clip per fissaggio alla cintura.



COD.	Dimensioni		ART. HO	ART. ZH
	Larghezza mm	Lunghezza m	OFFERTA €	OFFERTA €
3016	16	3	1,49	1,74
3019	19	3	1,66	1,94
5019	19	5	2,14	2,52
5025	25	5	2,60	2,88
8025	25	8	3,70	4,20

## ROTELLE METRICHE

MADE IN TAIWAN

Nastro in fibra di vetro plastificato.  
Scala graduata su ambedue i lati con decimali rossi. Dispositivo di riavvolgimento rinforzato. Impugnatura anatomica in ABS antiurto. Inizio nastro CEE: lo "0" è posizionato sul gancio retrattile in acciaio.



#### ART. 14500

COD.	Dimensioni		OFFERTA €
	Larghezza mm	Lunghezza m	
20	13	20	10,08
30	13	30	12,54

Nastro in acciaio rivestito in nylon.  
Numerazione con decimali rossi.  
Dispositivo di riavvolgimento rinforzato. Impugnatura anatomica in ABS antiurto. Inizio nastro CEE: lo "0" è posizionato sul gancio retrattile in acciaio.



#### ART. 14600

COD.	Dimensioni		OFFERTA €
	Larghezza mm	Lunghezza m	
20	13	20	21,28

Nastro in fibra di vetro plastificato.  
Scala graduata su ambedue i lati con decimali rossi.  
Custodia in ABS.




#### ART. 14700

COD.	Dimensioni		OFFERTA €
	Larghezza mm	Lunghezza m	
20	13	20	5,50
30	13	30	7,88

## DOPPIO METRO

### CON RIVETTI INVISIBILI

Stecche in legno, molle in acciaio tropicalizzato.  
Decimali e testate rosse.  
Doppia millimetatura.  
Colore BIANCO/GIALLO.

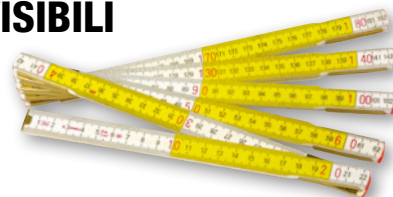

ART.	Misura utile m	Classe	OFFERTA €
10147	2	III	2,80

## LIVELLE

### CONTRACHOC 3 FIALE

Profilato in alluminio verniciato.  
Tre fiale fisse in materiale acrilico antiurto.  
Precisione:  $0,057^\circ = 1 \text{ mm/m}$ .



#### ART. 12190

COD.	Lunghezza cm	OFFERTA €
40	40	5,14
50	50	5,92
60	60	8,24
80	80	9,14
100	100	9,78

### TECNICA

Profilato in alluminio da 13/10 mm verniciato metallizzato con base rettificata.  
Tre fiale in materiale acrilico antiurto.  
Fiala centrale registrabile.  
Precisione:  $0,043^\circ = 0,75 \text{ mm/m}$ .  
Fiale garantite 5 anni.



#### ART. 12218

COD.	Lunghezza cm	OFFERTA €
30	30	9,18
40	40	9,98
50	50	10,84
60	60	11,60
80	80	13,14
100	100	14,64
120	120	14,96
150	150	17,56
180	180	19,42
200	200	20,74

### TECNICA CON MAGNETI INSERITI NEL PROFILATO



#### ART. 12220

COD.	Lunghezza cm	OFFERTA €
40	40	13,84
50	50	16,78
60	60	17,70
80	80	21,80
100	100	23,10
120	120	24,72
150	150	26,44
180	180	30,46
200	200	32,14

### PERFECTA

Profilato in alluminio da 13/10 mm verniciato.  
Tre fiale in materiale acrilico antiurto.  
Fiala centrale fissa.  
Precisione:  $0,043^\circ = 0,75 \text{ mm/m}$ .  
Fiale garantite 5 anni.



#### ART. 12221

COD.	Lunghezza cm	OFFERTA €
40	40	9,82
50	50	10,66
60	60	11,38
80	80	12,96
100	100	14,48

### SIGMA

Profilo in alluminio extra pesante con spessore di 2 mm. Fiale di precisione in blocco di metacrilato. Precisione:  $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$ . Speciale verniciatura con effetto soft touch. Tappi in bimatereale per migliore assorbimento degli urti. Senza maniglie (cod. 40 e 50) o con due maniglie (cod. 60,80 e 100).



#### ART. 12655

COD.	Lunghezza cm	OFFERTA €
40	40	14,20
50	50	14,94
60	60	16,98
80	80	18,90
100	100	20,28


## MISURATORI

### D'ANGOLI "WINKELFIX"

Permettono la lettura immediata di angoli in qualsiasi posizione.  
Per lavori di carpenteria, falegnameria etc.



ART.		450121 classic	500101 shorty	500111 maxi
Lunghezza bracci	mm	600	300	600
Angolo		0÷180°	0÷180°	0÷180°
Peso	kg	1,4	0,7	1,4
Puntalino a compasso		-	-	•
<b>OFFERTA €</b>		<b>164,00</b>	<b>128,00</b>	<b>161,00</b>

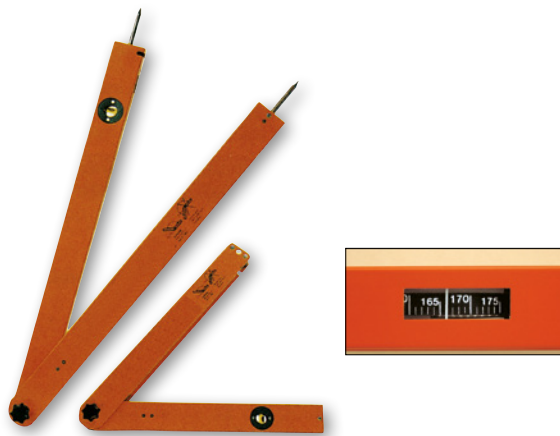

### ELETTRONICI "WINKELTRONIC"

Il misuratore è integrato con due fiale di livello orizzontale e verticale.  
La misurazione degli angoli è visualizzata su un display a cifre grandi.  
L'elettronica consente l'azzeramento in qualsiasi posizione.  
Autospegnimento dopo tre minuti di non utilizzo.



ART.		405215	405315	*405100 easy
Risoluzione		0,1°	0,1°	0,1°
Accuratezza		± 0,1°	± 0,1°	± 0,2°
Lunghezza bracci	mm	450	600	400
Angolo		0÷352°	0÷352°	0÷200°
Peso	kg	1,2	1,5	0,9
<b>OFFERTA €</b>		<b>253,00</b>	<b>270,00</b>	<b>155,00</b>

\*Fornito con custodia



### STRADALE CON CUSTODIA

Impugnatura ergonomica con freno e azzeramento.

Circonferenza ruota: 1 m  
Campo di misura: 0 ÷ 9.999,90 m  
Risoluzione: 0,1 m  
Peso: 2,05 kg  
Tolleranza: 0,05 %



ART.	OFFERTA €
<b>703116</b>	<b>87,22</b>



## ASSORTIMENTI GIRAVITI - SERIE S

### 6 PEZZI

#### ART. S30106

Composizione			OFFERTA €
Impronta	Dimensioni mm		
<b>6 PZ.</b>			<b>11,64</b>
1 PZ.	meccanico	5,5x125	
1 PZ.	meccanico	6,5x150	
1 PZ.	elettricista	3,0x75	
1 PZ.	elettricista	4,0x100	
1 PZ.	Phillips	PH1x75	
1 PZ.	Phillips	PH2x100	



### 7 PEZZI

#### ART. S30107

Composizione			OFFERTA €
Impronta	Dimensioni mm		
<b>7 PZ.</b>			<b>12,76</b>
1 PZ.	meccanico	6,5x125	
1 PZ.	meccanico	8,0x150	
1 PZ.	elettricista	3,0x75	
1 PZ.	elettricista	4,0x100	
1 PZ.	elettricista	5,5x150	
1 PZ.	Phillips	PH1x80	
1 PZ.	Phillips	PH2x100	

### TORX® - 5 PEZZI

#### ART. S53005

Composizione			OFFERTA €
Impronta	Dimensioni mm		
<b>5 PZ.</b>			<b>12,16</b>
1 PZ.	Torx	T10x75	
1 PZ.	Torx	T20x100	
1 PZ.	Torx	T25x125	
1 PZ.	Torx	T30x150	
1 PZ.	Torx	T40x150	

### 8 PEZZI

#### ART. S50108

Composizione			OFFERTA €
Impronta	Dimensioni mm		
<b>8 PZ.</b>			<b>14,32</b>
1 PZ.	meccanico	5,5x100	
1 PZ.	meccanico	6,5x125	
1 PZ.	meccanico	8,0x150	
1 PZ.	elettricista	6,5x25	
1 PZ.	Phillips	PH0x75	
1 PZ.	Phillips	PH1x75	
1 PZ.	Phillips	PH2x25	
1 PZ.	Phillips	PH2x100	

### TORX® - TAMPER RESISTANT 5 PEZZI

#### ART. S55005

Composizione			OFFERTA €
Impronta	Dimensioni mm		
<b>5 PZ.</b>			<b>11,10</b>
1 PZ.	Torx con foro	T10x75	
1 PZ.	Torx con foro	T20x100	
1 PZ.	Torx con foro	T25x125	
1 PZ.	Torx con foro	T30x150	
1 PZ.	Torx con foro	T40x150	



## MISCELATORI PROFESSIONALI

### UNIVERSALE

Adatto per materiali viscosi: malte premiscelate, gesso, calce, buiacche, colle per ceramica.




#### ART. 070510

COD.	Attacco	Misura mm	OFFERTA €
412	esagono 10	120x600	14,16
512	M14	120x600	17,36
514	M14	140x600	18,22

### UNIVERSALE

Adatto a prodotti di finitura: intonaci, premiscelati, calce, cemento.



#### ART. 070500

COD.	Attacco	Misura mm	OFFERTA €
512	M14	120x600	18,66
514	M14	140x600	18,44

### UNIVERSALE

Adatto per prodotti a bassa viscosità come colle o vernici.




#### ART. 070100

COD.	Attacco	Misura mm	OFFERTA €
108	esagono 8	80x400	5,58
110	esagono 10	100x600	7,94
112	esagono 10	120x600	10,42

### UNIVERSALE

Adatto per materiali di grossa granulometria: malte preconfezionate, bitume, buiaccia, calce, cemento, stucco.



ART.	Attacco	Misura mm	OFFERTA €
071012.110	esagono 10	125x600	13,30

### PER LIQUIDI E MALTE



ART.	Attacco	Misura mm	OFFERTA €
071113.900	esagono 10	130x560	6,44

## ELETTROMISCELATORI

		TIPO STANDARD	TIPO INDUSTRIALE
ART.		05.4700001	05.4302022
DATI TECNICI			
		Robusta struttura con motore di grande potenza che assicura la possibilità di lavorare in continuo.	
Alimentazione:	V	220	
Frequenza:	Hz	50	
Potenza:	W	700	1.100
Classe di protezione:		II	
Attacco utensile con adattatore:		M 14	
Ø miscelatore consigliato:	mm	120	140
N. giri/min:		350	250/450
N. velocità		1	2
Peso:	kg	2,4	6,7
<b>OFFERTA €</b>		<b>150,00</b>	<b>360,00</b>

Non utilizzabili con prodotti infiammabili

 **EIBENSTOCK**  
Elektrowerkzeuge



## CUTTER

### LAMA 9 mm

Cutter in plastica con riporti in gomma antiscivolo. Guidalama in metallo con bloccaggio automatico istantaneo. 2 lame di ricambio incorporate. Blister espositore.



ART.	OFFERTA €
<b>20236</b>	<b>1,90</b>

### LAMA 18 mm


Cutter in plastica con riporti in gomma antiscivolo. Guidalama in metallo con bloccaggio automatico istantaneo. 2 lame di ricambio incorporate. Blister espositore.



ART.	OFFERTA €
<b>20238</b>	<b>2,44</b>

### LAMA 18 mm

Cutter in plastica con guidalama in metallo con bloccaggio a vite. 2 lame di ricambio incorporate. Blister espositore.

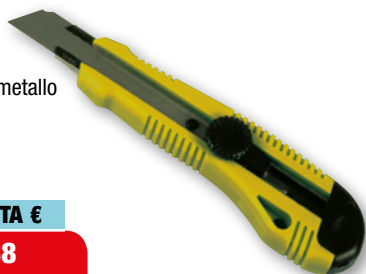

ART.	OFFERTA €
<b>20239</b>	<b>2,38</b>

### PROFESSIONALE LAMA 25 mm

Disegno ergonomico con inserti in gomma antiscivolo. Guidalama in metallo con bloccaggio automatico istantaneo. Blister espositore.



ART.	OFFERTA €
<b>20260</b>	<b>1,84</b>

### PROFESSIONALE

Corpo in zama per uso pesante. Lama regolabile con rientro automatico di sicurezza. 2 lame di ricambio incorporate. Blister espositore.



ART.	OFFERTA €
<b>20250</b>	<b>3,58</b>

### PROFESSIONALE LAMA 18 mm

Disegno ergonomico con inserti in gomma antiscivolo. Guidalama in metallo con bloccaggio automatico istantaneo. Vite di sicurezza e chiusura protetta. Cartuccia 6 lame con caricamento automatico, incorporata al cutter. Blister espositore.



ART.	OFFERTA €
<b>20242</b>	<b>5,48</b>



### LAME DI RICAMBIO



#### LAMA DI RICAMBIO 9x0,4 mm

ART.		OFFERTA €
<b>20237</b>	Confezione da 10 pz.	<b>0,62</b>

#### LAMA DI RICAMBIO 18x0,5 mm

ART.		OFFERTA €
<b>20240</b>	Confezione da 10 pz.	<b>1,00</b>

#### LAMA DI RICAMBIO 18x0,5 mm - 14 tagli

ART.		OFFERTA €
<b>20241</b>	Confezione da 10 pz.	<b>1,20</b>

#### LAMA DI RICAMBIO 25x0,7 mm

ART.		OFFERTA €
<b>20244</b>	Confezione da 10 pz.	<b>2,00</b>

#### LAMA DI RICAMBIO TRAPEZIO 18,8x0,6 mm

ART.		OFFERTA €
<b>20245</b>	Blister 5 pz.	<b>0,66</b>

#### LAMA DI RICAMBIO A UNCINO 18,8x0,6 mm

ART.		OFFERTA €
<b>20246</b>	Blister 5 pz.	<b>1,44</b>

## SQUADRE


### A 90° IN ACCIAIO



#### ART. 2085 - 2090

COD.	latox lato mm	Precisione µm	OFFERTA €	
			ART. 2085 Tipo semplice	ART. 2090 Tipo c/cappello
02	150x100	70	4,00	6,13
03	200x135	80	4,24	6,56
04	250x170	90	5,04	8,10
05	300x180	100	6,26	8,88
06	400x200	120	7,86	10,58
07	500x250	140	9,28	14,14
08	600x300	160	10,84	17,84
09	800x400	200	14,22	26,63
10	1.000x500	240	17,10	32,26

### PER CARPENTIERI

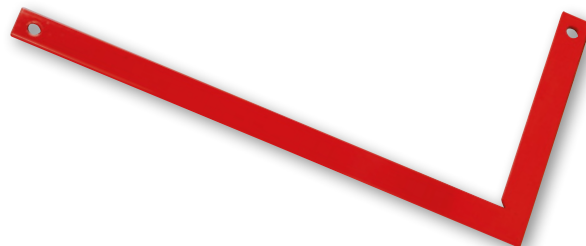

#### ART. 16161

COD.	Lunghezza mm	OFFERTA €
500	500	4,30
600	600	4,98
800	800	6,98
1000	1000	8,10

## PINZE TAGLIAPIASTRELLE

### CON ROTELLINA

ART.	OFFERTA €
152040	4,96




### CON 2 ROTELLINE PER TAGLI PERFETTI

ART.	OFFERTA €
152043	13,94



## FRESE DIAMANTATE

### PER GRES PORCELLANATO CON STELO CILINDRICO

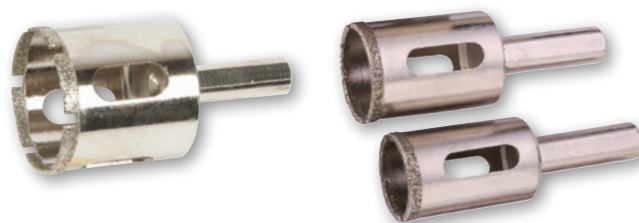

#### ART. 152047

COD.	Ø mm	OFFERTA €
08	8	4,60
12	12	6,38
22	22	11,70
35	35	20,52
50	50	25,96
60	60	31,14
75	75	38,88
115	115	59,54

## TRACCIALINEE RICARICABILE

In alluminio leggero completo di 30 m di cordoncino ed un flacone 100 gr. di polvere blu di alta qualità.



ART.	OFFERTA €
<b>18464</b>	<b>9,42</b>

## TRACCIANTI

### FLUORESCENTE

Tracciatura provvisoria da cantiere. Vernice a rapida essiccazione. Ideale per la marcatura di metalli, legno, cemento. Lenta degradazione agli UV. Non contiene CFC.



Settori di applicazione



Ferramenta



Industria

### ART. ICP1415

COD.	Colore	Formato	OFFERTA €
<b>13TF</b>	<b>Rosso</b>	500 ml	<b>4,02</b>
<b>16TF</b>	<b>Arancio</b>		<b>4,02</b>
<b>17TF</b>	<b>Giallo</b>		<b>4,02</b>
<b>18TF</b>	<b>Verde</b>		<b>4,02</b>
<b>19TF</b>	<b>Blu</b>		<b>4,02</b>

## CAZZUOLE

### KIT 4 SPATOLE FLESSIBILI PER CARROZZIERI

Lama in acciaio INOX 0,35 mm  
Lunghezza 50-80-100-120 mm



ART.	OFFERTA €
<b>15030.004</b>	<b>4,26</b>

### PUNTA ACUTA

Manico in bicomponente con disegno ergonomico. Lama in acciaio temperato. Lunghezza 140 mm



ART.	OFFERTA €
<b>15004.140</b>	<b>3,54</b>

### PUNTA TONDA

Manico in bicomponente con disegno ergonomico. Lama in acciaio temperato 50 Rockwell, spessore 1,2 mm. DIN 1544 R.



ART. 15000		
COD.	Lunghezza mm	OFFERTA €
<b>180</b>	180	<b>3,70</b>
<b>220</b>	220	<b>4,04</b>

### PUNTA QUADRA

Manico in bicomponente con disegno ergonomico. Lama in acciaio temperato 50 Rockwell, spessore 1,2 mm. DIN 1544 R.



ART. 15001		
COD.	Lunghezza mm	OFFERTA €
<b>180</b>	180	<b>3,36</b>
<b>200</b>	200	<b>3,56</b>
<b>220</b>	220	<b>3,68</b>

## FRATTONI

### GOMMA-SPUGNA MORBIDA

Manico in ABS antiurto per art. 15046.165.  
Manico in poliuretano per art. 15046.100.



#### ART. 15046

COD.	Dimensioni mm	OFFERTA €
100	100x370 cellula fine	8,26
165	165x240 cellula grossa	6,46

### PIASTRELLISTI

Base PVC pressato.  
Manico in ABS antiurto.



#### ART. 15047

COD.	Dimensioni mm	OFFERTA €
100	100x370	3,70
150	150x225	3,58

### GOMMA-SPUGNA A CELLULA FINE

Manico in legno. Base in acciaio.  
Dimensioni 135x215 mm



#### ART. OFFERTA €

**15056.135 5,04**

### DUE MANI TIPO TEDESCO

Manico in legno.  
Lama in acciaio 0,7 mm.  
Dimensioni 140x500 mm



#### ART. OFFERTA €

**15018.140 5,44**

### TIPO USA

Manico in alluminio con maniglia ergonomica gommata.  
Lama in acciaio 0,7 mm.  
Dimensioni 120x300 mm



#### ART. OFFERTA €

**15015.120 5,74**

### TIPO USA DENTATI

Manico in alluminio con maniglia ergonomica gommata.  
Lama in acciaio 0,7 mm.



#### ART. 15016

COD.	Dimensioni mm	Dentatura mm	OFFERTA €
060	120x300	6x6	6,22
080	120x300	8x8	6,22
100	120x300	10x10	6,22

## SPATOLE PROFESSIONALI

Manico ergonomico in bicomponente.  
Lama flessibile in acciaio INOX.



#### ART. 15009

COD.	Lunghezza mm	OFFERTA €
060	60	3,28
080	80	3,48

## GINOCCHIERE

Realizzata in PVC con doppio strato morbido e resistente.



ART.	OFFERTA €
<b>501101</b>	<b>13,18</b>

Realizzata in poliuretano e gomma.



ART.	OFFERTA €
<b>501301</b>	<b>9,66</b>

## VENTOSA PROFESSIONALE

### 2 IMPRONTE



ART.	OFFERTA €
<b>501104</b>	<b>17,58</b>

## BORSE PORTA UTENSILI

### SOTTOFONDO RINFORZATO

Organizzazione degli utensili.



ART.	Misure cm	OFFERTA €
<b>JK03003</b>	36x30x28	<b>42,00</b>

### PORTA FLESSOMETRI ED UTENSILI

Robuste costruzioni in tessuto di poliestere ed elastomero.



ART.	Misure cm	OFFERTA €
<b>JK02007</b>	21x17x5	<b>3,86</b>

### APERTA

Robusta costruzione in tessuto di poliestere con sottofondo rinforzato. Completa di tasche e divisori; manico robustissimo.



ART.	Misure cm	OFFERTA €
<b>2TB00075BN</b>	52x22x27 - 20"	<b>39,66</b>

### CON RUOTE E MANICO

Robuste costruzioni in tessuto di poliestere con varie tasche e scomparti.



ART.	Misure cm	OFFERTA €
<b>JK03001</b>	50x28x30	<b>42,00</b>

### CON SEGGIOLINO

Robusta costruzione in tessuto di poliestere. Pratico seggiolino incorporato che si trasforma in manico.



ART.	Misure cm	OFFERTA €
<b>JK07002</b>	41x28x33	<b>42,86</b>

## GANCIO PORTA UTENSILI

Robusto gancio da cintura su supporto in poliestere rigido.



ART.	OFFERTA €
<b>B00596-BN</b>	<b>5,16</b>

## GINOCCHIERA UNIVERSALE

**IN POLIESTERE  
IMBOTTITA**

Dimensioni 13x15x5 cm



ART.	OFFERTA €
<b>JK08002</b>	<b>6,00</b>

## SOLLEVATORI PER PALLETS

Costruiti in lamiera piegata ed elettrosaldata, verniciati elettrostaticamente antigraffio **CON POLVERI ESSICATE IN FORNO**. Il timone di guida, che aziona il sollevamento delle forche, può sterzare di 180° solidale con le ruote direzionali montate su cuscinetti.



Rulli anteriori in gomma 95 Shore-A. Ruote direzionali in gomma 92 Shore-A. Timone con impugnatura **ERGONOMICA ANTISCIVOLO**.

**Adatti a sollevare, abbassare e spostare manualmente carichi su corsie di trasporto fisse e in piano. Progettati per il trasporto interno di pallet, gitter box o altri carichi pallettizzati.**



**RUOTA FRONTALE CHE CONSENTE L'INVITO SU PALLETTI DOTATI DI TRAVERSA INFERIORE**

**RUOTE IN GOMMA**  
05.9500010V

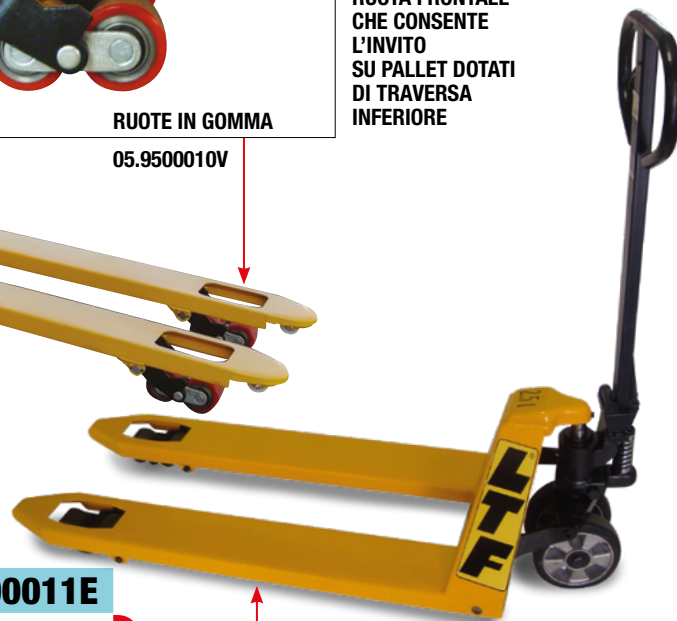

05.9500008E

**RUOTA FRONTALE CHE CONSENTE L'INVITO SU PALLETTI DOTATI DI TRAVERSA INFERIORE**

**RUOTE IN GOMMA**

ART.		05.9500008E	05.9500010V	05.9500011E
Portata	kg	2.500	2.500	3.000
B	mm	520	540	530
C	mm	150	160	165
D	mm	220	220	200
L	mm	810	1.150	1.150
h-H	mm	80-200	85-200	85-200
Ø ruote	mm	200x50	200x50	200x50
Ø rulli	mm	80x70	80x70	80x70
Peso	kg	72	84	86
<b>OFFERTA €</b>		<b>329,00</b>	<b>329,00</b>	<b>372,00</b>

## PRODOTTI CHIMICI INDUSTRIALI

### OLIO DA TAGLIO E DA FILETTATURA

È un prodotto ad azione raffreddante e lubrificante, adatto a tutti i tipi di metallo. Utile per le operazioni di foratura, taglio, filettatura e per la lavorazione di tubi e stampi. Non cola.



#### Settori di applicazione

- Automobile
- Ferramenta
- Industria
- Idraulica e aria condizionata

ART.	Formato	OFFERTA €
<b>ICP000200T</b>	400 ml	<b>3,38</b>

### OLIO DA TAGLIO E DA FILETTATURA LIQUIDO

EMULSIONABILE. Per lavorazioni di materiali ferrosi e non ferrosi come alluminio, rame e loro leghe. Diluire al 5%. Protegge dalla ruggine e dalla corrosione sia i pezzi in lavorazione che le macchine utensili.



#### Settori di applicazione

- Automobile
- Idraulica e aria condizionata

ART.	Formato	OFFERTA €
<b>ICP000200TL</b>	5 lt	<b>34,56</b>

### OLIO DI SILICONE

Prodotto multifunzione con ottime proprietà antiadesive, distaccanti e lubrificanti. Trova applicazione nell'industria della gomma, plastica e legno. Ottimo agente idrorepellente ed antistatico.



#### Settori di applicazione

- Automobile
- Ferramenta
- Industria
- Idraulica e aria condizionata
- Nautica

ART.	Formato	OFFERTA €
<b>ICP000210S</b>	400 ml	<b>2,94</b>

### PROTETTIVO ANTIRUGGINE OLEOSO

Prodotto studiato per la protezione di tutti i metalli durante la fase di stoccaggio. Previene la corrosione di superfici grezze, lavorate, cromate.



#### Settori di applicazione

- Ferramenta
- Industria

ART.	Formato	OFFERTA €
<b>ICP00026PA0</b>	400 ml	<b>4,02</b>

### GRASSO MULTIUSO AL LITIO

Ideale in molteplici applicazioni industriali. Il prodotto non contiene silicone ed è caratterizzato, per le ottime proprietà adesive, da una viscosità stabile ed una ottima penetrazione. Resistente al PH dell'acqua da 2,5 a 11.



#### Settori di applicazione

- Automobile
- Ferramenta
- Industria
- Idraulica e aria condizionata
- Nautica

ART.	Formato	OFFERTA €
<b>ICP00027GL</b>	400 ml	<b>3,30</b>

### GRASSO AL MoS2

Il prodotto ha ottime caratteristiche antigrippanti, antibloccanti e lubrificanti. Resiste a pressioni estreme ed alle alte temperature. Mantiene inalterate le sue proprietà da -180°C a +380°C.



#### Settori di applicazione

- Ferramenta
- Industria

ART.	Formato	OFFERTA €
<b>ICP00015GBM</b>	400 ml	<b>3,48</b>





## PRODOTTI CHIMICI INDUSTRIALI

### LUBRIFICANTE PER CATENE

Lubrificante spray specificatamente formulato per una corretta ed appropriata lubrificazione di catene in metallo per biciclette, moto, macchinari industriali. Ottima adesività e resistenza a forti pressioni. L'alta viscosità del prodotto garantisce lo scivolamento di catene e lo scorrere di cuscinetti sottoposti ad alte rotazioni. Non danneggia parti in gomma o plastiche.



Settori di applicazione



### LUBRIFICANTE MULTIFUNZIONE TUTTO IN 1

La formulazione garantisce lo sbloccaggio dei metalli e la rimozione della ruggine. Proprietà anticorrosive ed antiossidanti ad alto potere lubrificante; il prodotto è idrorepellente ed un protettivo contro l'umidità. La soluzione spray 'tutto in 1' per ogni tipologia di intervento.



Settori di applicazione



ART.	Formato	OFFERTA €
<b>ICP000110LC</b>	400 ml	<b>3,44</b>

ART.	Formato	OFFERTA €
<b>ICP00073MT1</b>	400 ml	<b>3,48</b>

### SBLOCCANTE PROTETTIVO LUBRIFICANTE

Il prodotto è un lubrificante con proprietà sbloccanti e protettive. Scioglie la ruggine ed agevola lo sbloccaggio di viti e bulloni; annulla la coesione tra superfici e depositi di ruggine e previene le ossidazioni.



Settori di applicazione



### ANTIADESIVO PER SALDATURE

Evita l'adesione di scorie e gocce di saldatura su qualsiasi supporto. Idoneo per saldature autogene, elettriche ed a base gas inerti. Il prodotto non contiene silicone e protegge da ossidi e corrosioni. La formulazione può essere additivata con GAS BUTAN PROPANO o CO<sup>2</sup>.



Settori di applicazione



ART.	Formato	OFFERTA €
<b>ICP00048SPL</b>	400 ml	<b>2,62</b>

ART.	Formato	OFFERTA €
<b>ICP00041AS</b>	400 ml	<b>2,58</b>

### ICE SBLOCK SPACCARUGGINE

Prodotto di nuova formulazione, adatto alla rimozione della ruggine più resistente e stratificata; ad alto potere penetrante e lubrificante, lo spray ghiaccia, rompe e separa le molecole che compongono la ruggine.



Settori di applicazione



### ZINCO CHIARO

Spray zincante a freddo, particolarmente adatto per il ritocco di parti zincate. Protettivo per parti saldate ed è resistente ai grassi ed agli olii. Asciuga rapidamente.



Settori di applicazione



ART.	Formato	OFFERTA €
<b>ICP00072ISS</b>	400 ml	<b>3,38</b>

ART.	Formato	OFFERTA €
<b>ICP00049ZC</b>	400 ml	<b>3,30</b>

## SISTEMI DI ANCORAGGIO

### MINI - PRO 2000



ART.	Larghezza nastro mm	L m	OFFERTA €
<b>206035/56-05</b>	35	5	<b>10,92</b>
<b>206035/56-06</b>	35	6	<b>11,44</b>


### PRO-50



ART.	Larghezza nastro mm	L m	OFFERTA €
<b>508550/63-08</b>	50	8	<b>16,90</b>
<b>508550/63-09</b>	50	9	<b>17,74</b>
<b>508550/63-10</b>	50	10	<b>18,98</b>



### BRACHE DI SOLLEVAMENTO APERTE PIATTE A DOPPIO STRATO CON ANELLI



ART.	EAD1000	EAD2000	EAD3000	EAD5000
	30 mm	60 mm	90 mm	150 mm
colore				
Lunghezza utile m	OFFERTA €	OFFERTA €	OFFERTA €	OFFERTA €
2	<b>4,68</b>	<b>9,42</b>	-	-
3	<b>6,56</b>	<b>13,42</b>	<b>20,56</b>	-
4	<b>8,58</b>	<b>17,26</b>	<b>24,84</b>	<b>43,18</b>
5	-	<b>21,44</b>	<b>29,98</b>	-
6	-	<b>24,82</b>	<b>35,64</b>	<b>71,50</b>
8	-	-	<b>43,90</b>	-

## SISTEMI DI ANCORAGGIO

### BRICO - HOBBY

ART.	Descrizione	Larghezza nastro mm	L m	OFFERTA €
1 <b>H03025-03BL</b>	Set 2 nastri con fibbia	25	2x3	<b>4,80</b>
2 <b>H04035-04BL</b>	Nastro con fibbia	35	4	<b>6,10</b>
3 <b>H05025-05BL</b>	Nastro con tenditore	25	5	<b>5,52</b>
4 <b>005025-05VR</b>	Nastro con tenditore	25	5	<b>3,40</b>
5 <b>105025/55-05VR</b>	Ancoraggio con tenditore e ganci	25	5	<b>5,04</b>




## KIT

### SOLLEVAMENTO

#### ART. V070000PK001

Composizione	OFFERTA €
1 fune ad anello tubolare da 2 m, 1 t	<b>34,56</b>
1 fune ad anello tubolare da 3 m, 2 t	
1 fune ad anello tubolare da 3 m, 3 t	
1 set da 2 nastri da 2,5 m, 400 kg	
Confezione: astuccio plastica	

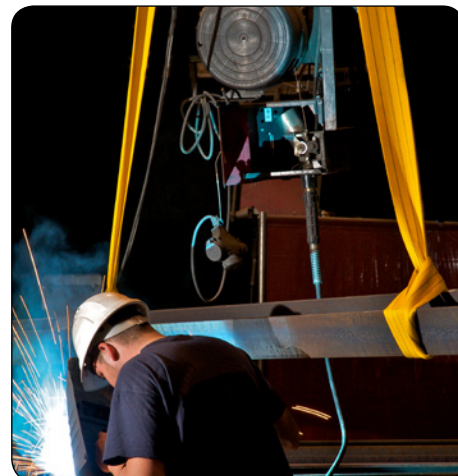

### ARTIGIANO

#### ART. NP37435PK003

Composizione	OFFERTA €
2 ancoraggi "2T" 35 mm x 6 m	<b>25,04</b>
2 nastri con fibbia 400 kg da 2,5 m	
Confezione: astuccio plastica	





Promozione valida fino al  
**31 LUGLIO 2019**  
Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.  
Prezzi netti al pubblico Iva esclusa.

## KIT

### MOTO

#### ART. NP9X3PK007

Composizione

3 ancoraggi con tenditore e ganci "S" 25 mm x 5 m, 1 t

Confezione: astuccio plastica

OFFERTA €

**14,90**



### HOBBY

#### ART. P98-P29PK004

Composizione

2 nastri con tenditore, 25 mm x 5 m, 1 t


2 nastri con fibbia 35 mm x 4 m, 900 kg

Confezione: astuccio plastica

OFFERTA €

**14,80**



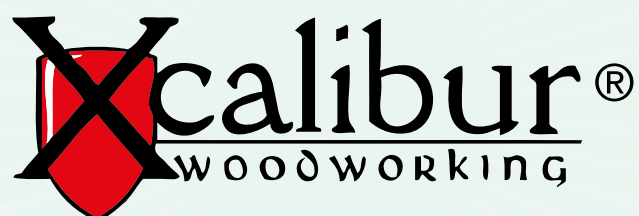

**Macchine per la lavorazione  
del legno**

## PIALLE COMBinate A FILO E SPESSORE

- Per piallare con precisione legno massiccio, tavole, assi e pannelli
- Avanzamento automatico del pezzo

### ADH200:

- Completa di aspiratore e sacco raccogli trucioli



ADH 200



ADH 250



Modello		ADH200	ADH250	ADH305
ART.		<b>590 5200</b>	<b>590 5250</b>	<b>590 5305</b>
<b>DATI TECNICI</b>				
Max larghezza piallatura	mm	204	254	305
Min/max altezza pezzo	mm	5/120	6/160	6/160
Max asportazione	mm	2	2	2
Numero di coltelli		2	2	2
Ø albero	mm	50	50	50
Velocità	rpm	8500	8500	9500
Potenza motore 230 V 50 Hz	kW	1,5	1,5	1,8
Dimensioni tavola fissa	mm	737x210	1050x260	1075x310
Dimensioni tavola mobile	mm	255x204	450x254	500x305
Guida parallela	mm	590x102	610x122	610x127
Ø tubo aspirazione	mm	58	80	100
Dimensioni	mm	790x470x465	1105x550x570	1135x600x570
Peso	kg	29	40	42
<b>OFFERTA €</b>		<b>373,00</b>	<b>618,00</b>	<b>664,00</b>

## TRAFORO

- Modello professionale
- Adatta per legno, plastica e leghe leggere
- Fornita di: protezione lama, fermo del pezzo in lavorazione e soffiatore

Modello		DKS 530 Vario
ART.		<b>590 0505</b>
<b>DATI TECNICI</b>		
Max altezza taglio		
a 90°	mm	53
a 45° (a sinistra)	mm	26
a 45° (a destra)	mm	19
Lunghezza lama	mm	135
Numero di corse	rpm	500/1500
Potenza motore 230 V	W	225
Dimensioni	mm	740x310x440
Peso	kg	20,5
<b>OFFERTA €</b>		<b>327,00</b>



## SEGHE CIRCOLARI

### Dotazione

- Base
- Tavola scorrevole
- Prolunga tavola
- Guida parallela
- Lama in MD Ø 315 mm / 36 T (TKS 315 PRO)
- Lama in MD Ø 315 mm / 24 T (TKS 315 E)
- Protezione lama



TKS 315 PRO



Modello		TKS 315 PRO	TKS 315 E
ART.		<b>590 3251</b>	<b>590 3315</b>
<b>DATI TECNICI</b>			
Max Ø lama	mm	315	315
Max taglio 90°/45°	mm	90 / 50	83 / 60
Inclinazione lama		0 - 45°	90° - 45°
Dimensioni tavola	mm	800x550	800x550
Altezza tavola	mm	810	800
Velocità	rpm	2800	2800
Potenza motore 50 Hz		230 V / 2,2 kW	230 V / 2 kW
Ø bocchetta aspirazione (super./infer.)	mm	38 / 100	38 / 100
Dimensioni	mm	2000x1360x1000	2000x1360x1000
Peso	kg	44	56
<b>OFFERTA €</b>		<b>551,00</b>	<b>342,00</b>



TKS 315 E

## SEGHE A NASTRO

- Per tagliare legno, plastica e metalli non-ferrosi

### Dotazione HBS 400

- Lama
- Guida parallela in alluminio

Modello		HBS 251	HBS 351-2	HBS 400
ART.		<b>590 0251</b>	<b>590 0351</b>	<b>590 0410</b>
<b>DATI TECNICI</b>				
Max larghezza taglio	mm	245	345	416
Max altezza taglio	mm	120	200	305
Velocità	m/min	696	438 / 900	460 / 980
Lunghezza lama	mm	1790	2490	3378
Dimensioni tavola	mm	290x290	548x400	530x480
Potenza motore 50 Hz		230 V 350 W	230 V 1000 W	230 V 1500 W
Ø bocchetta aspirazione	mm	58	100	2x100
Dimensioni	mm	420x330x880	520x380x1155	765x520x1750
Peso netto	kg	32	70	135
<b>OFFERTA €</b>		<b>314,00</b>	<b>627,00</b>	<b>1.270,00</b>



## TRONCATRICE RADIALE CON SCORRIMENTO

- Con proiezione laser per un controllo preciso della linea di taglio
- Sacco raccogli trucioli in dotazione




<b>Modello</b>	<b>KGZ 3050</b>	
<b>ART.</b>	<b>570 1305</b>	
<b>DATI TECNICI</b>		
<b>Potenza motore 230 V</b>	<b>kW</b>	<b>1,8</b>
<b>Velocità lama</b>	<b>rpm</b>	<b>4200</b>
<b>Ø lama</b>	<b>mm</b>	<b>305</b>
<b>Dimensioni tavola</b>	<b>mm</b>	<b>342</b>
<b>Posizioni di presetting</b>	<b>0°/15°/22,5°/31,6°/45° (dx-sx), 60° (dx)</b>	
<b>Capacità di taglio</b>		
<b>a 0°</b>	<b>mm</b>	<b>102x310</b>
<b>a 45°/0° (a sinistra)</b>	<b>mm</b>	<b>60x310</b>
<b>a 45°/0° (a destra)</b>	<b>mm</b>	<b>45x310</b>
<b>a 0°/45° (a sinistra)</b>	<b>mm</b>	<b>102x222</b>
<b>a 0°/60° (a destra)</b>	<b>mm</b>	<b>102x158</b>
<b>a 45°/45° (a sinistra)</b>	<b>mm</b>	<b>60x222</b>
<b>a 45°/60° (a destra)</b>	<b>mm</b>	<b>45x158</b>
<b>Dimensioni</b>	<b>mm</b>	<b>1270x1160x760</b>
<b>Peso</b>	<b>kg</b>	<b>34</b>
<b>OFFERTA €</b>	<b>788,00</b>	




## TRONCATRICE PORTATILE


### PER HOBBISTI




0°-90°  
H 55xW 110



45°-90°  
H 40xW 110




45°-0°  
H 55xW 80



45°-45°  
H 40xW 80



<b>ART.</b>	<b>09.2104210</b>	
<b>DATI TECNICI</b>		
<b>Dimensioni</b>	<b>mm</b>	<b>440x390x305</b>
<b>Potenza</b>	<b>W</b>	<b>1.200</b>
<b>Giri a vuoto</b>	<b>rpm</b>	<b>4.500</b>
<b>Ø lama-foro</b>	<b>mm</b>	<b>210x30</b>
<b>Altezza taglio superiore</b>	<b>mm</b>	<b>33</b>
<b>Peso</b>	<b>kg</b>	<b>11,5</b>
<b>OFFERTA €</b>	<b>94,80</b>	

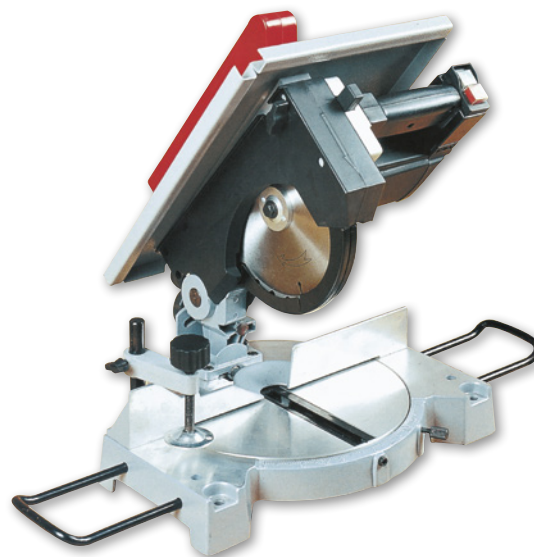



## MOLATRICI UNIVERSALI SECCO/UMIDO

- Ideali per hobbisti (mod. NTS 200) e per artigiani (mod. NTS 255)
- Per la molatura a secco e umido
- Potente motore a induzione per un funzionamento silenzioso e senza vibraioni
- Speciale mola in corindone nobile con ossido di alluminio
- Disco di cuoio estraibile

### Dotazione

- Pasta abrasiva
- Calibro per la misurazione dell'angolo di affilatura
- Affilatrice universale
- Mola in Corindone nobile K
- Disco di cuoio



NTS 200



NTS 255



Modello		NTS 200	NTS 255
ART.		<b>575 0200</b>	<b>575 0255</b>
<b>DATI TECNICI</b>			
Dimensioni mola	mm	200x400	250x50
Dimensioni disco di cuoio	mm	220x30	200x30
Velocità	rpm	120	90
Potenza motore 230 V 50 Hz	kW	0,06	0,12
Protezione motore		IP23	IP23
Dimensioni	mm	348x285x275	380x370x420
Peso	kg	9,2	17
<b>OFFERTA €</b>		<b>115,60</b>	<b>180,00</b>

## LEVIGATRICI COMBinate DISCO/NASTRO

### BTS 150 - BTS 250

- Con piano di lavoro inclinabile da 0° a 45°

### Dotazione

- Nastro abrasivo grana 60
- Disco abrasivo grana 80

### X82.3150228

Il nastro abrasivo scorre su una superficie ricoperta da grafite che ne favorisce lo scorrimento.  
Leva di tensionamento rapido del nastro, tavola inclinabile a 45°. Nastro operante sia in orizzontale che in verticale.



BTS 250 con basamento opzionale non compreso nell'offerta



Modello		BTS 150	BTS 250	X82.3150228
ART.		<b>590 4150 Holzstar</b>	<b>590 4250 Holzstar</b>	<b>XCalibur</b>
<b>DATI TECNICI</b>				
Dimensione nastro	mm	915x100	1220x150	1220x150
Ø disco	mm	150	250	225
Dimensione tavola	mm	150x230	360x200	310x190
Velocità	rpm	2850	1440	1750
Potenza motore 230 V 50 Hz	W	400	800	735
Ø bocchetta di aspirazione	mm	58	120	75
Dimensioni	mm	560x270x300	720x410x440	710x510x1000
Peso	kg	17	47	50
Utilizzo		Semi professionale		Hobby
<b>OFFERTA €</b>		<b>200,00</b>	<b>455,00</b>	<b>327,00</b>



X82.3150228

## LEVIGATRICE A NASTRO OSCILLANTE

- Guida angolare e arresto pezzo regolabile da -45° a +45°
- Regolazione continua dell'unità di levigatura (da 0° a 90°) per levigare in verticale e orizzontale
- Inclusa tavola aggiuntiva regolabile in altezza per levigare i bordi

- Dotazione**
- Guida angolare
  - Arresto pezzo



Modello	KSO 850	
ART.	590 0850	
<b>DATI TECNICI</b>		
Dimensioni nastro abrasivo	mm	2515x152
Velocità nastro abrasivo	m/sec	16
Dimensioni tavola in ghisa	mm	840x300
Regolazione altezza tavola min./max.	mm	950/1030
Ø bocchetta aspirazione	mm	100
Potenza motore 400 V 50 Hz	kW	2,2
Dimensioni	mm	1430x600x1250
Peso	kg	148
<b>OFFERTA €</b>	<b>1.137,00</b>	



## ASPIRATORI PER TRUCIOLI

- Per trucioli derivati da fresatura, piallatura e foratura (non adatto per polveri)
- Struttura stabile in lamiera di acciaio



SAA 901



SAA 2003



Modello	SAA 901	SAA 2003	SAA 3003	
<b>ART.</b>	<b>592 3901</b>	<b>592 2203</b>	<b>592 2303</b>	
<b>DATI TECNICI</b>				
Aria aspirata	m³/h	1150	2553	3910
Ø attacco tubo	mm	100	125	150
Ø bocchetta aspirazione	mm	1x100	2x100	3x100
Alimentazione		230 V/1~ 50 Hz	400 V/3~ 50 Hz	400 V/3~ 50 Hz
Potenza motore		550 W	1,5 kW	2,2 kW
Dimensioni	mm	870x500x1495	1000x750x2000	1450x800x2000
Peso	kg	25	47	59
<b>OFFERTA €</b>	<b>213,60</b>	<b>354,00</b>	<b>427,00</b>	



SAA 3003

## TORNI PER LEGNO

### DB 450


- Supporto pezzo incluso
- Prolunga opzionale per aumentare la distanza fra le punte a 1000 mm
- Corsa contropunta 50 mm fornita di serie con contropunta rotante

### DB 900

- Testa e contropunta in ghisa grigia
- Corsa contropunta 50 mm fornita di serie con contropunta rotante
- La testa può essere ruotata di 360° e bloccata a 45°, 90° e 180°

### Dotazione

- Piatto Ø 15 cm
- Contropunta
- Basamento macchina in ghisa
- Trascinatore a 4 rebbi

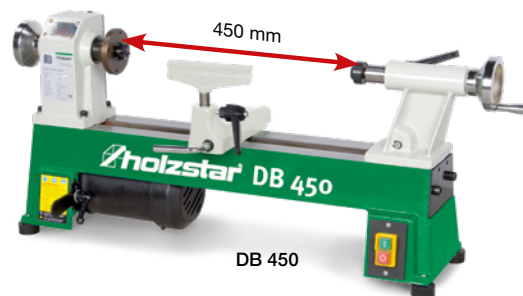

DB 450



DB 900

Modello		DB 450	DB 900
ART.		<b>592 0450</b>	<b>592 0900</b>
<b>DATI TECNICI</b>			
Max Ø tornibile	mm	254	306
Altezza punta	mm	127	153
Distanza punta	mm	450	900
Attacco mandrino	M	33x3,5	33x3,5
Velocità	rpm	680-2800	500-2000
N° velocità		5	variabile, in 10 fasi
Potenza motore 230 V 50 Hz		370 W	550 W / 1 ~ 50 Hz
Cono morse	CM	2	2
Dimensioni	mm	820x430x300	1380x330x370
Peso	kg	38	80
<b>OFFERTA €</b>		<b>287,00</b>	<b>578,00</b>

## TORNIO PER LEGNO

La solida e robusta fusione in ghisa del bancale riduce le vibrazioni e permette lavorazioni più precise. Potenziometro per la regolazione della velocità e lettura su display a cristalli liquidi. **Costruiti secondo direttive CE.**



### Dotazione di serie

- Supporto pezzo
- Contropunte



ART.	<b>X22.1018457</b>	
<b>DATI TECNICI</b>		
Max Ø tornibile	mm	254
Altezza punta	mm	127
Distanza punta	mm	457
Attacco mandrino	M	33x3,5
Cono morse	CM	2
Dimensioni	mm	840x430x300
Velocità	rpm	650-3.800
Potenza ~50 Hz	W	370
Alimentazione	V	220
Peso	kg	35
<b>OFFERTA €</b>		<b>318,00</b>



## ACCESSORI PER TORNI HOLZSTAR

### MANDRINO A 4 GRIFFE

· M33x3,5



Campo di serraggio griffa esterna  
51 mm - 78 mm


Campo di serraggio griffa interna  
40 mm - 63 mm

ART.	Ø mm	OFFERTA €
<b>593 1021</b>	100	<b>73,20</b>

### MANDRINO A 4 GRIFFE

· M33x3,5

· Serraggio griffe indipendente

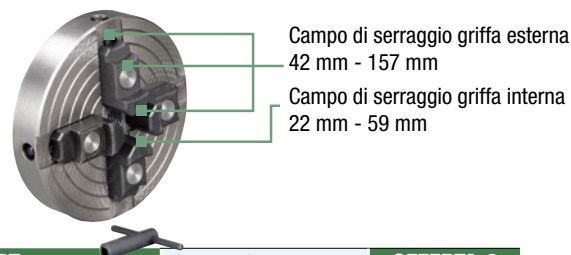

Campo di serraggio griffa esterna  
42 mm - 157 mm

Campo di serraggio griffa interna  
22 mm - 59 mm

ART.	Ø mm	OFFERTA €
<b>593 1020</b>	150	<b>41,00</b>

### COPIATORI PER DB

Riproduce pezzi delle stesse dimensioni e con gli stessi profili; resistente alle torsioni, supporto pezzo in alluminio e carrello in ghisa con guide in acciaio.

#### Dotazione

- Componenti aggiuntivi per lavorazioni trasversali e longitudinali
- Staffa di montaggio per modelli
- Con utensile a punta
- Leva
- Schermo di protezione



ART.	Ø mm	OFFERTA €
<b>593 1101</b>	per DB 900	<b>213,60</b>
<b>593 1102</b>	per DB 1100	<b>223,40</b>

### PIATTO PER MANDRINO A 4 GRIFFE



Campo di serraggio griffa esterna  
73 mm - 140 mm

Campo di serraggio griffa interna  
53 mm - 96 mm


ART.	OFFERTA €
<b>593 1055</b>	<b>29,20</b>

### MANDRINO A 4 GRIFFE

· M33x3,5

· Vite inclusa

· Griffe reversibili incluse

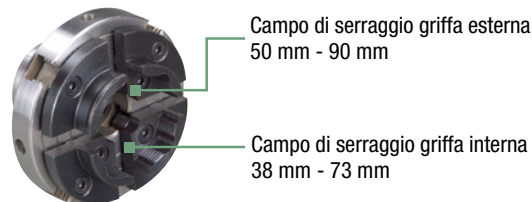

Campo di serraggio griffa esterna  
50 mm - 90 mm

Campo di serraggio griffa interna  
38 mm - 73 mm

ART.	Ø mm	OFFERTA €
<b>593 1023</b>	100	<b>106,40</b>

### MANDRINO PROFESSIONALE A 4 GRIFFE

Esterno (chiuso)  
50 mm  
Interno (chiuso)  
38 mm



Esterno (chiuso)  
90 mm  
Interno (chiuso)  
75 mm

Esterno (chiuso)  
21 mm  
Interno (chiuso)  
9 mm



Esterno (chiuso)  
38 mm  
Interno (chiuso)  
18 mm

ART.	M33x3,5	OFFERTA €
<b>593 1054</b>		<b>223,40</b>

### KIT TRASCINATORI 3 PZ

Trascinatore per torni per legno. Attacco CM2. Può essere usato su tutti i torni per legno adeguati. Cassetta in legno inclusa.



ART.	OFFERTA €
<b>593 1056</b>	<b>46,00</b>

### KIT UTENSILI PER TORNITURA 8 PZ



- 3 sgorbie
- 1 scalpello piatto
- 1 sgrassatore
- 1 scalpello tondo
- 2 scalpelli dritti

ART.	OFFERTA €
<b>593 1011</b>	<b>93,60</b>

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.  
Prezzi netti al pubblico Iva esclusa.

Promozione valida fino al  
**31 LUGLIO 2019**  
Salvo esaurimento scorte.

**holzkraft**  
Holzbearbeitungsmaschinen

**holzstar**  
Holzbearbeitungsmaschinen



## BANCHI DA LAVORO

· Legno massello di faggio lamellare evaporato



Modello		HB 1401	HB 1601	HB 2007	HB 2010
ART.		<b>510 1411</b>	<b>510 1163</b>	<b>510 2070</b>	<b>510 2102</b>
DATI TECNICI					
Dimensioni ingombro	mm	1340x650	1760x770	2120x790	2100x700
Piano di lavoro senza morse	mm	1340x500	1600x600	1915x615	1910x615
Lunghezza morsa anteriore/posteriore	mm	350 / 360	360/360	520/450	520/460
Larghezza morsa anteriore/posteriore	mm	55 / 55	70/70	70/140	70/140
Larghezza di serraggio morsa anteriore	mm	160	165	225	225
Larghezza di serraggio morsa posteriore	mm	160	165	265	275
Spessore piano	mm	30	30	50	50
Altezza piano di lavoro	mm	850	850	870	870
Peso	kg	47	61	91	97
Dotazione		4 fermi rotondi	2 fermi, 1 cassetto 1 mensola	4 fermi rotondi 1 cassetto	4 fermi rotondi 1 cassetto
<b>OFFERTA €</b>		<b>425,00</b>	<b>689,00</b>	<b>963,00</b>	<b>1.187,00</b>

## CAVALLETTO CON PIANO DI LAVORO

· Robusta tavola di lavoro in alluminio e acciaio  
· 8 ganasce in plastica girevoli e regolabili consentono una varietà di opzioni di fissaggio su bordi piatti o rotondi, in orizzontale o verticale

**holzstar**  
Holzbearbeitungsmaschinen

Modello		KWB 100
ART.		<b>590 0010</b>
DATI TECNICI		
Capacità max	kg	100
Altezza min/max del piano	mm	770 / 1070
Larghezza max di serraggio con tavolo di lavoro	mm	201
Larghezza max di serraggio con ganasce	mm	410
Larghezza piano	mm	600
Lunghezza tavola chiusa	mm	284
Lunghezza tavola aperta	mm	485
Inclinazione piano di lavoro		0°/25°/45°/80°
Dimensioni aperto	mm	600x580x(770-1070)
Dimensioni piegato	mm	950x570x250
Peso	kg	12,5
<b>OFFERTA €</b>		<b>105,20</b>



Regolabile in altezza

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

## SPACCALEGNA ORIZZONTALI

- Struttura in acciaio stabile e resistente alla torsione
- Viene fornito di serie con estensioni laterali delle piastre di supporto e guida del legname
- Facilmente trasportabile grazie al telaio su ruote ed impugnatura anteriore
- 3 distanze di ritorno regolabili (Art. 598 1105)

### Dotazione

- Cuneo a croce



598 1105



Modello		HS 5-520 H	HS 7-520 H
ART.		<b>598 1105</b>	<b>598 1107</b>
<b>DATI TECNICI</b>			
Max forza di fenditura	t	5	7
Max corsa	mm	320	390
Max lunghezza di taglio	mm	500	520
Velocità discesa 1 (veloce)	cm/s	7,5	6,0
Velocità discesa 2 (lenta)	cm/s	3,8	2,45
Velocità salita	cm/s	7	5,5
Alimentazione 230 V 50 Hz	kW	1,5	2,3
Dimensioni	mm	1200x260x485	1060x278x522
Peso	kg	50	78
<b>OFFERTA €</b>		<b>304,00</b>	<b>468,00</b>




598 1107

## SPACCALEGNA VERTICALE

### Dotazione

- Cuneo a croce

Modello		HS 8-1000
ART.		<b>598 1116</b>
<b>DATI TECNICI</b>		
Max forza di fenditura	t	8
Max corsa	mm	480
Max lunghezza di taglio	mm	1040
Con tavolino intermedio	mm	590/780/1040
Velocità discesa	cm/s	5,5
Velocità salita	cm/s	16,8
Azionamento		motore elettrico
Azionamento 50 Hz		3,5 kW / 400 V
Dimensioni	mm	830x930x1470
Peso	kg	115
<b>OFFERTA €</b>		<b>640,00</b>

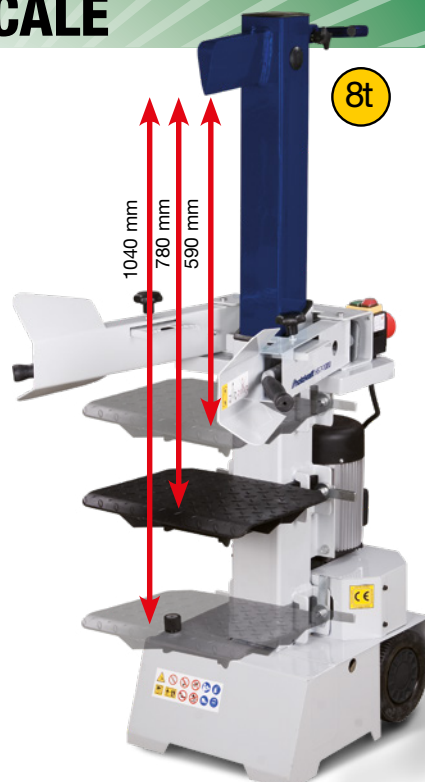



**Utensili, chiavi a mano  
professionali**



Promozione valida fino al  
**31 LUGLIO 2019**  
Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata  
all'evasione di eventuali ordini residui.  
Prezzi netti al pubblico Iva esclusa.

## CASSETTIERA COMPLETA DI 104 UTENSILI

- Utensili in Cromo Vanadio e acciaio S2
- Finitura satinata lucida
- Cassettiera in metallo e plastica
- Cassetti montati su guide a cuscinetti
- Chiusura a cerniera



**CASSETTIERA**

**104 UTENSILI**

**E09065**

### UTENSILI IN CROMO VANADIO

N. 2 cricchetti 72 denti  
N. 13 bussole 1/2" 10-13-14-15-17-18-19-20-22-24-27-30-32 mm  
N. 13 bussole 1/4" 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
N. 2 bussole candela 16-12 mm  
N. 2 prolunghe 1/2" 125-250 mm  
Prolunga 1/4" 100 mm  
N. 2 snodi universali 1/2" - 1/4"  
N. 2 chiavi a T 1/2" - 1/4"  
Prolunga flessibile 150 mm

**1° CASSETTO**

### UTENSILI IN CROMO VANADIO

N. 12 chiavi combinate 6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-19-22 mm  
N. 9 chiavi esagonali 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

**2° CASSETTO**

### UTENSILI IN ACCIAIO S2

N. 8 inserti Phillips PH1-1-1-2-2-2-2-3  
N. 7 inserti Pozidriv PZ1-1-1-2-2-2-2-3  
N. 5 inserti a taglio 3-4-4,5-5-6 mm  
N. 6 inserti esagonali 3-4-5-5-6-6 mm  
N. 7 inserti Torx T10-15-20-25-27-30-40  
Adattatore bussola 1/4"  
Giravite portainseri 1/4"  
N. 2 giraviti a taglio 5,5x125 - 6,5x150 mm  
N. 2 giraviti Phillips PH1x80 - PH2x150 mm

**3° CASSETTO**

**OFFERTA €**

**205,80**



Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.



## VALIGIA

### COMPLETA DI 81 UTENSILI

- Utensili in Cromo Vanadio
- Finitura satinata lucida



in omaggio



ART.

**E09066**

#### 81 UTENSILI

- N. 2 cricchetti 72 denti
- N. 12 bussole 1/2" 15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
- N. 13 bussole 1/4" 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- N. 2 bussole lunghe 1/2" 17-19 mm
- N. 3 bussole lunghe 1/4" 8-10-13 mm
- Prolunga flessibile 150 mm
- N. 2 prolunghe 1/2" 125-250 mm
- N. 2 prolunghe 1/4" 50-100 mm
- N. 2 snodi universali 1/2"-1/4"
- N. 2 chiavi a T 1/2"-1/4"
- N. 4 inserti esagonali 1/4" 3-4-5-6 mm
- N. 3 inserti Phillips 1/4" PH1-2-3
- N. 3 inserti Pozidriv 1/4" PZ1-2-3
- N. 4 inserti a taglio 1/4" 3-4-5-6 mm
- N. 5 inserti Torx 1/4" T15-20-25-27-30
- N. 4 inserti esagonali 5/16" 8-10-12-14 mm
- N. 2 inserti Phillips 5/16" PH3-4
- N. 2 inserti Pozidriv 5/16" PZ3-4
- N. 3 inserti a taglio 5/16" 8-10-12 mm
- N. 4 inserti Torx T40-45-50-55
- Giravite portainseri 1/4"
- Adattatore per bussole 1/4"
- N. 3 chiavi esagonali 1,5-2-2,5 mm
- Adattatore per inserti 5/16"

OFFERTA €

**121,30**

## CRICCHETTI A 72 DENTI

- In Cromo Vanadio
- Bloccaggio
- Confezione: supporto di plastica



ART.

Attacco

OFFERTA €

**05315** 1/4" **12,15**

**05316** 3/8" **14,50**

**05317** 1/2" **16,44**

## SET BUSSOLE PASSANTI

### 12 PEZZI

- In Cromo Vanadio
- Con cricchetto a frizione
- Confezione: valigetta ABS



ART.

**54347**

#### 12 PEZZI

- N. 1 cricchetto a frizione
- N. 1 snodo 3/8"
- N. 1 adattatore per bussole 3/8"
- N. 1 bussola per candele 16 mm
- N. 8 bussole 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 mm

OFFERTA €

**32,46**

## SET CHIAVI A BUSSOLA

### 24 PEZZI

- In Cromo Vanadio
- Confezione: valigetta ABS



ART.

**E02005**

#### 24 PEZZI

- Cricchetto 1/2"
- N. 17 bussole 1/2" 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
- N. 2 bussole per candele 1/2" 16-21 mm
- Snodo universale 1/2"
- N. 2 prolunghe 125-250 mm
- Adattatore

OFFERTA €

**60,00**

## SET BUSSOLE

### 30 PEZZI

- In Cromo Vanadio
- Confezione: valigetta ABS



ART.

**E05969**

#### 30 PEZZI

- Cricchetto 72 denti
- N. 18 bussole 1/2" 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- N. 5 bussole lunghe 1/2" 10-13-14-17-19 mm
- N. 2 bussole per candele 1/2" 16-21 mm
- N. 2 prolunghe 1/2" 125-250 mm
- Snodo universale 1/2"
- Chiave a T 1/2"

OFFERTA €

**90,24**

## SET BUSSOLE ED INSERTI

### 35 PEZZI

- Inserti in S2
- Bussole in Cromo Vanadio
- Finitura satinata lucida
- Confezione: valigetta ABS



ART.

**E02027**

#### 35 PEZZI

- Cricchetto 72 denti
- N. 12 bussole 1/2" 15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
- N. 2 bussole lunghe 1/2" 17-19 mm
- N. 2 prolunghe 1/2" 125-250 mm
- Snodo universale 1/2"
- Chiave a T 1/2"
- Adattatore inserti 5/16"
- N. 2 inserti Phillips PH3-4
- N. 2 inserti Pozidriv PZ3-4
- N. 3 inserti a taglio 8-10-12 mm
- N. 4 inserti Torx T40-45-50-55
- N. 4 inserti esagonali 8-10-12-14 mm

OFFERTA €

**71,34**

## SET CHIAVI E INSERTI A BUSSOLA

### 41 PEZZI

- Inserti in S2
- Bussole in Cromo Vanadio
- Confezione: valigetta ABS



ART.

**E02015**

#### 41 PEZZI

- Cricchetto
- N. 12 bussole 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- N. 5 bussole lunghe 6-7-8-10-13 mm
- N. 4 inserti esagonali 3-4-5-6 mm
- N. 3 inserti a taglio 4-5,5-7 mm
- N. 2 inserti Phillips PH1-2
- N. 2 inserti Pozidriv PZ1-2
- N. 6 inserti Torx T8-10-15-20-25-30
- Giravite 1/4"
- N. 2 prolunghe 50-100 mm
- Prolunga flessibile
- Snodo universale
- Chiave a T

OFFERTA €

**44,16**

## SET BUSSOLE SUPERLOCK

### E INSERTI 31 PEZZI

- In Cromo Vanadio
- Confezione: valigetta ABS



ART.

**E02014**

#### 31 PEZZI

- N. 6 bussole 1/2" 10-13-14-15-17-19 mm
- N. 8 bussole 1/4" 6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- N. 4 inserti a bussola esagonali 3-4-5-6 mm
- N. 3 inserti a bussola taglio 4-5,5-7 mm
- N. 2 inserti a bussola Phillips PH1-2
- N. 2 inserti a bussola Pozidriv PZ1-2
- N. 6 inserti a bussola Torx T8-10-15-20-25-30

OFFERTA €

**32,87**

## SET BUSSOLE

### 46 PEZZI

- In Cromo Vanadio
- Confezione: valigetta ABS



ART.

**E05968**

#### 46 PEZZI

- N. 1 cricchetto 45 denti
- N. 13 bussole 1/4" 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- N. 6 inserti a bussola esagonali 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- N. 3 inserti a bussola taglio 4 - 5,5 - 7 mm
- N. 3 inserti a bussola Phillips PH1 - 2 - 3
- N. 2 inserti a bussola Pozidriv PZ1 - 2
- N. 7 inserti a bussola Torx T10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- N. 1 adattatore per bussole
- N. 2 prolunghe 1/4" 50 - 100 mm
- N. 1 prolunga flessibile 150 mm
- N. 1 snodo universale 1/4"
- N. 1 chiave a T 1/4"
- N. 4 chiavi esagonali 1,27 - 1,5 - 2 - 2,5 mm
- N. 1 giravite portabussole 1/4"

OFFERTA €

**27,80**

## SET BUSSOLE E CRICCHETTI

### 64 PEZZI

- In Cromo Vanadio
- Confezione: valigetta magnetica in ABS



ART.

**K00020**

#### 64 PEZZI

- Cricchetto 72 denti
- N. 8 bussole 1/4" 7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- N. 6 bussole Torx 1/4" E4-5-6-7-8-10
- N. 6 bussole Torx 3/8" E12-14-16-18
- N. 8 inserti a bussola 3/8" T27-30-40-45-47-50-55-60
- Adattatore 3/8" femmina - 1/4" maschio
- Prolunga 75 mm
- Portainseri 60 mm
- N. 32 inserti 1/4"
- Vaschetta magnetica

OFFERTA €

**46,60**

## SET CHIAVI COMBinate

### A CRICCHETTO

- In Cromo Vanadio
- Finitura cromata
- Confezione: valigetta ABS
- Misura: 6-8-10-12-13-14-17-19 mm



ART.

**E02012**

OFFERTA €

**68,57**

## SET CHIAVI SNODATE

### A CRICCHETTO

- In Cromo Vanadio
- Confezione: valigetta ABS



ART.

**E86114**

- N. 6 chiavi a cricchetto snodate 8-10-12-13-17-19 mm
- N. 3 adattatori 1/2" - 1/4" - 3/8"

OFFERTA €

**66,80**

## SET CHIAVI COMBinate CORTE

### A CRICCHETTO

- In Cromo Vanadio
- Confezione: valigetta ABS



ART.

**E86113**

- N. 7 chiavi a cricchetto 8-10-12-13-14-17-19 mm
- N. 3 adattatori 1/2" - 1/4" - 3/8"

OFFERTA €

**62,30**

## SET 8 CHIAVI

### A FORCHETTA

- In Cromo Vanadio con finitura cromata sabbata
- Confezione: supporto in plastica appendibile
- Misura: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm



ART.	<b>E07002</b>
OFFERTA €	<b>30,50</b>

Precisione secondo norme: DIN 3113-899 ISO 3318 UNI 6741

## SET 12 CHIAVI

### A FORCHETTA

- In Cromo Vanadio con finitura cromata sabbata
- Confezione: supporto in plastica appendibile
- Misura: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 25x28 - 30x32 mm



ART.	<b>E07004</b>
OFFERTA €	<b>61,80</b>

Precisione secondo norme: DIN 3113-899 ISO 3318 UNI 6741

## SET 7 CHIAVI ESAGONALI

### RICHIUDIBILI

- In Cromo Vanadio
- Misura: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm



ART.	<b>E93051</b>
OFFERTA €	<b>4,24</b>

## SET 8 CHIAVI TORX

### RICHIUDIBILI

- In Cromo Vanadio
- Torx: T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40



ART.	<b>E93050</b>
OFFERTA €	<b>5,70</b>

## SET 9 CHIAVI

### ESAGONALI CALAMITATE

- In acciaio S2
- Con estremità sferica
- Confezione: doppio blister
- Misura: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm



ART.	<b>E93024</b>
OFFERTA €	<b>11,34</b>

### RIVESTITE CON ESTREMITÀ SFERICA

- In acciaio S2
- Confezione: blister
- Misura: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm



ART.	<b>E93023</b>
OFFERTA €	<b>12,98</b>

## SET 9 CHIAVI

### TORX SECURITY RIVESTITE

- In acciaio S2
- Confezione: blister
- Misura: T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50



ART. **E93022**  
OFFERTA € **13,04**

## SET 7 CHIAVI A "T" TORX

- In Cromo Vanadio
- Finitura cromata satinata
- Estremità brunite
- Asta scorrevole
- Durezza 52 HRC
- Confezione: termoretraibile
- Misura: T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40



ART. **E01001**  
OFFERTA € **34,70**

## GIRAVITI DI PRECISIONE 11 IN 1

- In Cromo Vanadio



Espositore 6 pezzi



ART. **E07245**  
N. 3 inserti a taglio 1,5-2-2,5 mm  
N. 3 inserti Phillips PH00-0-1  
N. 4 inserti Torx T4-5-6-7  
Prolunga 70 mm  
OFFERTA € **7,10**

## SET INSERTI

### CON PORTAININSERTI MAGNETICO BLOCCAVITE



- In acciaio S2



Espositore 12 pezzi



ART. **E06014**  
**9 PEZZI**  
N. 2 inserti a taglio 4 - 6 mm  
N. 3 inserti Phillips PH1 - 2 - 2  
N. 3 inserti Pozidriv PZ1 - 2 - 2  
N. 1 portainseriti magnetico 1/4" 60 mm  
OFFERTA € **7,70**

## SET INSERTI COLORATI

### CON PORTAININSERTI 15 PEZZI



- In acciaio S2



Espositore 12 pezzi



ART. **E06013**  
**15 PEZZI**  
N. 3 inserti a taglio 3-4-6 mm  
N. 3 inserti Phillips PH1-2-3  
N. 3 inserti Pozidriv PZ1-2-3  
N. 5 inserti Torx Security T10-15-20-25-30  
Portainseriti magnetico 65 mm  
OFFERTA € **8,70**

## SET INSERTI A BUSSOLA

### 32 PEZZI

- In Acciaio S2
- Attacco 1/2"
- Confezione: valigetta ABS



ART. **E02011**

#### 32 PEZZI

- N. 8 inserti esagonali da 55 mm 5-6-7-8-10-12-14-17 mm
- N. 8 inserti Torx da 55 mm T25-27-30-40-45-50-55-60
- N. 4 inserti Millerighe da 55 mm M5-6-8-10
- N. 4 inserti esagonali da 100 mm 6-8-10-12 mm
- N. 4 inserti Torx da 100 mm T30-40-50-60
- N. 4 inserti Millerighe da 100 mm M6-8-10-12

OFFERTA € **52,14**

## GIRAVITI A CRICCHETTO

### CON 12 INSERTI

- In Cromo Vanadio
- Attacco 1/4"
- Impugnatura in bicomponente



Espositore  
12 pezzi



ART. **E07120**

#### 12 INSERTI

- N. 3 inserti esagonali da 25 mm 4-5-6 mm
- N. 2 inserti a taglio da 25 mm 5,5-6,5 mm
- N. 2 inserti Phillips da 25 mm PH1-2
- N. 2 inserti Pozidriv da 25 mm PZ1-2
- N. 3 inserti Torx da 25 mm T15-20-25
- Portainseri 50 mm

OFFERTA € **9,56**

## SET GIRAVITI A CRICCHETTO 10 IN 1

- In Cromo Vanadio
- Impugnatura in ABS



Espositore 24 pezzi



ART. **E07015**

#### 10 INSERTI

- N. 3 inserti a taglio da 30 mm 1,5-2-3 mm
- N. 3 inserti Phillips da 30 mm PH00-0-1
- N. 4 inserti Torx da 30 mm T5-6-8-10

OFFERTA € **9,00**

## SET 8 GIRAVITI

### ISOLATI 1000 V

- In acciaio S2
- Confezione: valigetta ABS



ART. **E02004**

#### 8 PEZZI

- N. 4 giraviti a taglio 3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm
- N. 4 giraviti Phillips PH0 - 1 - 2 - 3

OFFERTA € **28,20**

## SET UTENSILI PER ELETTRICISTI

- In Cromo Vanadio
- Isolamento 1000 V
- Confezione: valigetta ABS



ART.

E09058

Pinza isolata 180 mm  
Pinza becchi mezzi tonde 160 mm  
Forbice da elettricista 145 mm  
N. 2 giraviti a taglio 5,5x125 - 6,5x150 mm  
N. 2 giraviti Phillips PH1x75 - PH2x100 mm  
Chiave universale a 4 vie

OFFERTA €

57,36

## FORBICI PER ELETTRICISTA

- In Acciaio inox
- Manici in bicomponente nylon e santoprene
- Lame zigrinate



Espositore  
18 pezzi



ART.

E93034

Lunghezza 145 mm

OFFERTA €

10,14

## FORBICI MULTIUSO

- In Acciaio inox
- Manici isolati in TPR
- Lame zigrinate



Espositore  
12 pezzi



ART.

E93035

Lunghezza 175 mm

OFFERTA €

7,78

## COLTELLO SERRAMANICO

- In Acciaio inox



ART.

E15335

LUNGHEZZA

Lama 80 mm  
Aperto 195 mm  
Chiuso 105 mm

5,30

## CUTTER COMPLETI DI 3 LAME

- Lame in acciaio SK2, made in Japan
- Impugnatura anatomica
- Vite di bloccaggio
- Disponibile in rosso, verde, giallo e blu



Espositore  
24 pezzi



· Lunghezza lama: 25 mm

ART.

E15332

OFFERTA €

8,30

## CUTTER COMPLETI DI 3 LAME



Espositore  
24 pezzi



· Lunghezza lama: 18 mm

ART. **E15331**

OFFERTA € **7,48**

## SEGHETTO MANUALE 5 IN 1

· Corpo in ABS  
· 5 lame in dotazione



ART. **E87047**

Lunghezza lama 150 mm

OFFERTA € **7,95**

## SET 5 LIME

· Lama in acciaio HSSE  
· Impugnatura in bicomponente  
· Confezione: valigetta ABS



ART. **E02019**

OFFERTA € **32,70**

## PINZE POLIGRIP

### CON PULSANTE

- In Cromo Vanadio
- Impugnatura con doppio isolamento
- Durezza corpo: HRC 38°-48°
- Durezza ganasce: HRC 58°-62°
- Confezione: supporto in plastica
- Misura: 240 mm



ART. **E93033**

OFFERTA € **12,86**

- In Cromo Vanadio
- Taglienti temprati
- Impugnatura con doppio isolamento



ART.	mm	OFFERTA €
<b>04287</b>	240	<b>5,68</b>
<b>04289</b>	300	<b>8,20</b>

## CESOIA TAGLIATUBI

- In alluminio per tubi in polietilene fino a 35 mm
- Movimento a cricchetto
- Confezione: scatola



ART. **K86200**

OFFERTA € **8,90**

## GIRATUBI A NASTRO

- Corpo in plastica
- Per tubi fino a 4"
- Misura: 100 mm



ART. **05222**

OFFERTA € **5,50**



## PISTOLE PER SILICONE

- In alluminio
- Uso professionale
- **Funzione antigoccia**
- Molla guida cartuccia

ART. **E93008**

OFFERTA € **14,10**



- In alluminio
- Tubo in policarbonato indeformabile
- Uso professionale

ART. **E93011**

OFFERTA € **16,24**



- In alluminio
- Uso professionale

ART. **E93012**

OFFERTA € **11,70**



## RIVETTATRICI

### MANUALE

- In alluminio
- Impugnatura anatomica in PVC
- Parti meccaniche in acciaio speciale
- Confezione: blister




ART. **E93015**

Rivetti 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 mm

OFFERTA € **11,06**

### TESTA GIREVOLE

- In alluminio
- Impugnatura anatomica in PVC
- Parti meccaniche in acciaio speciale
- Testa girevole 360°
- Confezione: blister

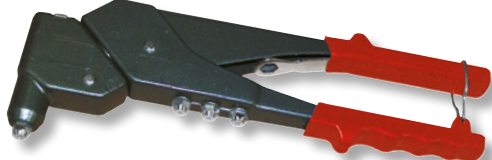

ART. **E93016**

Rivetti 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 mm

OFFERTA € **14,76**

## VALIGIA IN ABS CON TROLLEY

- In ABS
- Fondo in materiale plastico
- Pannelli portautensili con elastici
- Chiusura a combinazione
- **Dimensioni:** 482x235x373 mm



ART. **30325**

OFFERTA € **92,36**

## VALIGIA PORTAUTENSILI

- In ABS
- Chiusura a chiave
- Pannelli portautensili con elastici
- **Dimensioni:** 460x180x360 mm



ART. **E50002**

OFFERTA € **52,30**

## BAULETTO

### IN ALLUMINIO CON CASSETTO

- In alluminio
- Chiusura a chiave
- **Dimensioni:** 430x300x223 mm



ART. **30133**

OFFERTA € **50,40**



Promozione valida fino al  
31 LUGLIO 2019  
Salvo esaurimento scorte.

Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata  
all'evasione di eventuali ordini residui.  
Prezzi netti al pubblico Iva esclusa.

## GILET PORTAUTENSILI

in POLIESTERE



ART. **E60000**  
OFFERTA € **9,20**

## TORCIA LED

- Lunghezza 135 mm
- Lampada LED 3 W
- Cinturina in dotazione
- Alimentazione con 3 pile AAA (non incluse)



Espositore  
12 pezzi

ART. **E02142**  
OFFERTA € **13,00**

## CARRELLO DA OFFICINA

CON 3 RIPIANI



ART. **E08001**  
PESO NETTO 28 kg  
ALTEZZA 780 mm  
LARGHEZZA 720 mm  
PROFONDITÀ 360 mm  
OFFERTA € **78,26**

## CARRELLO DA OFFICINA

CON 2 CASSETTI

- Cassetti antiribaltamento
- Chiusura a chiave



ART. **E08000**  
PESO NETTO 28 kg  
ALTEZZA 830 mm  
LARGHEZZA 705 mm  
PROFONDITÀ 370 mm  
DIMENSIONI RUOTE 100 mm  
DIMENSIONI CASSETTI 580x320x600 mm  
OFFERTA € **158,30**


## CALAMITA TELESCOPICA

TESTA SNODATA

- In acciaio zincato
- Punteruolo ideale per lavori di precisione, pulitura e regolazione di lavaparebrezzi
- Estensione max 60 cm
- Capacità magnete 1 kg
- Confezione: blister



ART. **E07022**  
OFFERTA € **6,86**



**UNICOMFORT**

**Tappetini  
anti-fatica**

## TAPPETINI ANTI-FATICA

Robusto, ma confortevole, è progettato per essere utilizzato come sostegno ed ammortizzatore, riducendo la fatica. Allevia la pressione sui piedi, ginocchia e schiena. Le prove attestano che stazionando sul tappetino UNICOMFORT, anche per lunghi periodi, si riduce la sensazione di malessere ed aumenta quella di comfort. Realizzato in resistente poliuretano con spessore di 1,5 cm.



ART.	Descrizione	OFFERTA €
UMT2436A	Tappetino medio 60x90x1,5 cm conf. 1 pz	55,00
UMT2436C	Tappetino largo 90x150x1,5 cm conf. 1 pz	124,35




Trama della piastra a diamante

90x150x1,5 cm

60x90x1,5 cm

## TAPPETINI ANTI-FATICA COMPONENTI

Presenta gli stessi benefici del tappetino anti-fatica con la possibilità di realizzare corsie bloccate l'una all'altra. Utile come fronte macchina dove staziona l'operatore o nelle zone di passaggio.

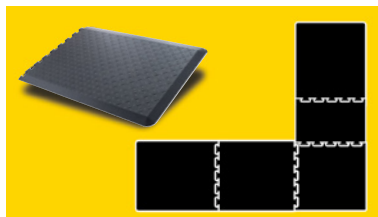

ART.	Descrizione	OFFERTA €
UMT2412E	Tappetino intermedio piccolo 60x30x1,5 cm conf. 1 pz	20,00
UMT2424E	Tappetino d'angolo 60x60x1,5 cm conf. 1 pz.	40,20
UMT2433E	Tappetino intermedio lungo 60x84x1,5 cm conf. 1 pz	48,60
UMT2436E	Tappetino terminale 60x90x1,5 cm conf. 1 pz	50,30



Trama della piastra a diamante

60x90x1,5 cm

60x84x1,5 cm

60x60x1,5 cm

60x30x1,5 cm




Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.  
Prezzi netti al pubblico Iva esclusa.

**Promozione valida fino al  
31 LUGLIO 2019**  
Salvo esaurimento scorte.



## TAPPETINI ANTI-FATICA A PIASTRELLE


Consente di realizzare intere aree di lavoro.  
Gli incastri a coda di rondine permettono solide giunzioni per coprire superfici di grandi dimensioni o irregolari.  
Ogni piastrella copre un'area di 0,37 m<sup>2</sup>  
Garanzia totale di comfort e benessere sul posto di lavoro.

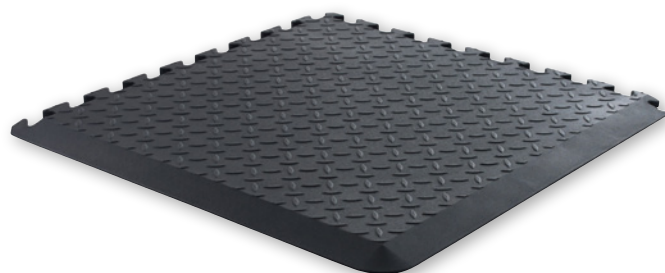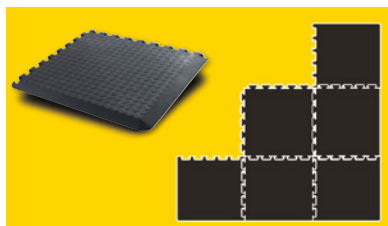

ART.	Descrizione	OFFERTA €
UMT2424A	Piastrella centrale 60x60x1,5 cm conf. 1 pz.	37,90
UMT2424B	Piastrella con 1 bordo 60x60x1,5 cm conf. 2 pz.	74,40
UMT2424C	Tappetino d'angolo 60x60x1,5 cm conf. 2 pz.	74,40





Trama della piastra a diamante

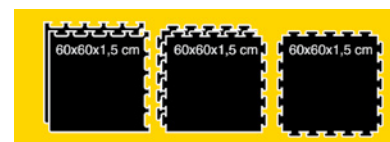

## TAPPETINO ANTI-FATICA PER GINOCCHIA


Adatto per essere utilizzato ovunque ed in qualsiasi condizione.  
Lo spessore di 1,9 cm, che risulta maggiorato rispetto agli altri modelli, permette un comfort eccezionale anche in occasione di soste prolungate.  
Comoda maniglia integrata per un facile trasporto.  
Ideale per molteplici attività.

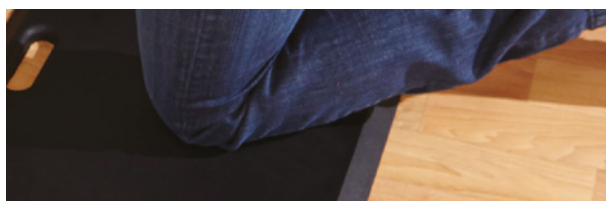

ART.	Descrizione	OFFERTA €
UMT1222K	Tappetino per ginocchia 30x55x1,9 cm conf. 1 pz.	24,30



Trama della piastra liscia



## TAPPETINI ANTI-FATICA

### ATTENUAZIONE DELLA PRESSIONE COMPROVATA:

rosso più intenso = maggiore pressione



**TEST DI LABORATORI INDIPENDENTI** dimostrano che il Tappetino ANTI-FATICA di **UNICOMFORT** combina in modo ottimale le funzioni di un cuscino ammortizzatore e di un supporto


**I TEST CONDOTTI DAI CLIENTI** dimostrano che gli utenti possono trascorrere più tempo svolgendo attività lavorative od hobby con minore dolore e affaticamento

**I TEST RELATIVI ALLA PRESSIONE** dimostrano che i Tappetini ANTI-FATICA di **UNICOMFORT** rappresentano la migliore soluzione per ridurre la pressione offrendo il massimo comfort e supporto

**RESISTENTE** a fluidi e sostanze chimiche comunemente presenti negli ambienti di lavoro.

Test di laboratorio hanno dimostrato che l'integrità del tappetino non viene alterata da olio per motori, grasso, antigelo e benzina.

### RIDUZIONE DELLA PRESSIONE SU PIEDI, GAMBE E SCHIENA

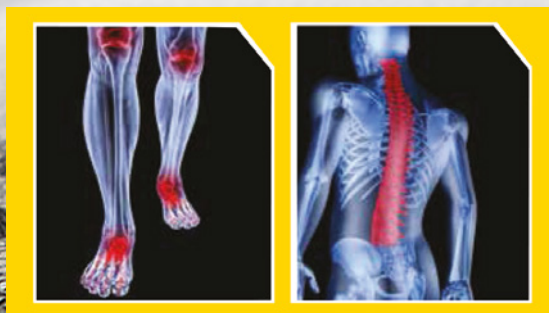



www.ltf.it

PROMOZIONE  
2018-2019

N.2



**LTF S.p.A.**

24051 ANTEGNATE (BG) ITALY – VIA CREMONA, 10  
TEL. +39 0363 94901 (15 linee r.a.) – FAX +39 0363 914770-914797  
CAPITALE SOCIALE € 15.500.000 i.v.  
R.E.A. BG n. 189980 – Registro Imprese BG, C.F. e P.IVA 01276740162  
COD. ID. CEE IT 01276740162 – EXPORT BG 002668  
**ltf@ltf.it – www.ltf.it**

